



9102020

Pretvornik FO-UTP 10/100 SC Singlemode Digitus

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Mrežni pretvornik UTP - Optika Digitus

128kB predpomnilnika. Podpira standarde: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet. 1x RJ45 10/100Base-TX vmesnik

1x SC optični duplex 100Base-FX vmesnik (TX in RX)

Podpira single mode optične povezave. Optični kabel Singlemodni 9/125 mikronski. Wavelength 1310 nm. Moč oddajanja: Minimum -15 dBm, Maksimum - 8 dBm. Prenos podatkov do 100Mbps (Full-duplex - 200Mbps)

Podaljševanje optičnega omrežja do 20 km

Mrežni kabel UTP/FTP/SFTP Cat.5 ali Cat.6 do 100 metrov

LED indikatorji PWR/LINK. LFP (Link Fault Pass Through) funkcija vgrajena za lažje vzdrževanje. Primerni za temperature od 0 do 55 stopinj celzija

Zunanje napajanje 5 V DC, 0.8 A, Poraba do 2,5W


Metalno ohišje, Pasivno hlajenje, Črna barva ohišja

Paket vsebuje: 1x Pretvornik, 1x Napajalnik, 1x Navodila




Namestitev in uporaba

Optični pretvornik FO –UTP 10/100 Singlemode omogoča prenos signala preko naprednih optičnih vlaken. Prav tako vam pretvornik omogoča visoko kakovostni prenos ki je sinhroniziran in brez večjih motenj. Pretvornik je lahek za namestitev in lahek za uporabo. Pretvornik, vam omogoča oddaljeno diagnosticiranje sistema funkcij. Uporabnik lahko tako izbere ali fleksibilno prilagodi konfiguracijo v skladu z željami in lokalnimi potrebami. Pri FO-UTP 10/100 pretvorniku je možna povezava do želene naprave preko UTP kabla ali optike. Kakšno povezavo boste vzpostavili je odvisno od vaše postavitve.

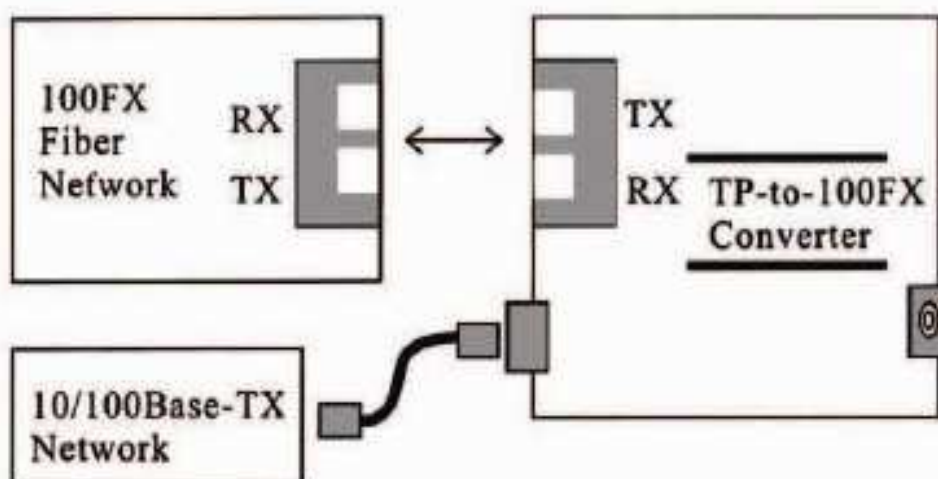

Preverite da napajalnik ustreza specifikacijam vaše države in ga vklopite v električno omrežje, ter v pretvornik.

Povežite optični duplex kabel z pretvornikom in z mrežnim RJ45 kablom vašo mrežno napravo in pretvornik.

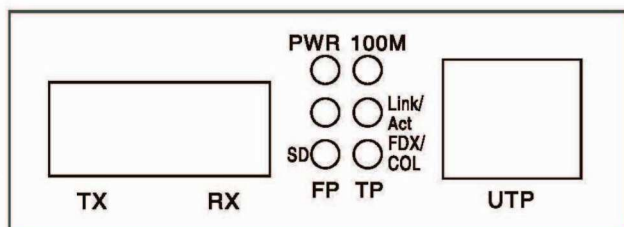

LED indikator	Status	Opis
FX Link/act	Vklopljen	Optični kabel je pravilno priključen v Fiberlink
	Utripa	Podatki se prenašajo preko FXa
TX Link/act	Vklopljen	Electric link je vzpostavljen
	Utripa	Podatki se prenašajo preko TXa
FDX	Vklopljen	Deluje v full duplex načinu
	Izklopljen	Deluje v half duplex načinu
PWR	Vklopljen	Električno napajanje deluje normalno
SD	Vklopljen	Optični signal je zaznan
100M	Vklopljen	Prenos je 100Mbps
	Izklopljen	Prenos je 10Mbps

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA