



7702059

TECHTRADE

Nosilec namizni LCD 3xmonitor
LCD-352-3 SBOX črn

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV IZDELKA

Nosilec za tri LCD zaslone, Primeren za domačo uporabo ali urejeno pisarniško delo

Preprosta montaža, montaža brez vrtanja

Nastavitev po višini in širini, zasuk do 360°

Roka za montažo na mizo ali polico, največje debeline 100mm

Primeren za ekrane od 33 do 60,96cm (13-24")

Za zaslone do 10 kg teže

Razmik med centroma ekranov 613mm

Višina 446mm, Center ekranov na višini 410mm

VESA standard (100)



ODPIRANJE PAKETA

! Pazljivo odprite škatlo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).

! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če so vsi deli v škatli in niso poškodovani. Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.

! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Previdno uporabljajte in sestavljajte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom. Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.


Prosimo ,da za pomoč pokličete kvalificiranega monterja, v primerih da:

! Vam niso jasna navodila ali imate dvome glede varne montaže.


! Niste sigurni iz kakšnega materiala je vaš zid in ali je primeren za montažo nosilca.

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju, nepravilni montaži ali napačni uporabi izdelka.


 O
--




(12) M4x12 Vijak-d

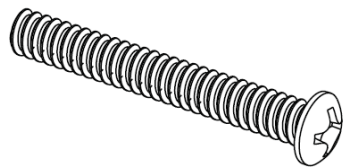

(12) M4x30 Vijak-e




(24) M4 podložka-f




(12) M4 distančnik-g




(2) M8x10 Vijak-h



(2) M10x15 Vijak-i

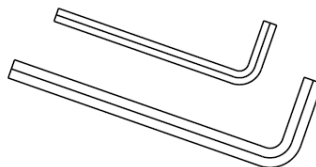


(1) Imbus ključ-j



(2) Rezervni plastični pokrov-k


KORAK 1 – Namestitev C spona glede na debelino mize

1. C spona(b) je lahko nameščena v tri različne pozicije
2. Izberite pravilno pozicijo glede na debelino vaše mize
3. Pričvrstite C spono(b) z dvema M10x15 vijakoma(i) z uporabo priloženega imbus ključa(j)

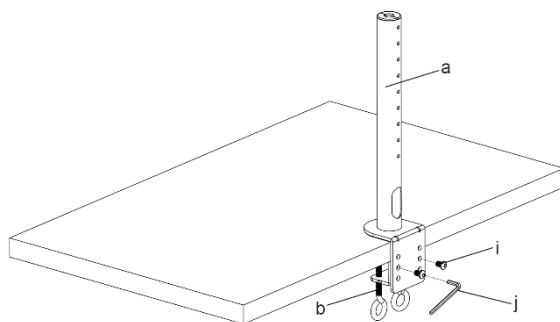

KORAK 2 – Namestitev roke na nosilec


1. Namestite roko(c) na nosilec
2. Pazite da je držalo za kable obrnjeno navzdol
3. Zategnite M8x10 vijaka(h) s priloženim imbus ključem(j)

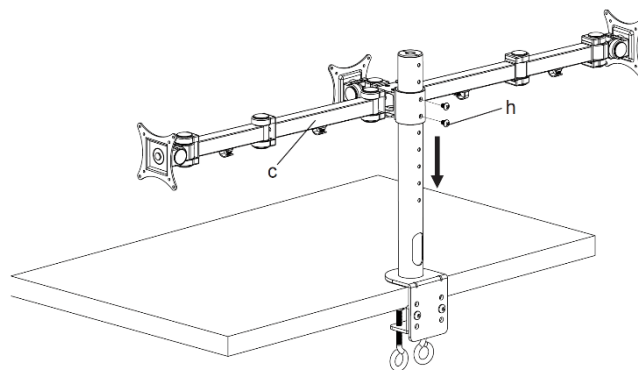

KORAK 3 – Montaža monitorja na VESA ploščo


Ravna hrbtna stran monitorja:

Uporabite štiri podložke(f) in štiri M4x12 vijake(d) za pritrditev posameznega monitorja na VESA ploščo roke(c)

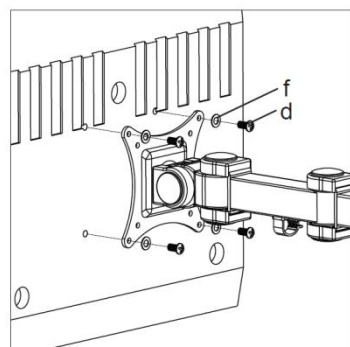



Zakrivljena hrbtna stran monitorja:

Uporabite štiri distančnike(g), štiri podložke(f) in štiri M4x30 vijake(e) za pritrditev posameznega monitorja na VESA ploščo roke(c)

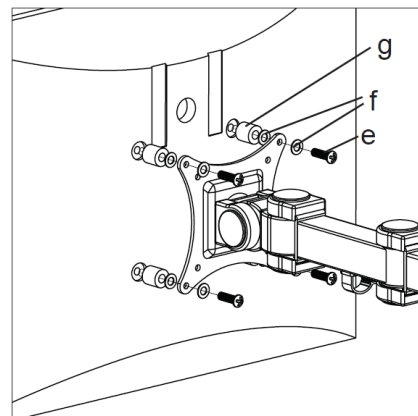



KORAK 4 – Prilagajanje višine in držala za kable

1. Potegnite kable skozi cev nosilca in skozi držalo za kable
2. Odstranite plastični pokrov in z uporabo imbus ključa(j) opravite željene prilagoditve.

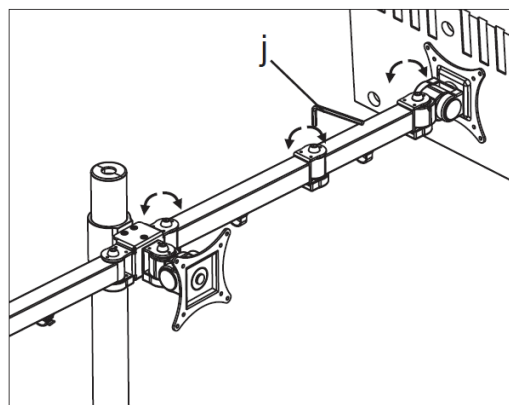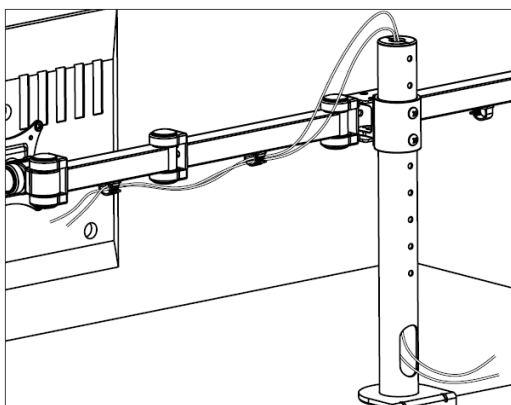

KORAK 5 – Prilagajanje nagiba monitorja

1. Odstranite plastični pokrov in s priloženim ključem(l) zategnite vijak do željenega nagiba
2. Z vrtenjem vijaka v nasprotni smeri urinega kazalca lahko spustite srednji monitor. Z vrtenjem vijaka v smeri urinega kazalca pa lahko monitor dvignete.

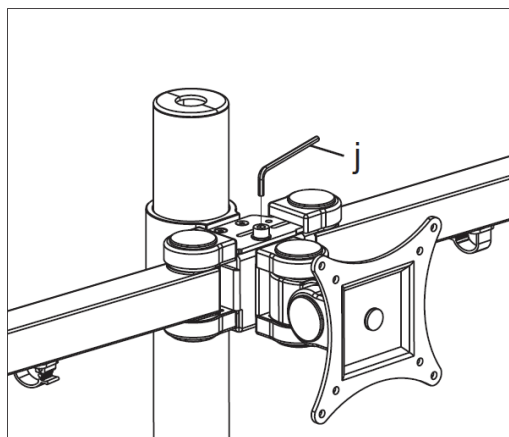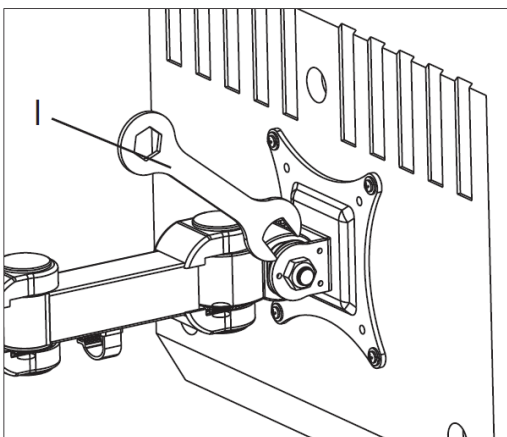

Firma in sedež proizvajalca

SBOX TECHNOLOGY LIMITED
IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE
FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST.
TSIM SHA TSUI, KOWLOON
HONG KONG