



7948011

TECHTRADE

Pretvornik FO-UTP 10/100/1000 SFP prazen Mikrotik

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Mikrotik optični mrežni pretvornik v ohišju za zunanjo montažo z varovalnim vijakom.

Podpira aktivni PoE 802.3af/at ali pasivni PoE (12-57V) z UTP crossover kablom.

Podpira 1.25G 1000Base-X optiko na FE/GigE baker

Priključki:

1x 10/100/1000 RJ45 s podporo PoE-IN

1x SFP kletka (prazna – deluje le z gigabitnim SFP modulom)


Temperaturno območje delovanja: -40°C / +70°C

Dimenzije: 185x85x30 mm



PRIKLJUČITEV:

Slika je informativna

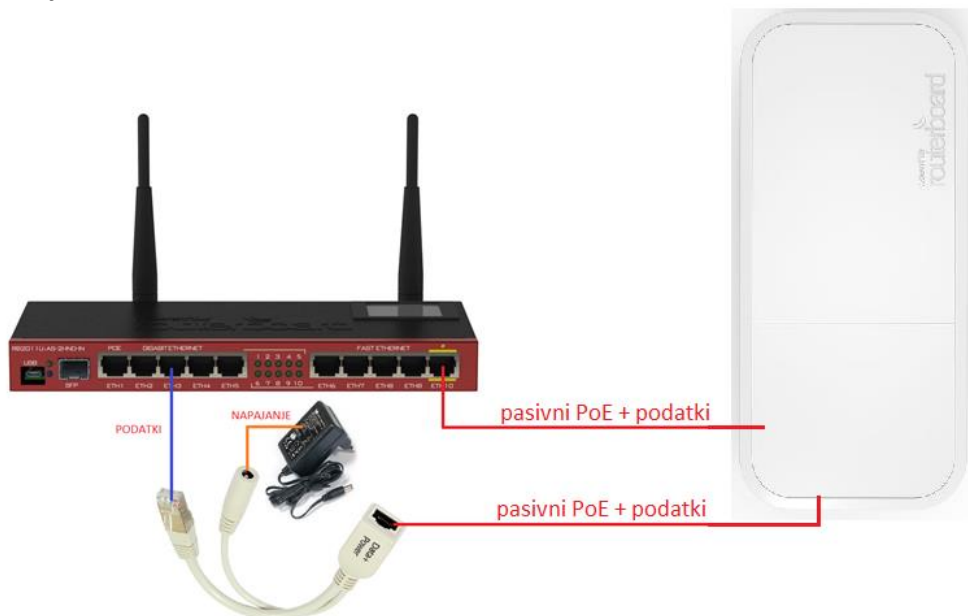

Naprava se lahko napaja preko pasivnega ali aktivnega PoE 802.3af/a (12-57V).

Pri uporabi pasivnega PoE uporabite priložen PoE injektor, ki ga priključite na stikalo (switch) in povežete s priloženim napajalnikom (glej sliko). Uporabite lahko tudi pasivni izhod iz druge Mikrotik naprave (glej sliko).

Pri uporabi aktivnih PoE injektorjev ali PoE stikal 802.3af/at uporabite kabel brez oklopa – UTP oziroma kablom katerega oklop ni vezan na GND pine (ozemljitev).

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotikls SIA" izjavlja, da je ta model, **RBFTC11** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA