



7948006

TECHTRADE

Pretvornik FO-UTP 10/100/1000 SFP prazen Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Mrežni pretvornik UTP - Optika Digitus (prazen SFP)

Kakovosten in zanesljiv pretvornik

Priključki: 1x RJ45, 1x SFP

Razdalja do 80km

Samodejno zaznavanje - auto MDI/MDI-X

Polni in pol-duplex način

LED diode za status in diagnostiko

Podprti standardi: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u FastEthernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

2MB podatkovnega medpomnilnika

Delovna temperatura: od 0 do 60°C

Napajanje: 5V DC




Paket vsebuje:

1x Pretvornik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Namestitev in uporaba

Optični pretvornik FO-UTP 10/100/1000 omogoča prenos signala preko naprednih optičnih vlaken. Prav tako vam pretvornik omogoča visoko kakovostni prenos ki je sinhroniziran in brez večjih motenj. Pretvornik je lahek za namestitev in lahek za uporabo. Pretvornik, vam omogoča oddaljeno diagnosticiranje sistema funkcij. Uporabnik lahko tako izbere ali fleksibilno prilagodi konfiguracijo v skladu z željami in lokalnimi potrebami. Pri FO-UTP 10/100/1000 pretvorniku je možna povezava do želene naprave preko UTP kabla ali optike. Kakšno povezavo boste vzpostavili je odvisno od vaše postavitve.

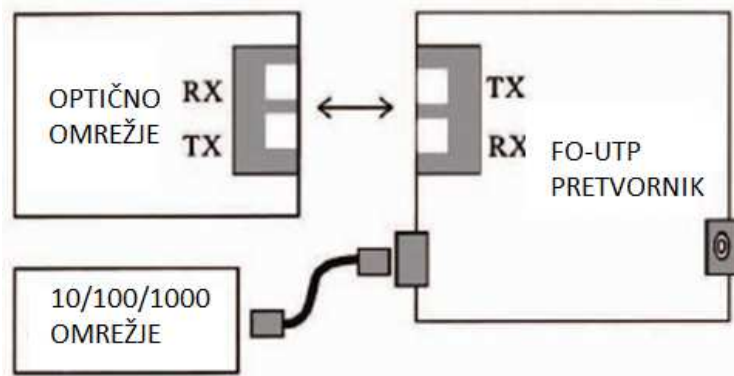

Preverite da napajalnik ustreza specifikacijam vaše države in ga vklopite v električno omrežje, ter v pretvornik. Povežite optični kabel z pretvornikom in z mrežnim RJ45 kablom vašo mrežno napravo in pretvornik.



LED indikator	Status	Opis
FP Link/act	Vklopljen	Optični kabel je pravilno priključen v Fiberlink
	Utripa	Podatki se prenašajo preko FPa
TP Link/act	Vklopljen	Electric link je vzpostavljen
	Utripa	Podatki se prenašajo preko TPa
FDX	Vklopljen	Deluje v full duplex načinu
	Izklopljen	Deluje v half duplex načinu
PWR	Vklopljen	Električno napajanje deluje normalno
SD	Vklopljen	Optični signal je zaznan
1000M	Vklopljen	Prenos je 1000Mbps
	Izklopljen	Prenos je 100Mbps

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA