



8001112

TECHTRADE

IP Kamera-HiLook 2.0MP PTZ PANOVO POE
PTZ-P332ZI-DE3 4x zoom

NAVODILA ZA UPORABO

Kamera: Senzor: 3x 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Min. osvetlitev: barvno 0.05Lux pri F2.0, čb: 0.01Lux pri F2.0, 0Lux z vključenimi IR; Goriščna razdalja: 2mm; Zaslona: F2.0; Vidni kot: H128.5°x3, V75.7°, D144°; WDR: Digital WDR; Čas zaklopa: 1/30000s-1/25s; Dan/Noč: IR Cut Filter; IR doseg: 10m (polmer); **PTZ Kamera:** Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Min. osvetlitev: barvno 0.05Lux pri F2.0, čb: 0.01Lux pri F2.0, 0Lux z vključenimi IR; Ostrenje: avtomatsko/polavtomatsko/ročno; Goriščna razdalja: 2.8-12mm, 4x optični zoom, 8x digitalni zoom; Hitrost zoom-a: 5.4s; Vidni kot: H120°-H56.6°(2.8-12mm), V61.8°-V31.7°(2.8-12mm), D149°-D65°(2.8-12mm); Najmanjša delovna razdalja: 10-1500mm; Zaslona: F2.0-F2.4; WDR: Digital WDR; Čas zaklopa: 1/30000s-1/25s; Dan/Noč: IR Cut Filter; Obračanje kamere: 0°~350°; Hitrost obračanja: nastavljivo 0.1°/s-30°/s, prednastavljeno 30°/s; Nagibanje kamere: 0°~90°; Hitrost nagibanja: nastavljivo 0.1°/s-30°/s, prednastavljeno 30°/s; **Video:** Najvišja ločljivost: 1920x1080; Število sličic: 25fps(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288); Video kodiranje: H.265(HEVC)/H.264/MJPEG; Video bitna hitrost: 32Kbps~8Mbps (CBR/VBR nastavljiv); Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina; Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer; **Zvok:** Vmesnik: 1-ch avdio vhod, 1-ch avdio izhod; Zvočna kompresija: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/ G.726/MP2L2; Zvočna bitna hitrost: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ~ 128 Kbps(MP2L2); **Omrežje:** Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port; Mrežno shranjevanje: NAS(podpira NFS, SMB/CIFS), ANR (Automatic Network Replenishment); Mrežni protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour; **Sistem:** Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB; Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS; Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, HLC, 3D-DNR, ROI, EIS; Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.; Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI, CGI; **Splošno:** Območje delovanja: temperatura -10°C~50°C, vlaga: 0~90%(brez kondenza); Napajanje: 12 VDC, PoE (802.3at, class 4); Poraba: 24W MAX (6W MAX za IR); Odpornost na zunanje vplive: TVS 2000V; Dimenzije: fi 183mmx133mm; Teža: 0,9kg

Paket vsebuje: 1x IP Kamera, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila






Opis: ->

Pozor:

1. Napajanje preko PoE ali z uporabo 12V DC napajalnika.


Namestitvev:

1. Zavrtite montažno ploščo v nasprotni smeri urinega kazalca, ter jo odstranite s kamere (1.)
2. V strop izvrtajte luknje glede na postavitev lukenj na montažni plošči
3. Poravnajte luknje na montažni plošči z izvrtanimi v strop in jo privijte (2.)
4. Vse kable napeljite skozi luknjo za kable na montažni plošči ali skozi stransko odprtino na kameri
5. Poravnajte kamero z montažno ploščo, ter jo obrnite v smeri urinega kazalca (3.)
6. Odstranite folijo s kupole kamere (rezultat neposrednega prijemanja kupole je lahko meglena slika)

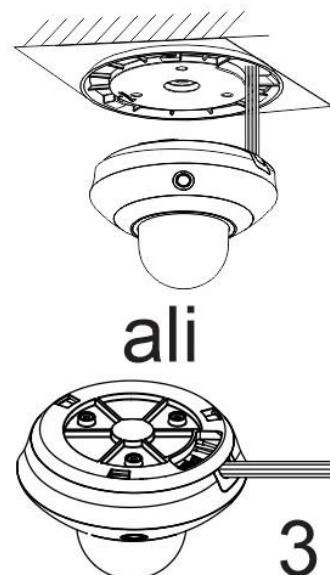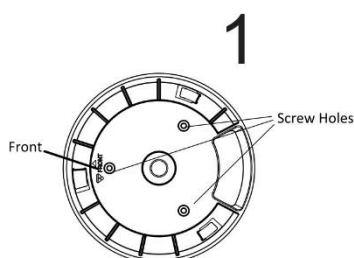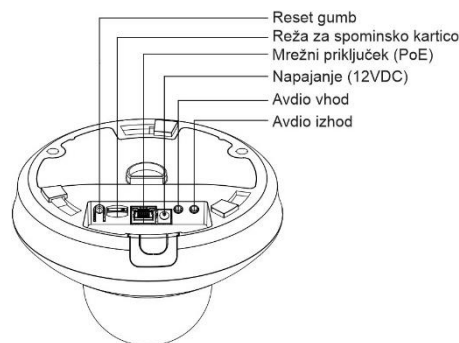

Upravljanje s kamero

Kamera omogoča zoom in ostrenje leče preko vmesnika prikazanega na sliki. Prav tako omogoča premikanje kamere preko tega vmesnika na sliki.

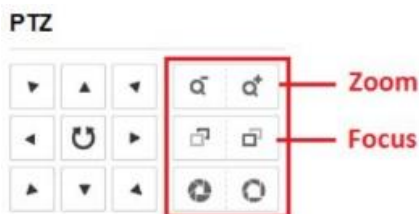


Nastavitev kamere:

1. Preko LAN

Najpogostejša metoda je povezovanje kamere preko usmerjevalnika ali stikala. Kameri morate dodeliti IP naslov združljiv z LAN-om.


1.1. Neposredno na PC

Ta način povezave omogoča dostop do kamere samo računalniku s katerim je povezana. Kameri morate dodeliti IP naslov združljiv z računalnikom. Na sliki je primer povezave.

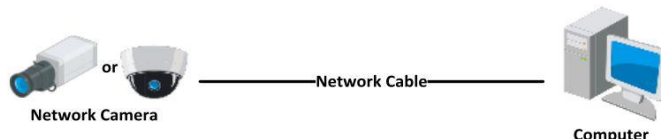

1.2. Preko usmerjevalnika ali stikala

Primer povezave kamere je viden na sliki.

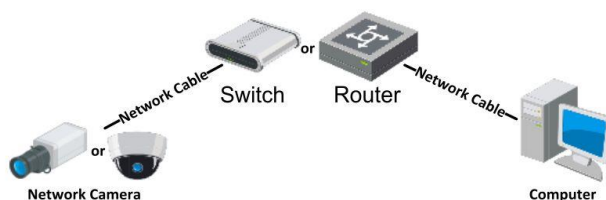

2. Dinamična IP povezava

Korak 1: Povežite kamero na usmerjevalnik.

Korak 2: Kameri nastavite LAN IP naslov, masko podomrežja in privzeti prehod.

Korak 3: Na usmerjevalniku odprite pravilne port-e (npr. 80, 8000 in 554). To se razlikuje od proizvajalcev usmerjevalnikov.

Korak 4: Določite ime domene, ki ga pridobite s strani ponudnika.

Korak 5: Nastavite DDNS v nastavitvah usmerjevalnika.

Korak 6: Dostopajte do kamere preko nastavitvene domene.

Primer povezave kamere



3. Aktivacija IP kamere

DA se lahko do kamere dostopa je potrebno kameri dodeliti IP naslov. **Privzet IP naslov je: 192.168.1.64. Pred uporabo kamere, je potrebno kamero aktivirati.** Aktivacija kamere je možna preko brskalnika ali preko SADP Tool programa.

POZOR: Kamero povežite na enak LAN kot vaš računalnik.


3.1. Uporaba SADP Tool

SADP Tool je program namenjen avtomatskemu zaznavanju večih online HiLook kamer povezanih v omrežje, nastavljanje IP naslovov in nastavitve gesla.

Program se naloži preko spletne strani

<http://www.hikvision.com/europe>.

Ko zaženete program, počakajte da vam SADP izpiše vse HiLook kamere v vašem omrežju. Nato poiščite kamero, kateri pri statusu piše »Inactive«, ter jo izberite. Kameri je potrebno vpisati geslo, ki ima najmanj 8 znakov. Nato pa pritisnite na »Activate«, da kamero aktivirate.

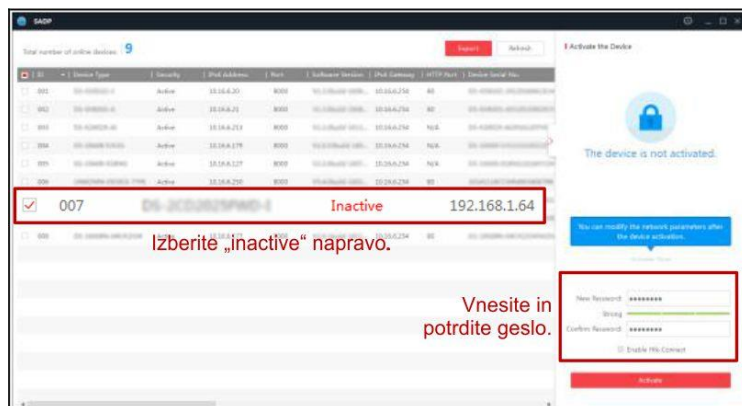

Preko aplikacije lahko izberete kamero, vpišete uporabniško geslo in nato nastavite Vse podatke kamere. Ko nastavite vse kliknete na gumb »**Modify**«, da nastavitve spremenite.

3.2 Uporaba brskalnika

Če je omrežni segment računalnika in kamere različen sledite tem korakom za spremenitev IP naslova.

Korak 1: Spremenite IP naslov računalnika na segment 192.168.1.0 na sledeči način:


Nadzorna plošča -> Središče za omrežno in skupno rabo -> Povezava lokalnega omrežja -> Lastnosti (primer nastavitve je na sliki)

Korak 2: Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vpišite privzet IP naslov kamere:

<http://192.168.1.64>

Korak 3: Ko se prikaže vpisna je potrebno izbrati geslo z najmanj 8 znaki.

Korak 4: Ko vpišete geslo ga potrdite s klikom na »OK«

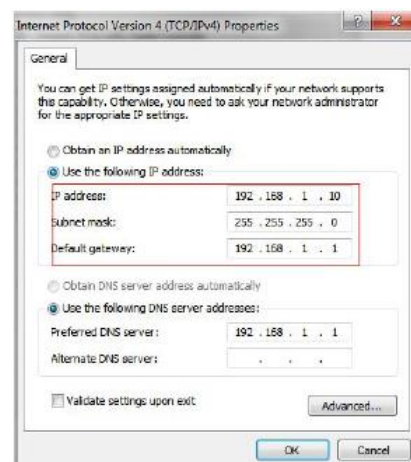


4. Dostop do kamere preko brskalnika

Podpira brskalnik Internet Explorer.

Pred uporabo brskalnika za dostop do kamere je potrebno namestiti njihov vtičnik. V brskalnik vpišete IP naslov kamere. Nato se prijavite z uporabniškim imenom in vašim geslom. Ob prvi prijavi v kamero bo brskalnik zahteval namestitev kontrol za kamero. Prenesite program za namestitev in ga namestite. Ko je namestitev dokončana osvežite brskalnik. Ko se brskalnik osveži bi morali videti video kamere.

POZOR: Če ima kamera nastavljen DHCP način za pridobitev IP naslova, uporabite SADP Tool aplikacijo za pomoč pri pridobitvi IP naslova kamere.

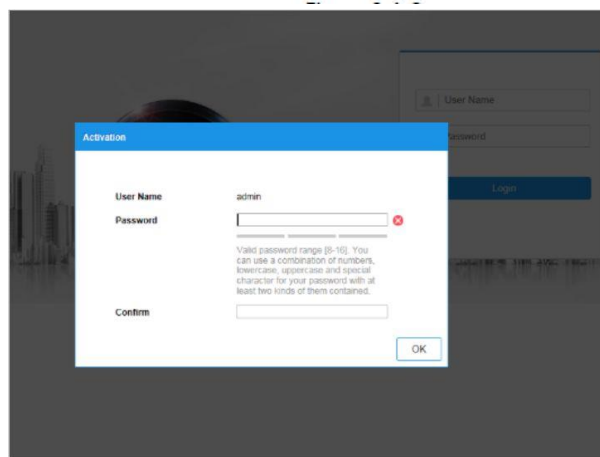

5. Dostop do kamere preko Hik-Connect aplikacije

Namestite Hik-Connect aplikacijo za dostop do kamere preko vašega Android ali iOS pametnega telefona. V SADP aplikaciji omogočite Hik-Connect, kot je prikazano na sliki.

Za podrobnejši opis uporabe kamere si preberite uporabniška navodila proizvajalca.



Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **PTZ-P332ZI-DE3**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si