



8050009

TECHTRADE

Video kamera analogna TVI/AHD/CVI/CVBS
HiLook 1MP THC-T110-P 2.8mm

NAVODILA ZA UPORABO

Kamera

Senzor: 1 MP CMOS senzor

Min. osvetlitev: barvno 0.1Lux pri F1.2, čb: 0Lux z vključenimi IR

Čas zaklopa: 1/50000s-1/25(1/30)s

Goriščna razdalja: 2,8mm

Vidni kot: H92°

Pritrditev objektiva: M12

IR doseg: 20m

Video

Najvišja ločljivost: 1296×732

Število sličic: 720p@25fps

Komunikacija: 1x analogni HD izhod

Splošno

Območje delovanja: temperatura -40°C~60°C, vlaga: 0~90%(brez kondenza)

Napajanje: 12 VDC (Napajalnik ni priložen!)

Poraba: 4W MAX


Dimenzije: fi 85,4mm×76,12mm

Teža: 130g

Paket vsebuje

1x Analogna Kamera, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Opis:

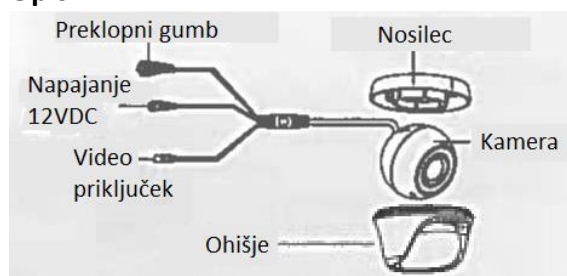





Pozor:

Za preklop med vrsto video izhodnega signala držite preklopni gumb 5 sekund.



Namestitev:

1. Na strop namestite priloženo predlogo.
2. V strop zvrtajte luknje za vijake in kable (opsijsko), kot je narisano na predlogi (1).
3. Zavrtite kamero tako, da poravnate zarezo z oznako (2).
4. Z uporabo ploščatega orodja (npr. kovanec ali izvijač) odstranite kamero z nosilca.
5. Pritrdite nosilec na strop s priloženimi vijaki (3).
6. Povežite in speljite BNC in napajalni kabel skozi strop ali stransko odprtino nosilca.
7. Namestite kamero nazaj na nosilec (4).
8. Nastavite kote leče (5).

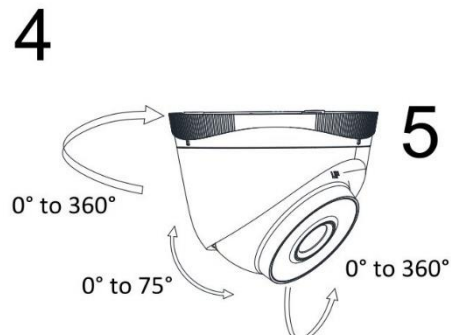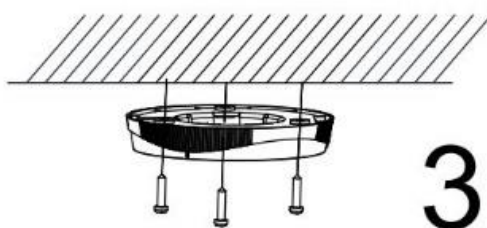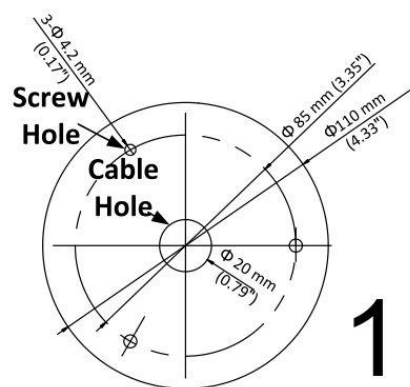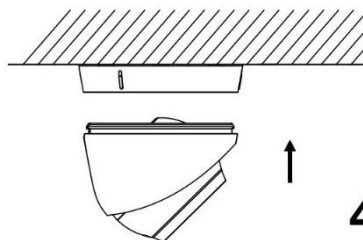

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **THC-T110-P**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si