



9510070

TECHTRADE

Kartica PCI Express kontroler x16 Delock 1x M.2 NVMe

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Delock PCI Express kartica PC razširi za eno M.2 režo. Priključite lahko en M.2 modul v formatu 2280, 2260, 2242 ali 2230. Kartico lahko uporabljate v x4, x8 ali x16 reži. Če bo kartica nameščena v PC vam ni potrebno odstraniti bracketa ohišja. Zaradi majhne višine lahko kartico namestite tudi v strežnike višine 1U.

Tehnične lastnosti:

- Priključka:
 - 1x 67 pin M.2 key M ženski
 - 1x PCI Express x16, V4.0
- Vmensnik: PCIe
- Podpora M.2 modulov formata 2280, 2260, 2242 in 2230 z key M ali key B+M s PCIe vodilom
- Bootable, ex UEFI različica 2.3.1
- Podpira NVM Express (NVMe)
- 1x LED indikator
- Luknje v PCB za hlajenje SSD diska
- Dimenzije (DxŠxV): ca. 90 x 24 x 5 mm (brez PCIe konektorja)
- Podprti OS: Linux Kerner 3.17 ali novejši, Windows 7/8.x/10 32 in 64-bit
- Za PCI Express x4/x8/x16/x32 režo




Paket vsebuje:

1x PCI Express kartica, 1x Vijak za pritrditev M.2 modula, 1x Izvijač, 1x Navodila

Namestitev

Primer namestitve M.2 modula

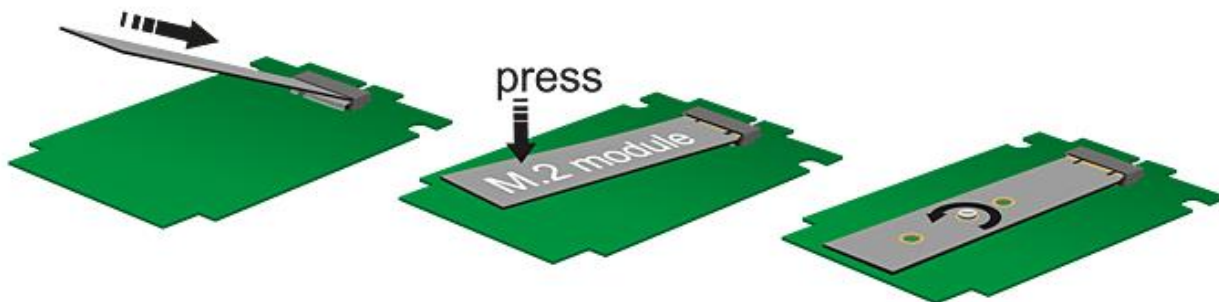

- M.2 modul potisnete v režo
- Ko je v reži potisnete M.2 modul proti kartici
- Nato zategnete vijak na kartici dokler se M.2 modul več ne premakne
- Kartico nato vstavite v PCI Express vodilo na matični plošči

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA