



8001145

TECHTRADE

IP Kamera-Ubiquiti Unifi 2.0MP zunanja POE
UVC-G3-FLEX 2.8mm

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

IP nadzorna kamera Ubiquiti Networks UVC-G3-FLEX predstavlja naslednjo generacijo UniFi video nadzornega sistema. Nadzorna kamera omogoča snemanje 1080p HD video posnetkov podnevi in ponoči. Kamero lahko uporabljate s pomočjo mobilne aplikacije za enostavno upravljanje. Vsestranska kamera se lahko enostavno namesti na strop ali zid.

Tipalo: 1 / 2,7-palčni HDR senzor HD

Objektiv: EFL 4 mm / f2.0

Ločljivost: 1080p FHD (1920 x 1080)

Najvišja hitrost slike: 25 FPS

Video kodek: H.264

Vidni kot s korekcijo popačenja leče (LDC)

- LDC izključen 87,4 ° (H), 47 ° (V), 104 ° (D)

- LDC vključen 80 ° (H), 46 ° (V), 92 ° (D)

Nočni način: IR LED z mehanskim ICR filtrom

Nastavitve slike: Svetlost, kontrast, ostrina, nasičenost, zmanjšanje hrupa, 50/60 Hz

Mikrofon: Da

Upravljalni vmesnik: UniFi Protect, UniFi Video, Spletni uporabniški vmesnik

Mrežni vmesnik: 1x RJ45 10/100

Najv. Poraba energije: 4W

Napajanje: 802.3af PoE

Montaža: Miza, stena (notranja / zunanja), drog

Območje delovanja: Od -20 do 50 ° C pri 20 do 90% vlage brez kondenza

Dimenzije: Ø 107,5 x 48 x 48 mm

Teža: 170 g

Paket vsebuje:

1x G3 Flex kamera, 1x Nosilec za drog / steno, 1x Notranji nosilec, 1x Zunanji pokrov, 1x Varnostni vijak, 2 kompleta vijakov (po 3 kosi), Vezice (2 kosa)

Opomba:

Ubiquiti kamere delujejo le s sistemom UniFi Protect / UniFi Video.

PRIKLJUČITEV:

Kamero lahko napajate s priklopom neposredno preko 802.3af aktivnega PoE priključka na UniFi stikalu.

OPIS NAPRAVE:

1. LED indikator
2. Mikrofon
3. Kamera
4. Senzor svetlobe
5. Podstavek

Spodnja stran:

1. 10/100Mbps PoE Ethernet priključek
2. Reset gumb

LED indikator:

1. LED gori bele barve – Tovarniške nastavitve, čaka na integracijo v omrežje.
2. LED izmenično utripa bele in modre barve – Kamera je zaposlena. Ne odklopite je iz napajanja! Navadno nakazuje proces kot je nadgraditev programske opreme.
3. LED gori modre barve – Nakazuje, da je bila kamera uspešno integrirana v omrežje in pravilno deluje.
4. LED utripa zelene barve – Izgubljena povezava z UniFi Protect kontrolerjem



NAMESTITEV:


Na steno/strop:

1. Mrežni kabel vstavite skozi odprtino v stropu/steni ali jo speljite po stropu/steni skozi montažni nosilec. Na željeni lokaciji na steni z uporabo svinčnika označite montažne luknje, z uporabo vodne tehničnice pa poskrbite, da bo nosilec poravnan. Uporabite 6mm sveder za vrtanje lukenj, v izvrtane 6mm luknje vstavite betonske vložke in pritrdite nosilec na steno s priloženimi vijaki (1).
2. Ethernet kabel priključite v Ethernet priključek kamere (2).
3. Kamero natakните na montažni nosilec (3).



Na drog:

1. Vstavite vezici v nosilec kamere, ga namestite na željeno mesto na drogu in zategnite vezici (1).
2. Skozi odprtino v podstavku za zunanjo montažo vstavite vaš Ethernet kabel (2).
3. Ethernet kabel priključite v kamero (3).
4. Na kamero namestite podstavek (4).
5. Kamero namestite na pritrjen nosilec (5).
6. Podstavek pritrdite s priloženim vijakom (6).
7. Kamero obrnite tako, da zajame območje, katerega želite snemati (7).
8. **Opozorilo: Kamera mora biti nameščena tako, da je mrežni priključek obrnjen proti tlam (8).**

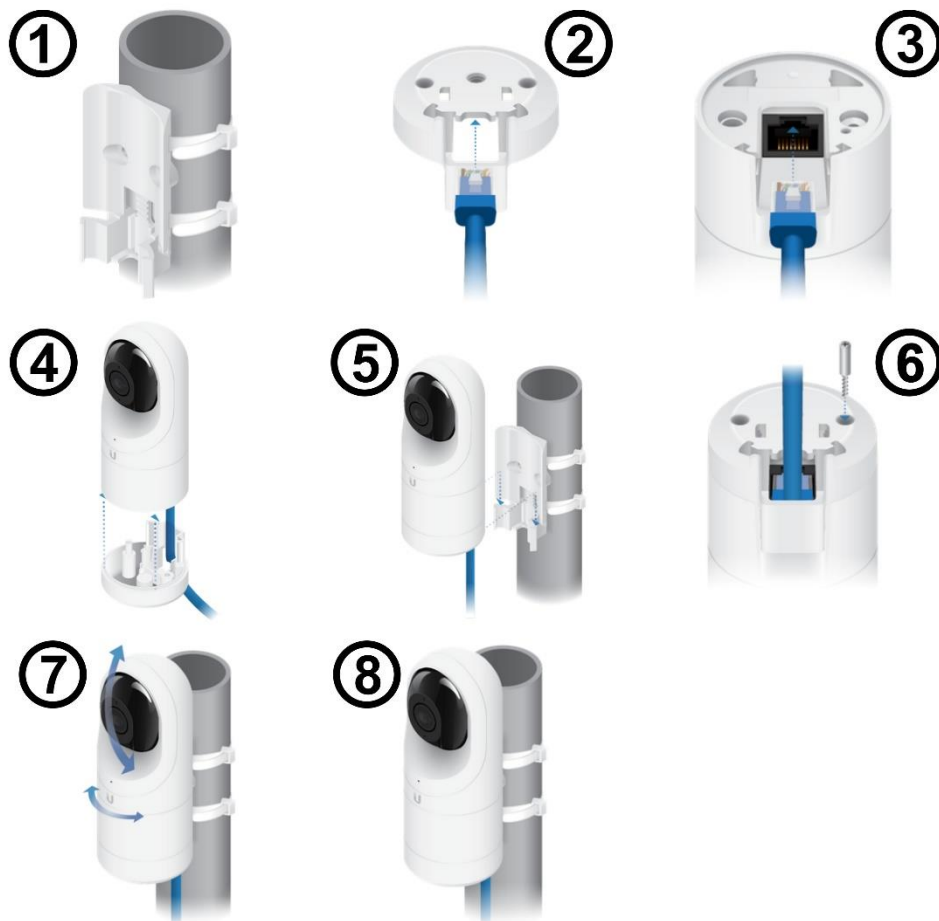

Namizna uporaba:

1. Odstranite nameščeni podstavek (1).
2. Kamero priključite na Ethernet kabel (2).
3. Podstavek namestite nazaj na kamero (3).
4. Točko postavite na mizo / polico / željeno mesto in usmerite kamero na željeno območje (4).
5. Kamera je pripravljena za konfiguracijo (5).




Priklop na napajanje:

1. Odstranite podstavek na spodnji strani kamere (1).
2. Ethernet kabel priključite v dostopno točko (2). Za način namestitve Ethernet kabla pojdite na tisti del navodil, ki se ujema z vašim načinom montaže dostopne točke.



KONFIGURACIJA:

Za uporabo kamere boste potrebovali UniFi Protect. Za uporabo UniFi Protect potrebujete **CloudKey G2 Plus**, **Dream Machine Pro** ali **UniFi Protect NVR**. Vodič za podrobnejšo uporabo UniFi Controller se nahaja na dnu spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Kliknite na »Setup« pod UniFi Protect.

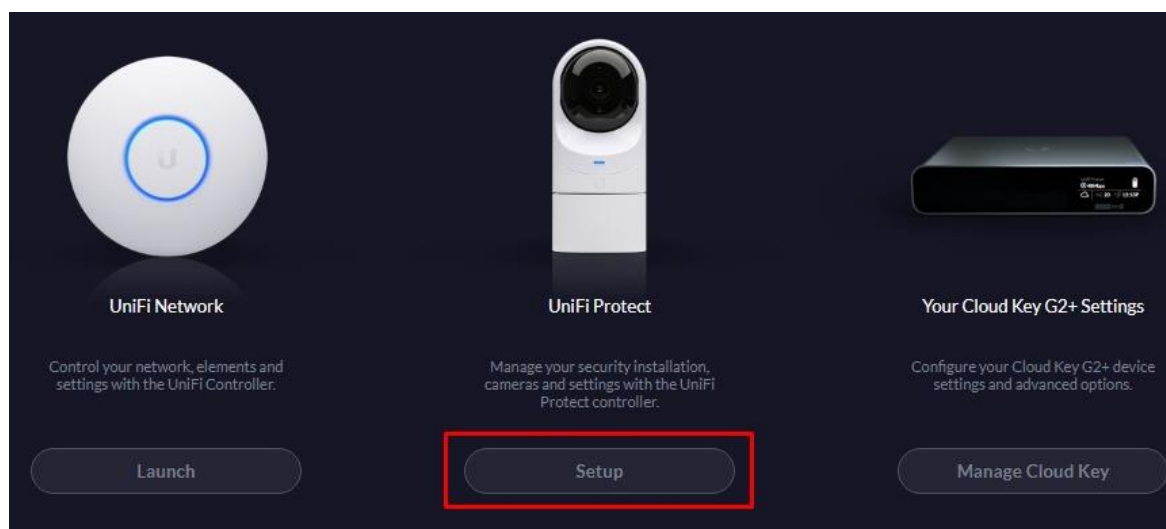

Nato sledite navodilom na zaslonu dokler ne pridete na začetno stran UniFi Protect.



Step 1 of 5

UniFi Protect Setup

Thanks for using UniFi Protect, Ubiquiti's Enterprise Security Solution.
Name your UniFi controller below.

NVR Name
Example: 'The Office'


NVR name is required

(UTC+01:00) Ljubljana


☐ I agree to the [End User License Agreement](#)

Posvajanje UniFi kamere


Na začetnem zaslonu UniFi Protect kliknite »Add Cameras«, in vaš kontroler bo pričel z iskanjem priključenih kamer (kamere morajo biti priključene na enako omrežje, kot je UniFi Protect kontroler).

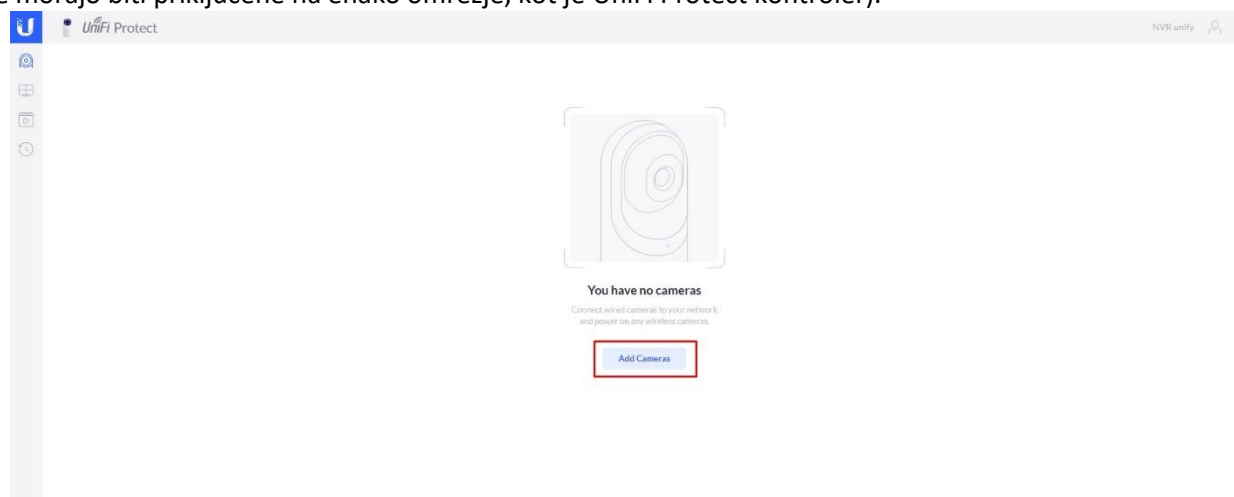

Izberite kamere, katere želite dodati. Lahko jih še preimenujete. Ko ste izbrali vse kamere, kliknite na »Add Devices«

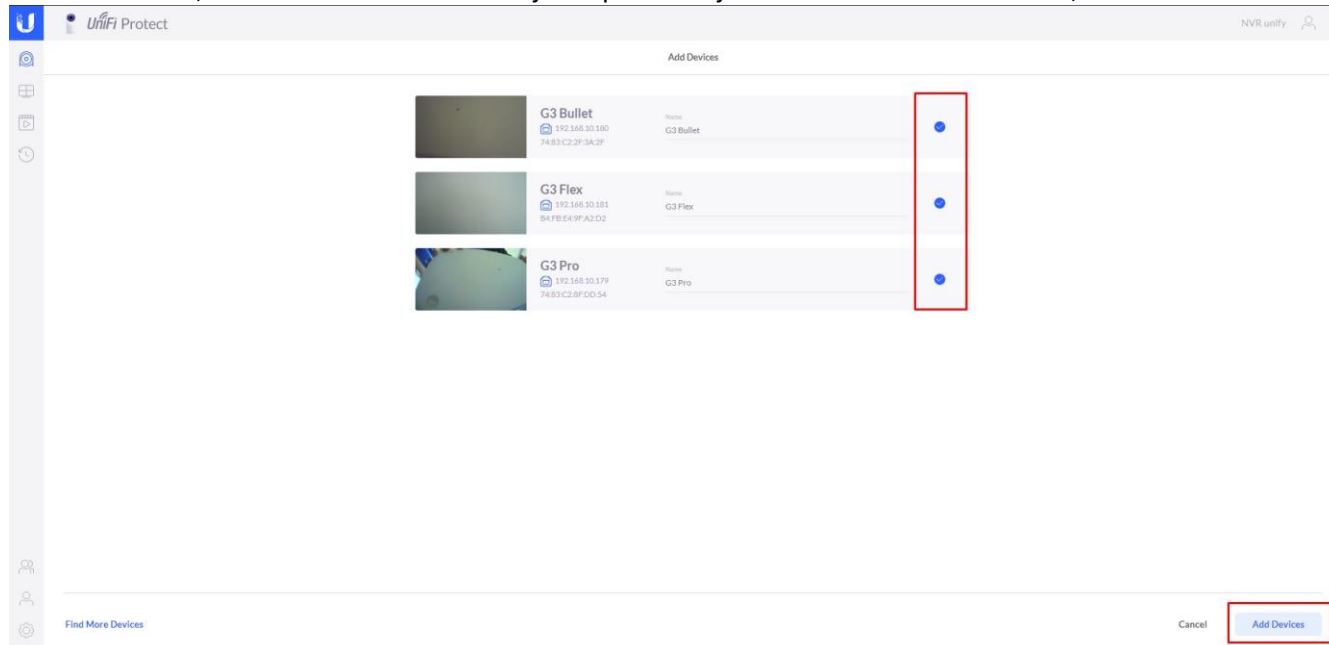

V primeru, da vaše kamere kontroler ne najde, kliknite na »Find More Devices« in s seznama izberite vašo napravo.

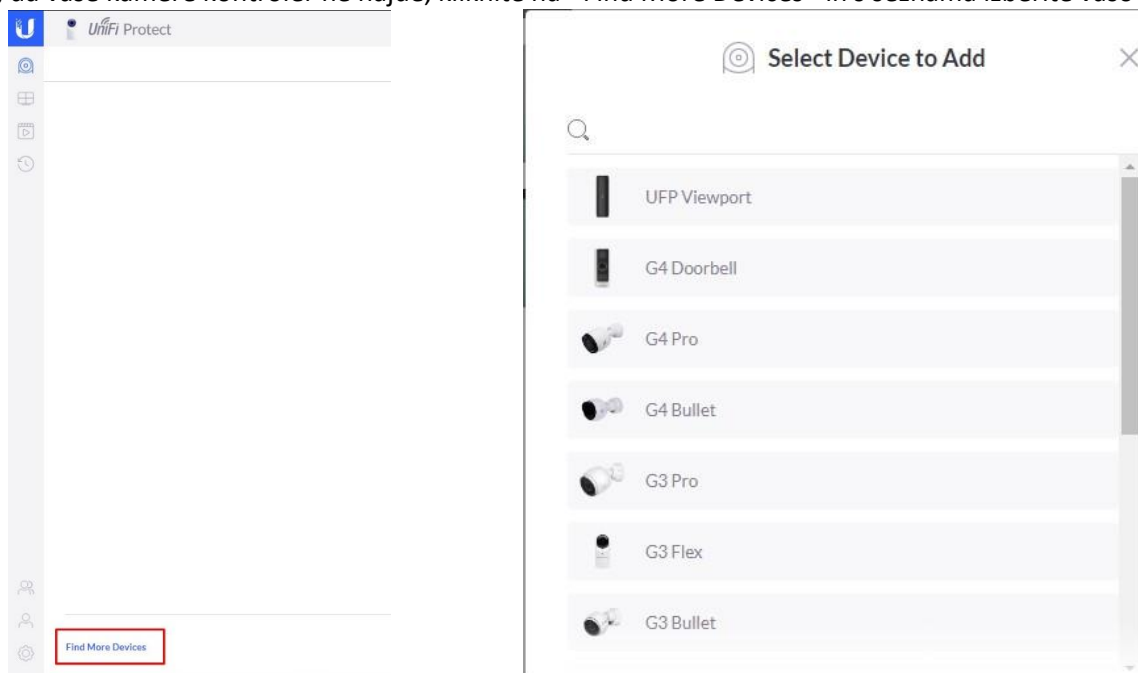

Ko so kamere uspešno posvojene bo ob kameri pisalo »ONLINE«

The image shows the 'Add Devices' section of the UniFi Protect interface. It displays a table with columns for TYPE, NAME, STATUS, MODEL, IP ADDRESS, MAC ADDRESS, LAST MOTION, and LINK STATE. Three cameras are listed, all with a status of 'ONLINE', which is highlighted by a red rectangle in the original image.

TYPE	NAME	STATUS	MODEL	IP ADDRESS	MAC ADDRESS	LAST MOTION	LINK STATE
UVC	UVC G3 3A2F	ONLINE	UVC G3	192.168.10.180	74:83:C2:2F:3A:2F		100 Mbps Live Feed Timelapse
UVC	UVC G3 Flex A2D2	ONLINE	UVC G3 Flex	192.168.10.181	84:FB:E4:9F:A2:D2		100 Mbps Live Feed Timelapse
UVC	UVC G3 Pro DD54	ONLINE	UVC G3 Pro	192.168.10.179	74:83:C2:8F:DD:54		100 Mbps Live Feed Timelapse

GUMB RESET:

Reset gumb, ki ga najdete na zadnji strani kamere poleg priključka za Ethernet kabel pritisnite in držite za več kot 10 sekund za ponastavitev kamere na tovarniške nastavitve.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **UVC-G3-Flex**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California