



9130011

TECHTRADE

PoE - prenapetostna zaščita RJ45 DIN Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Prenapetostna zaščita DIGITUS® je zasnovana za uporabo v industrijskih omrežjih in ščiti pred napetostnimi sunki do 10 kV. Podpira prenos podatkov do 1000 Mbps v gigabitnih omrežjih in PoE standarde PoE, PoE+ in PoE++ (IEEE802.3af/at/bt).

Tehnične lastnosti:

- Vhodni priključek: 1x RJ45, oklopljen
- Izhodni priključek: 1x RJ45, oklopljen
- Prenapetostna zaščita: osnovni način: 10kV / diferencialni način: 1,5kV
- Podprte hitrosti prenosa podatkov: 10/100/1000 Mbps (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab)
- Podprti standardi PoE: IEEE802.3af/at/bt
- Največja podprta PoE napetost: 60 VDC (največ 120W)
- Uhajalni tok: 10kA (8/20 μ s, 1,25 kA na prevodnik)
- Zaščiteni prevodniki: 1-8
- Stopnja zaščite v osnovnem načinu: (10/700 μ s) 10kV
- Stopnja zaščite v diferencialnem načinu: (10/700 μ s) 1,5kV
- Izguba pri vstavljanju: -1 db
- Povratna izguba: -20 db
- Reakcijski čas: 5 ns
- Ozemljitev prek DIN tirnice
- Delovna temperatura: -40°C do +85°C, 20% - 80% vlažnost (brez kondenza)
- Delovna nadmorska višina: do 2000m
- Ohišje: cinkova zlitina
- Barva: siva
- Namestitev: DIN tirnica (35 mm profilna tirnica)
- Vrsta IP zaščite: IP40
- Mere: 77,2 x 45 x 19 mm (VxDxŠ)
- Teža: 115 g



Pozor: Za učinkovito zaščito mora biti prenapetostna zaščita priključena na ozemljeni vodnik.


Paket vsebuje:

1x Prenapetostna zaščita, 1x Navodila za uporabo

Opis izdelka:



Primer priključitve:

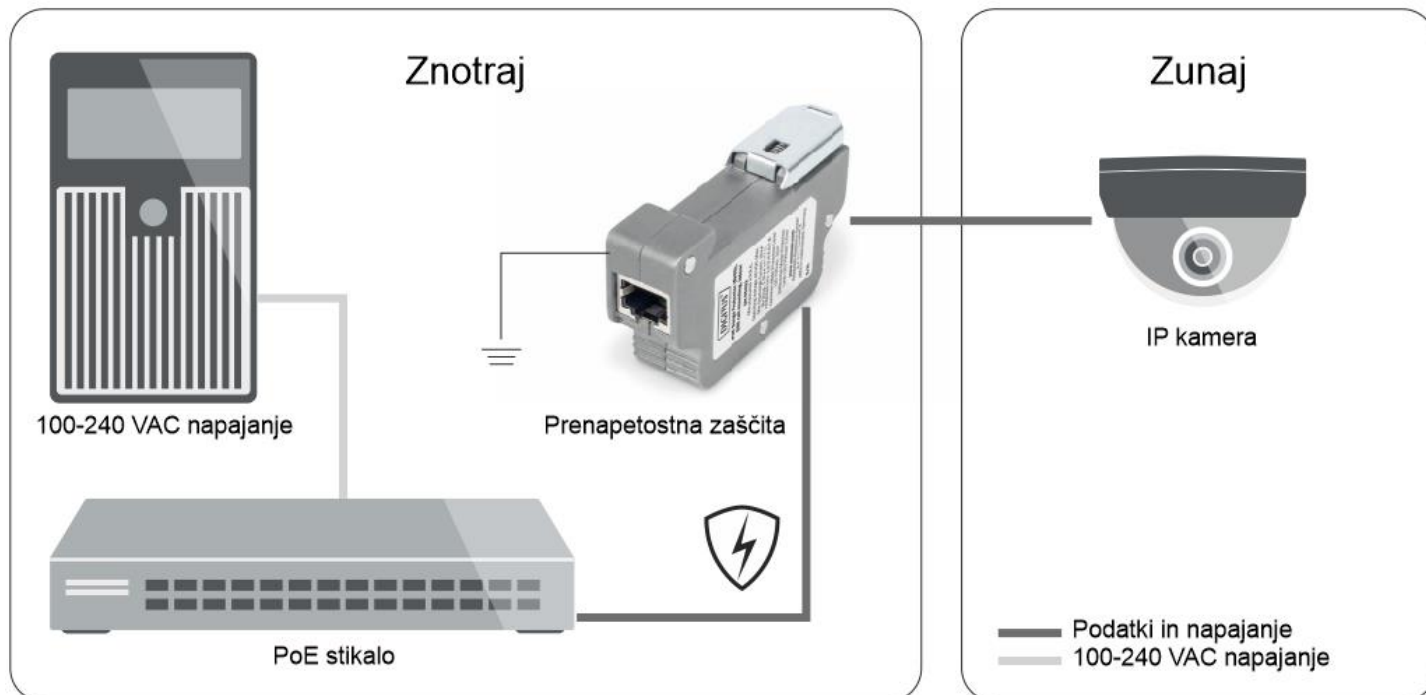

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"ASSMANN Electronic GmbH" izjavlja, da je ta model, **DN-95421**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o elektromagnetni združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA