



9104150

TECHTRADE

Stikalo Giga 08x RJ45 8x PoE 2x SPF 240W
DIN Teltonika Mini kov. ohišje TSW200

NAVODILA ZA UPORABO

Teltonika TSW200 je industrijsko neupravljano stikalo podjetja Teltonika Networks. Opremljen z osmimi gigabitnimi mrežnimi priključki, kateri podpirajo Power-over-Ethernet (PoE) standarde IEEE802.3af in IEEE802.3at s skupno močjo 240W in dvema SFP kletkama. Idealno za profesionalne aplikacije z visoko pasovno širino, ki omogočajo zanesljivo podatkovno povezavo in napajanje.



ŽIČNO OMREŽJE

LAN - 8x LAN vrata, 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejni MDI / MDIX

Optični - 2x SFP kletka

POE

PoE izhod - Priključki 1–8

PoE standardi - 802.3af in 802.3at

PoE največja moč na vrata (pri izhodu) - 30 W

Skupni proračun moči PoE (pri izhodu) - 240 W

SPECIFIKACIJE ZMOGLJIVOSTI

Pasovna širina (non-blocking) - 20 Gbps

Medpomnilnik paketov - 128 KB

Jumbo okvirji - podpira 9216 bajtov

Tabela velikosti MAC naslovov - 2K vnosov

Paket vsebuje:

1x Stikalo TSW200, 1x Navodila

NAPAJANJE**

Priključek - 2-polna industrijska DC vtičnica

Območje vhodne napetosti – 7 do 57 VDC

Območje vhodne napetosti za PoE – 44 do 57 VDC

Poraba energije – idle 1.81 W / največ brez PoE 5.5 W / največ 245.5 W

****Stikalo nima priloženega napajalnika. Napajalnik je potrebno dokupiti.**

FIZIČNE LASTNOSTI

Material ohišja - Aluminijasto ohišje z možnostjo pritrditve na DIN letev

Mere (Š x V x G) - 135 x 44.2 x 95.1 mm

Možnosti pritrditve - pritrditev na DIN-letev, ali pritrditev na steno (potreben dodaten komplet), namestitev na ravno površino


DELOVNO OKOLJE

Delovna temperatura - -40°C do 75°C

Delovna vlažnost - 10% do 90% brez kondenzacije

Ocena zaščite pred vdorom - IP30


SPREDAJ

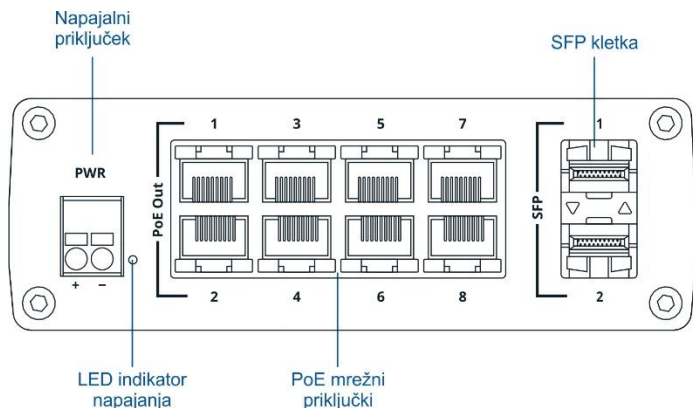


ZADAJ



PINOUT NAPAVALNE VTIČNICE




LED INDIKATORJI MREŽNEGA PRIKLJUČKA

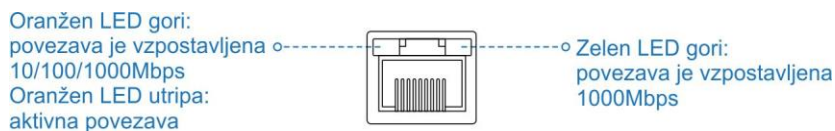

NAMESTITEV STROJNE OPREME

1. Glavni internetni usmerjevalnik / modem priključite na TSW200.
2. Priključite končne naprave (npr. IP kamero), ki jih želite napajati s PoE, na vrata TSW200 1 do 8.
3. Priključite 2-polni napajalni vtič na TSW200 za vklop stikala.

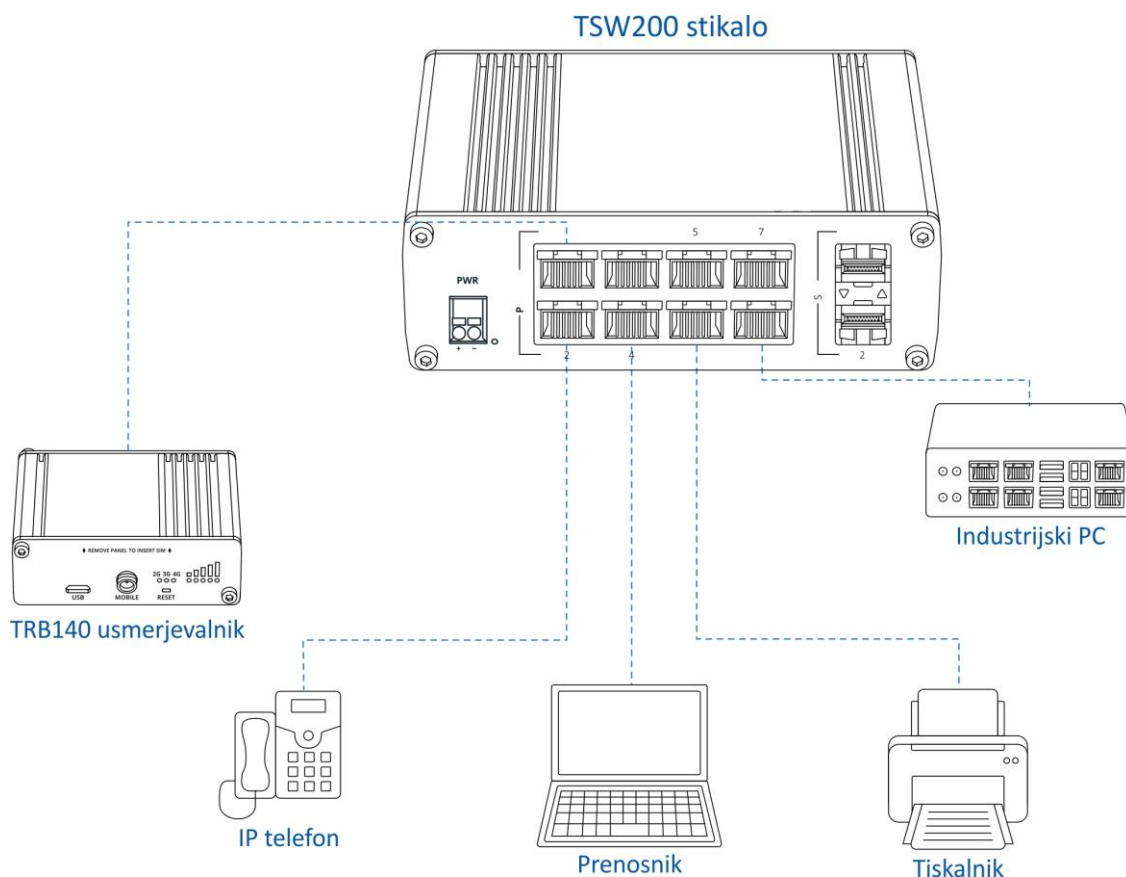

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"TELTONIKA NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **TSW200**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Teltonika Networks UAB, K. Barsausko str. 66, LT-51436, Kaunas, Litva