



8001156

TECHTRADE

IP Kamera-HiLook 2.0MP IPC-P120-D/W W
2.0mm SOHO brezžična PT Audio MikroSD


NAVODILA ZA UPORABO

Kamera: Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Min. osvetlitev: barvno 0.0028Lux pri F2.0, čb: 0Lux z vključenimi IR; WDR: Digital WDR; Čas zaklopa: 1/100000s-1/3s; Dan/Noč: IR Cut Filter; Goriščna razdalja: 2.0mm @ F2.2; Vidni kot: H136°, V80°, D153°; Pritrditev objektiv: M12; Obračanje kamere: 0°~355°; Nagibanje kamere: -10°~85°; IR doseg: do 10m; **Video:** Najvišja ločljivost: 1920×1080; Število sličic: 25fps(1920×1080, 1280×720); Video kodiranje: H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264; Video bitna hitrost: 32Kbps~8Mbps; Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina; Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika; **Zvok:** Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik; Zvočna kompresija: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; Zvočna bitna hitrost: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2); **Omrežje:** Komunikacija: 1* RJ45 10M/100M Ethernet Port in Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n); Širina kanala: 20/40 MHz; Hitrost brezžičnega prenosa: do 150 Mbps na 2,4GHz; Modulacija: 802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM, 802.11n(20MHz&40MHz): OFDM; Domet: do 80m (v okolju brez ovir); Varnost: 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK; Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour; **Sistem:** Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika; Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB; Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS.; Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.; Kompatibilnost sistema: ISAPI, SDK; **Splošno:** Območje delovanja: temperatura -10°C~40°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza); Napajanje: 5 VDC / max 1,6A (preko mikro USB vmesnika); Poraba: 8W MAX; Reset gumb: Da; Dimenzije: fi 87,5mm×120,9mm; Teža: 295g;

Paket vsebuje: 1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila






Opis:

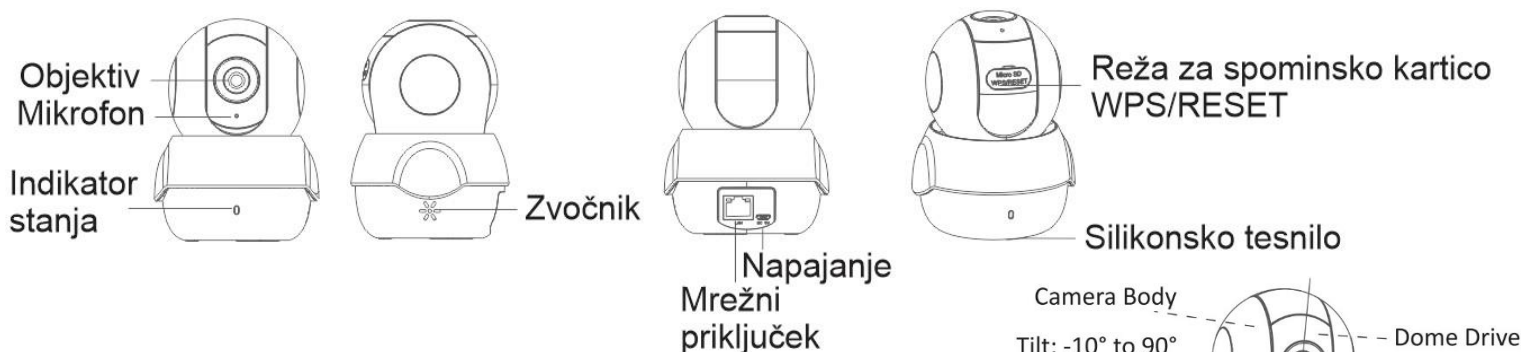

Namestitev:


1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo (1).
2. Privijte priloženi nosilec na predlogo (2).
3. Kamero namestite na privit nosilec. Poravnajte nosilec in dno kamere ter kamero zavrtite v smeri urinega kazalca (3).
4. Kameri nastavite željene kote objektiv (to storite preko aplikacije, saj je kamera motorizirana).

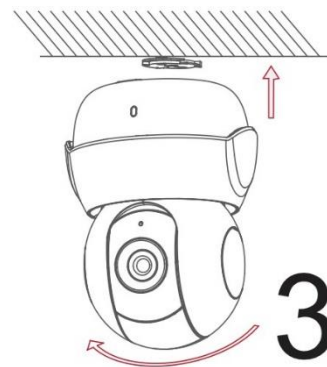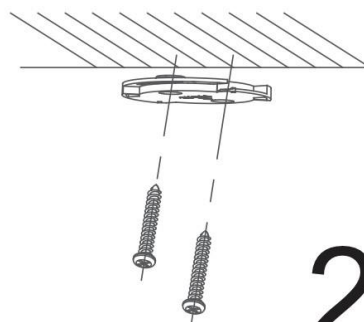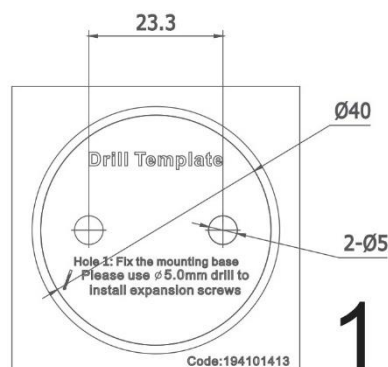

Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko utripne modra LED na LED indikatorju je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

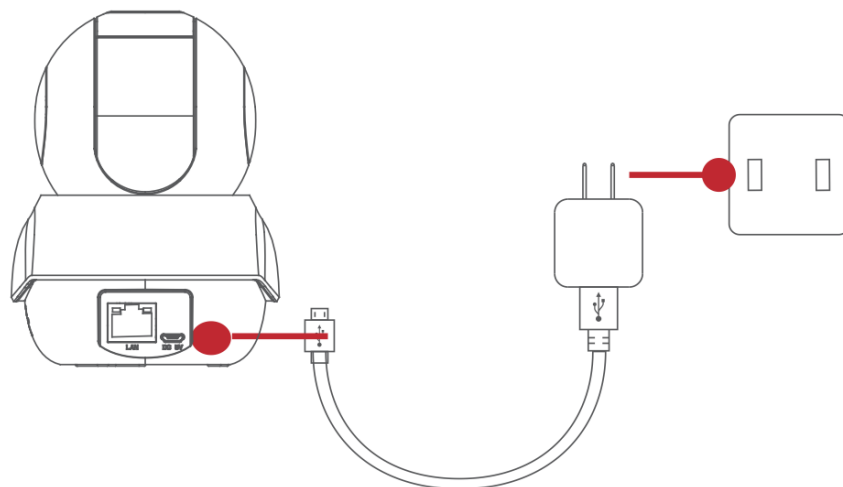

2. Namestitev Hik-Connect aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite Hik-Connect aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »Hik-Connect«



ALI



- Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v Hik-Connect račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator utripa modro.

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v Hik-Connect aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- Zajemite QR kodo na dnu kamere katero želite dodati vašemu računu
- Pritisnite »Connect to a Network« gumb, ki se pojavi po zajemu QR kode
- Izberite »Wired Connection«, če želite kamero povezati preko ethernet kabla, ali »Wireless Connection«, če jo želite povezati preko Wi-Fi omrežja

Brezžična povezava:

- Izberite brezžično omrežje, na katerega želite kamero povezati
- Vnesite geslo za izbrano Wi-Fi omrežje in nato pritisnite »Next« (Kamera naj se nahaja največ 3m stran od dostopne točke / usmerjevalnika)

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z usmerjevalnikom in pritisnite gumb »Connected« (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Na naslednji strani pritisnite »Add« gumb da dokončate dodajanje kamere

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **IPC-P120-D/W W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

