



9104138

TECHTRADE

Stikalo Giga 05xRJ45 4x PoE 120W
Teltonika Mini kovinsko ohišje

NAVODILA ZA UPORABO

SW100 je prvo industrijsko neupravljano stikalo podjetja Teltonika Networks. Opremljen s petimi gigabitnimi mrežnimi priključki, od katerih štirje podpirajo Power-over-Ethernet (PoE) standarde IEEE802.3af in IEEE802.3at s skupno močjo 120W. Idealno za profesionalne aplikacije z visoko pasovno širino, ki omogočajo zanesljivo podatkovno povezavo in napajanje.



ŽIČNO OMREŽJE

LAN - 5 x LAN vrata, 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejni MDI / MDIX

POE

PoE izhod - Priključki 1-4

PoE standardi - *802.3af in 802.3at

PoE največja moč na vrata (pri izhodu) - 30 W

Skupni proračun moči PoE (pri izhodu) - **120 W

***TSW100 Batch 001 naprej: uporabljajte kabel UTP (Neoklopljen) samo pri priključitvi neaktivne opreme PoE (ne 803.3af / at) ali pa zagotovite, da te naprave podpirajo napetosti, ki jih zagotavlja TSW100 PSU.**

**** Priložen napajalnik, ki ga zagotavlja Teltonika, omogoča samo 60 W PoE skupne porabe energije. Da dosežete maksimalnih 120 W izhodne moči, je treba uporabiti napajalnik z več kot 130 W.**

SPECIFIKACIJE ZMOGLJIVOSTI

Pasovna širina (non-blocking) - 10 Gbps

Medpomnilnik paketov - 128 KB

Jumbo okvirji - podpira 9216 bajtov

Tabela velikosti MAC naslovov - 2K vnosov

PAKET VSEBUJE

1x Stikalo TSW100

1x Napajalnik 65W

1x Navodila

NAPAJANJE

Priključek - 4-polna industrijska DC vtičnica

Območje vhodne napetosti - 7 do 57 VDC

Območje vhodne napetosti za PoE - 44 do 57 VDC

Poraba energije - idle 2 W / največ brez PoE 9 W / največ 129 W

FIZIČNI VMESNIKI (PRIKLJUČKI, LED)

Mrežni priključki - 5 x RJ45, 10/100/1000 Mbps

LED diode stanja - 1x LED za napajanje, 10x LED za stanje LAN

Napajanje - 1 x 4-polni DC konektor

Ozemljitev - 1x Ozemljitveni vijak

FIZIČNE LASTNOSTI

Material ohišja - Aluminijasto ohišje z možnostjo pritrditve na DIN letev

Mere (Š x V x G) - 115 x 32 x 95 mm


Možnosti pritrditve - pritrditev na DIN-letev, ali pritrditev na steno (potreben dodaten komplet), namestitev na ravno površino

DELOVNO OKOLJE


Delovna temperatura - -40 ° C do 75 ° C

Delovna vlažnost - 10% do 90% brez kondenzacije


SPREDAJ

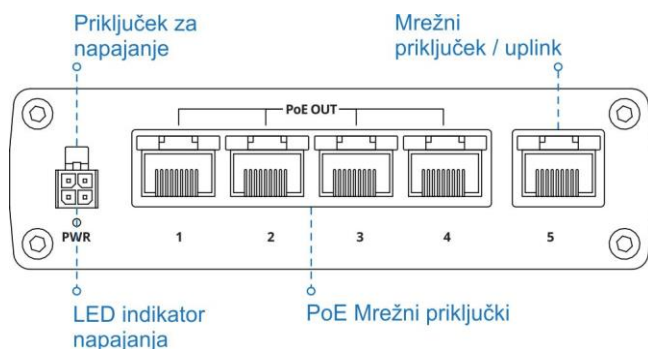


ZADAJ

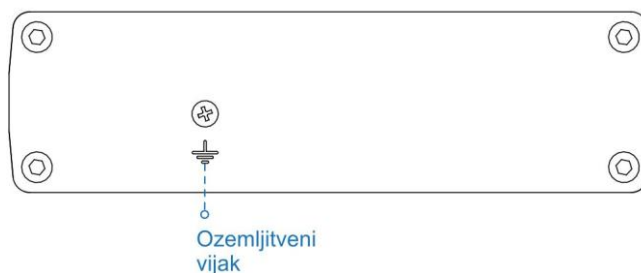

PINOUT NAPAVALNE VTIČNICE

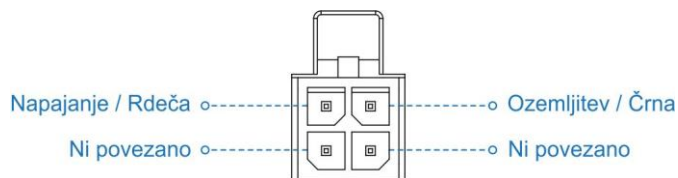


LED INDIKATORJI MREŽNEGA PRIKLJUČKA

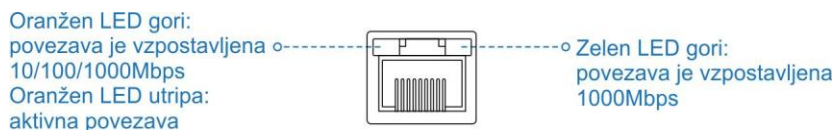

NAMESTITEV STROJNE OPREME

1. Glavni internetni usmerjevalnik / modem priključite na TSW100 priključek LAN številka 5.
2. Priključite končne naprave (npr. IP kamero) na vrata TSW100 1 do 4, ki jih želite napajati z PoE.
3. Priključite 4-polni napajalni vtič na TSW100 za vklop stikala.

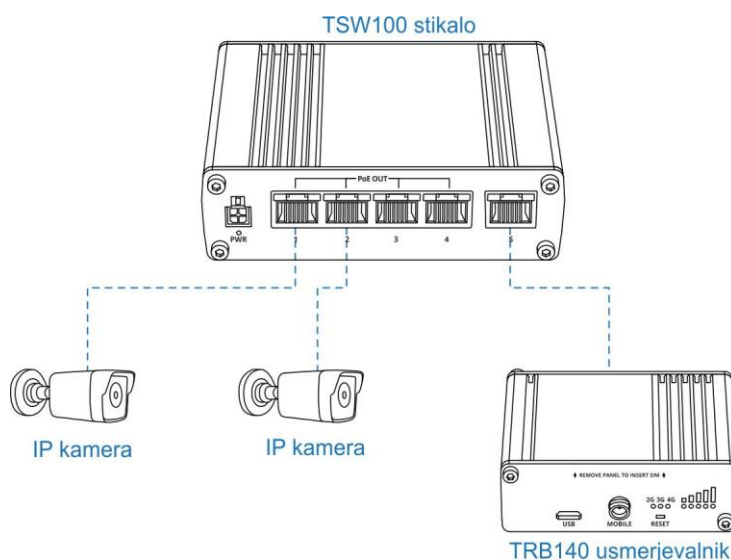

Možnosti napajanja:

Stikalo TSW100 deluje kot PoE stikalo, ko je napajano z napetostjo 44VDC ali več.

Če je stikalo TSW100 napajano z napetostjo od 7 VDC do 43 VDC, bo delovalo kot standardno stikalo, brez zmogljivosti PoE.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"TELTONIKA NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **TSW100**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Teltonika Networks UAB, K. Barsausko str. 66, LT-51436, Kaunas, Litva