



1385023

TECHTRADE

Akumulatorska zračna tlačilka Baseus

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus akumulatorska zračna tlačilka je odličen pripomoček za enostavno polnjenje gum ali drugih napihljivih izdelkov. Vgrajena baterija kapacitete 7500mAh pa poskrbi za brezskrbno uporabo tlačilke brez potrebe po 12V napajalnem priključku.

Tehnične lastnosti:

- Vgrajen digitalni LED zaslon prikazuje tlak v gumah
- Možnost nastavitve željenega tlaka, zračna tlačilka samodejno neha polniti gumo, ko je željeni tlak dosežen
- Vgrajena baterija kapacitete 7500mAh (27.75Wh)
- Vgrajena LED lučka za lažjo uporabo v temi
- Kovinska konstrukcija poskrbi za boljšo trpežnost zračne tlačilke
- Primerna za avte, kolesa, žoge, itd.
- Primerna za polnjenje od 5 - 120 psi (0.34 - 8.27 bar), zaznavanje tlaka od 5 - 150 psi (0.34 - 10.34 bar)
- Moč: 54W
- Napajanje: USB tip-C ženski, 5V/2.4A
- Čas polnjenja: cca. 5 ur
- Dimenzije: 140.2 x 78.2 x 42.6 mm
- Teža: 610g


Paket vsebuje:

1x Akumulatorska zračna tlačilka, 1x Cev, 3x Nastavek, 1x USB napajalni kabel, 1x Navodila



Opis:

1. Gumb M
2. Gumb +, -
3. Gumb OK
4. Gumb za vklop LED svetilke
5. Zračna šoba
6. Cev za napihovanje
7. Prostor za shranjevanje
8. Napajalni priključek
9. LED svetilka
10. LED zaslon

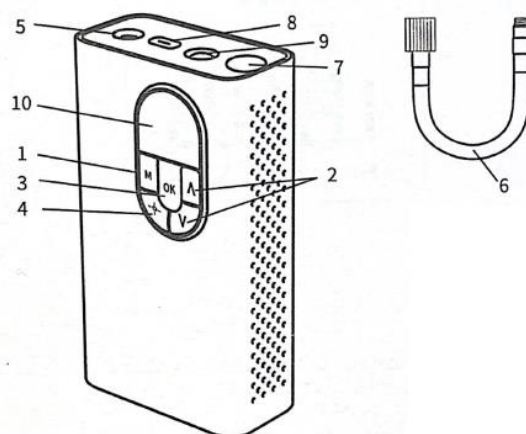

Funkcije gumbov:

- 1. Gumb M:** kratek pritisk za vklop zračne tlačilke in za preklapljanje med prednastavljenimi načini delovanja. Dolg pritisk na gumb (približno 3s) preklopi v način ročnega nastavljanja delovanja. Ko pričnejo vrednosti utripati s kratkim pritiskom na gumb preklapljate med enotami. Ko izberete željeno enoto počakajte, da trikrat utripne, nato je enota določena.
- 2. Gumb +, -:** kratek pritisk za spremembo željenega tlaka. Dolg pritisk hitreje povečuje ali znižuje željeni tlak. Sočasen pritisk obeh gumbov prikaže napetost baterije.
- 3. Gumb OK:** pritisk na gumb vklopi/izklopi tlačilko. Ko tlačilka pride do nastavljene vrednosti tlaka se samodejno izklopi. Gumb držite vsaj 3s za izklop tlačilke.
- 4. Gumb za vklop LED svetilke:** kratek pritisk za vklop LED svetilke. Ponoven pritisk preklopi v način utripanja LED svetilke. Še tretji pritisk na gumb pa vklopi SOS način utripanja svetilke.

Uporaba:

1. Pritisnite gumb M za vklop tlačilke. Namestite cev in primeren nastavek za vaše potrebe, nato pa pritisnite gumb OK za pričetek delovanja tlačilke.
2. Ko je črpalka vklopljena zaslon prikazuje trenutni tlak v priključeni pnevmatiki ali žogi.
3. Pred pričetkom polnjenja pnevmatike ali žoge preverite potreben tlak, s tem pa preprečite potencialne poškodbe.

Osnovne funkcionalnosti:

1. Zaslon prikazuje trenutni tlak, v primeru, da je le-ta višji kot 3 psi.
2. Nadzor polnjenja:
Pritisk gumba OK prične s polnjenjem priključene pnevmatike. Med procesom delovanja lahko tlačilka doseže glasnost 75-80 dB. Ko je tlak v pnevmatiki višji ali enak nastavljenemu, se bo tlačilka samodejno ustavila.
3. Zaznavanje napetosti baterije: Sočasno pritisnite gumba +,- za prikaz trenutne napetosti baterije.
4. Štirje nivoji baterije: štiri črtice – napetost baterije je več kot 11.8V; tri črtice – napetost baterije je med 11.8V in 11.2V; dve črtici – napetost je med 11.2V in 10.6V; ena črtica – napetost je med 10.6V in 10V; utripanje – napetost je padla pod 10V. Tlačilka ne bo delovala med polnjenjem.
5. Odstranjevanje cevi: po zaključku uporabe tlačilke bodite previdni pri odstranjevanju cevi, saj je lahko vijak pri zračni šobi vroč!
6. Pozor: polnjenje balonov, igrač ali pa plavalnih obročev zahteva tlak nižji, kot je območje zaznavanja tlaka zračne tlačilke. Tlačilka se ne bo samodejno zaustavila, tako da bodite ob uporabi tlačilke v te namene previdni.
7. Izklop tlačilke: tlačilko lahko izklopate s pritiskom na gumb OK za vsaj 3s. Ob neuporabi pa se bo tlačilka samodejno izklopila po 1 minuti.

Referenčna tabela tlaka

Zahtevan tlak		
Kolo	12", 14", 16" guma	30 – 50 psi (2.07 – 3.45 bar)
	20", 22", 24" guma	40 – 50 psi (2.76 – 3.45 bar)
	26", 27.5", 29" gorska guma	45 – 65 psi (3.10 – 4.48 bar)
	700c cestno kolo brez zračnice	100 – 130 psi (6.89 – 8.96 bar)
	700c cestno kolo z zračnico	120 – 145 psi (8.27 – 10.00 bar)
Motorno kolo	Guma motornega kolesa	1.8 – 2.8 bar
Avtomobil	Guma manjšega avtomobila	2.2 – 2.8 bar
Žoga	Žoga za košarko	7 – 9 psi
	Žoga za nogomet	8 – 16 psi
	Žoga za odbojko	4 – 5 psi
	Žoga za Rugby	12 – 14 psi

Pozor: Tabela je samo za referenco. Za primeren tlak vaših pnevmatik ali žog, preberite navodila proizvajalca vašega avtomobila ali žoge.

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska