



9104175

TECHTRADE

Ubiquiti stikalo Giga 16-port 8xPoE
Unifi USW-Lite-16-POE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Ubiquiti 16-portno managed stikalo PoE Layer 2 s hladilnim sistemom brez ventilatorja.

Centralno upravljajte več omrežij iz uporabniškega vmesnika

Pregled nad napravami v realnem času in možnosti podrobne konfiguracije

Posodobitev programske opreme naprave na daljavo

Ko nastavite naprave in jih lahko na daljavo upravljajte z zmogljivo mobilno aplikacijo

Tiho delovanje s pasivnih hlajenjem

Možnost stenske montaže s priloženim nosilcem

Tehnične lastnosti:

Skupna prepustnost: 16 Gbps

Maks. poraba energije stikala: 15W

Način napajanja: Univerzalni AC vhod: 100—240 V AC

Napajalnik: vgrajen 60W AC/DC napajalnik

Omrežni vmesnik: 16-port 10/100/1000Mbps RJ45

Vmesnik PoE: 8-port PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-)

Upravljalni vmesnik EthernetIn-Band

Največja moč PoE+ na vrata: 30 W

Največja skupna poraba: PoE 45 W

Delovno območje delovanja:


Temperatura: 15 do 40 °C

Vlaga: 10 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati CE, FCC, IC



Paket vsebuje: 1x Ubiquiti stikalo 16-port, 1x Montažni set, 1x Kabel, 1x Navodila



a




b



c





d









e

Sledite slikovnim navodilom:


A

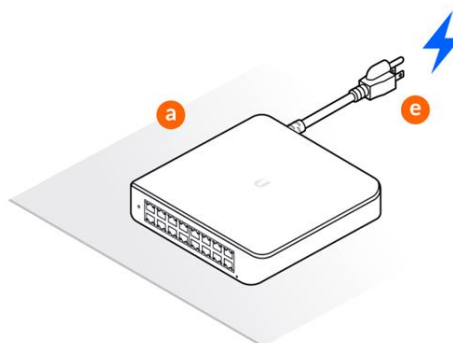

B

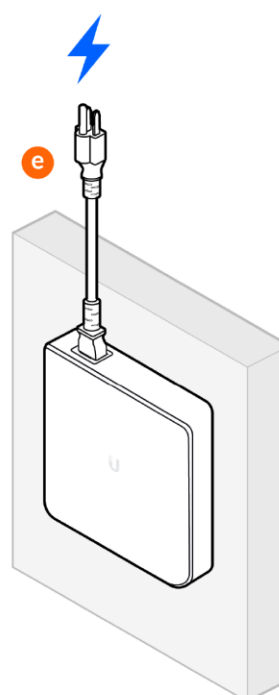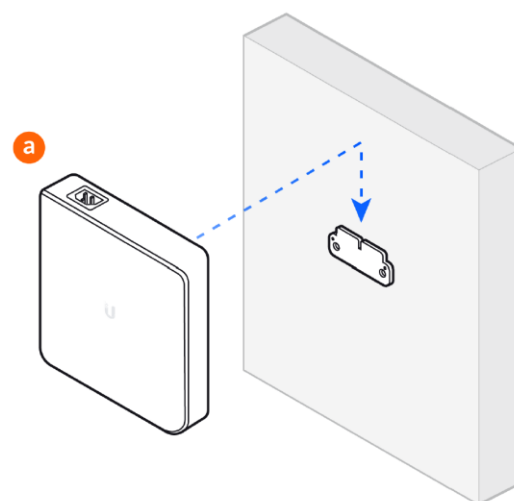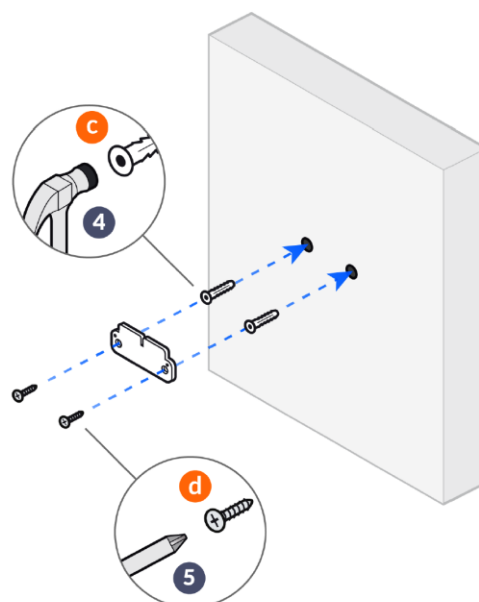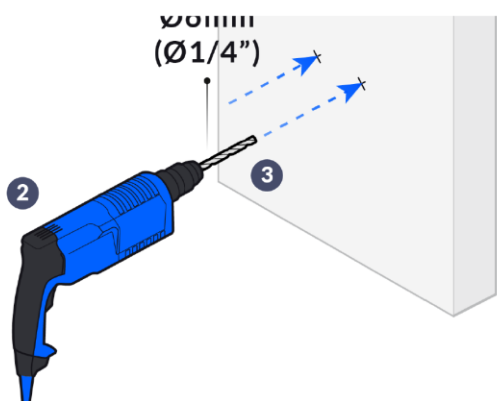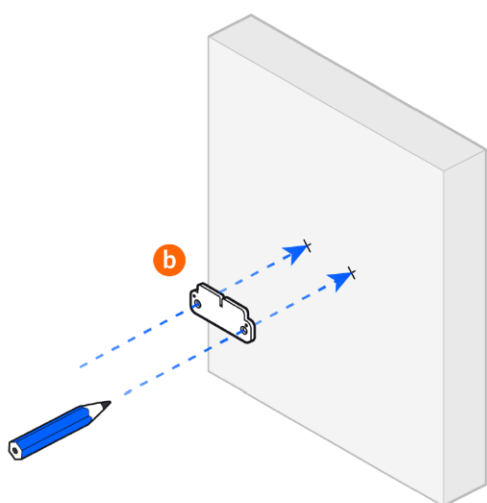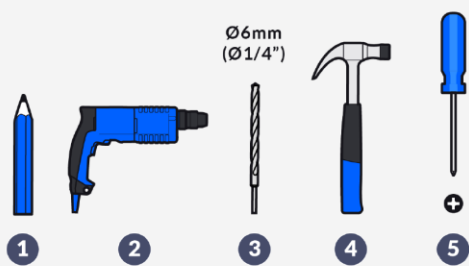

2

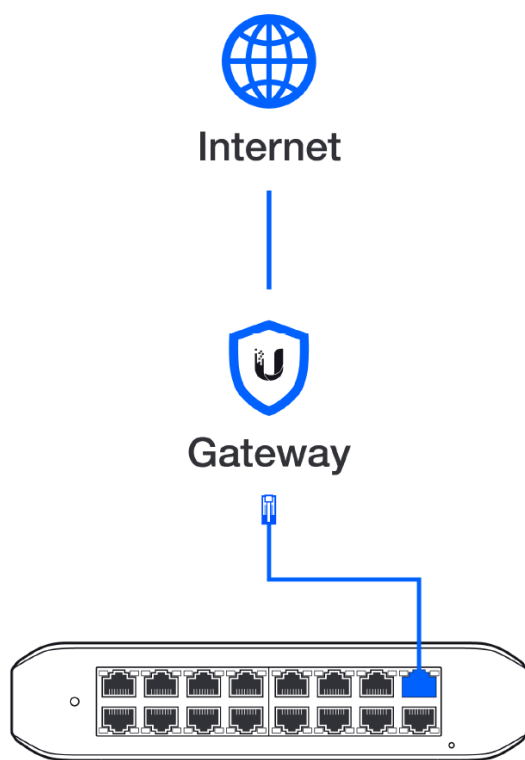

3



UI Support



Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani
<https://www.ui.com/download/unifi/>

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **USW-Lite-16-POE**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:
Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California