



8704118

TECHTRADE

Preklopnik 2:1 mini VGA/USB/AUDIO s kabli CS62S Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

CS62S 2-portno KVM stikalo ima priročno zasnovo, ki vključuje 0,9 m kabla. Preko ene konzole lahko nadzoruje 2 strežnika na PS2 in video VGA.

Tehnične lastnosti:

Ena konzola PS/2 nadzoruje 2 računalnika PS/2
Kompaktna zasnova, vgrajena v 0,9 m kabla
Vrhunska kakovost videa - do 2048 x 1536; DDC2B
Funkcija Auto Scan za spremljanje delovanja računalnika
Izbira osebnega računalnika prek hitrih tipk
Združljivost OS vključuje Windows 2000/XP/Vista, LINUX in FreeBSD

Konektorji:

1 x HDB-15 ženski (modri)
1 x 6-polni mini-DIN ženski (vijoličen)
1 x 6-polni mini-DIN ženski (zeleni)


Priklop KVM

2 x HDB-15 moški (modri)
2 x 6-pin Mini-DIN moški (vijoličen)
2 x 6-pin Mini-DIN moški (zeleni)



Paket vsebuje: 1x ATEN KVM stikalo 2x1 mini VGA/PS2 s kabli, 1x Navodila

1. LED diode
2. Kabli KVM
3. Vrata za konzolo
4. Priključek za miško PS/2
5. Priključek za tipkovnico PS/2
6. Video priključek

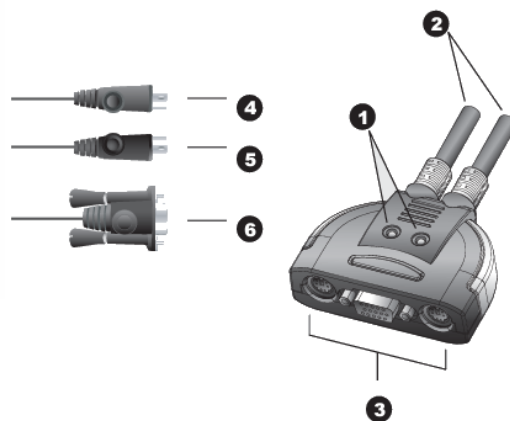

Priključitev / delovanje

Izklopite računalnike. Izklopite kable monitorja, miške in tipkovnice ter jih priklopite na preklopnik. Vsi vhodi so označeni. VGA kabel iz preklopnika priklopite v vsak računalnik, ravno tako storite s kablom za miško in tipkovnico. Vklomite računalnike.

Aktivni računalnik izberete s pomočjo tipkovnice: pritisnite [SCROLL LOCK] + [SCROLL LOCK].

Opozorila

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...). Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator,...). Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov. Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika. Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.