



8909006

TECHTRADE

Ohišje vgradno 3x13cm za 5x9cm HDD SATA Fantec

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Ohišje notranje za več trdih diskov SATA, model SNT-BA3151-1
Original šifra 2338, Podpira SATA 150MB/s & 300MB/s trde diske
SATA I & II disk polje za 5x3,5" in 3x5,25" enote
Ventilator za hlajenje premera 80 mm, RESET stikalo za
pregrevanje ali alarm
6x LED indikator za HDD in hlajenje , 5x SATA 7 polni zunanji
vmesnik
2x SATA 15 polni vmesnik za napajanje
3x molex vmesnik za zunanje napajanje, Plug & play in hot swap
funkcija
Temperaturni senzor,alarm, ključavnica, Aluminijasto ohišje, črne
barve
Velikost 146x202x126 mm , Teža 2 kg
Certifikat TÜV, CSA, CUL / UL, CE




Namestitev strojne opreme


Vstavite diske v ležišče iz ohišja. Uporabite priložene vijake za pritrditev. ----->

Vstavite ohišje v proste 5,25 reže in ga pritrdite.


Varnostno ključavnico na vratcih zasukajte v pozicijo »LOCK« (zaklenjeno).



OPEN



LOCK

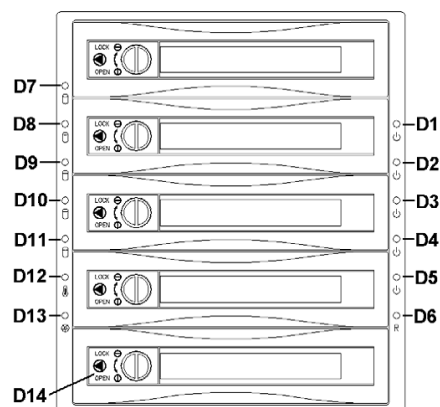

1-5 Stikala za vklop/izklop diskov


6. Reset gumb za zaustavitev alarma in led diode za pregrevanje

7-11 Led diode za vklopljene diske (zelen) in za prenos podatkov (oranžna)

12. Led dioda za pregrevanje

13. Led dioda za ventilator. Zelena sveti – delovanje normalno, Rdeča sveti – napaka na ventilatorju

14. Varnostna ključavnica, z njo zaščitite diske pred treslaji in premikanjem med delovanjem

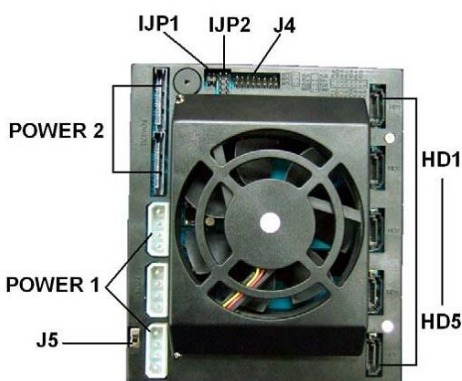

1. 4-pinski Molex napajalni priključek

2. 15-pinski SATA priključek

HD1-HD5 SATA priključki za diske, napajanje je lahko uporabite 4-pin ali 15-pin napajalne priključke.

IJP1 Mostiček (jumper) za nastavev omejitve temperature

IJP&J4 Priključki za zunanje led diode

J5 Stikalo za preklon hitrosti delovanja ventilatorja, hitro (High) – 3600rpm, počasno (Low) – 2800rpm

IJP1

55 °C

60 °C

65 °C

Opozorila

- NIKOLI NE PRIKLJUČUJTE HKRATI USB2.0 & S-ATA kabla (samo COMBO naprava)
- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označena na zadnjem delu izdelka.
- Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
- Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami. V primeru težave se obrnite na pooblaščen servis.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.

Firma in sedež proizvajalca: FANTEC GMBH BILLWERDER BILLDEICH 605B D-21033 HAMBURG Nemčija