



8702003

TECHTRADE

Množilnik SVGA 2mon-1pc 350mhz Aten VS92A



NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Množilnik SVGA signla iz enega računalnika na dva analogna zaslona, Model ATEN VS-92A VGA pasovna širina 350 MHz
Ojačevalec za prenos signala na razdalje do 65 m
1 HDB-15 moški video vhod na 2 HDB-15 ženski video izhod
Možna vezava več zaporednih naprav
Primeren za SVGA, VGA in multisync zaslone
Ločljivost do 1920x1440 pri 60 Hz, Kovinsko ohišje,
Teža 420g
Dimezije: 130 x 75 x 45

Opis izdelka

1. LED indikator delovanja
2. Vhod za električno napajanje
3. Video vhod
4. Video izhod

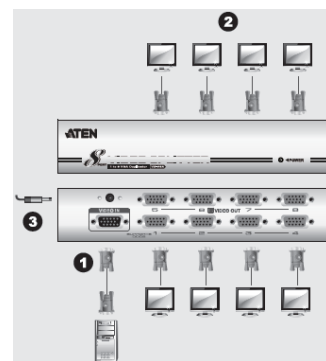

Namestitev

Enojna povezava

1. Z uporabo VGA HDB-15 moški/moškega kabla povežite vaš množilnik z želeno napravo, ki ima video vhod.
2. Sedaj množilnik s pomočjo napajalnika povežite še na AC električno omrežje.
3. Množilnik in vaše naprave vklopite.

Kaskadna povezava

1. Za vzpostavlanje več VGA povezav je potrebna kaskadna povezava preko večjih video množilnikov
2. Za povezavo preprosto vaš množilnik povežite z drugim množilnikom preko moško/moškega VGA kabla
3. Povezavo je potrebno vzpostaviti preko VGA izhodne in VGA vhodne enote.

Specifikacije

Funkcija		VS-92A	VS-94A	VS-98A
Zaslonska povezava		2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
Povezave	Video vhod	1 x HDB-15 Moški		
	Video izhod	2 x HDB-15 Ženski	4 x HDB-15 Ženski	8 x HDB-15 Ženski
	Napajanje	1 x DC Jack		
LED	Napajanje	1 (Oranžen)		
Video	Resolucija	1920 x 1440 @ 60 Hz		
	Pasovna širina	350 MHz		300 MHz
Kabelska dolžina		65 m		
Poraba el. energije		DC9V, 1.24W	DC9V, 2.03W	DC9V, 3.94W
Značilnosti okolja	Temp. delovanja	0–50°C		
	Temp. shranjevanja	-20–60°C		
	Vlažnost	0–80% RH, Brez kondenza		
Fizične značilnosti	Ohišje	Kovinsko		
	Teža	0.42 kg	0.61 kg	0.69 kg
	Dimenzije (L x W x H)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm	20.00 x 7.50 x 4.50 cm	

