



8620010

TECHTRADE

Line extender-HDMI RJ45-RJ45 VE812 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Line extender- HDMI RJ45-RJ45 VE812

HDMI line extender za podaljševanje HDMI signala do 100 metrov

Priključki:

1x HDMI ženski na lokalni enoti

1x HDMI ženski na oddaljeni enoti

1x RJ-45 na vsaki enoti (za povezavo med enotama)

1x DC napajalni priključek na vsaki enoti

1x Priključek za ozemljitev

Povezava z enim Cat.5 ali Cat.6 kablom

Podpira resolucije do 4k x 2k, 1080p @ 60Hz pri 100m (Za večje razdalje potrebujete Aten Low Skew mrežni kabel)

Podpira Dolby True HD in DTS HD Master Audio

Podpira HDMI 3D, Deep Color, PS3 in Full HD

Delovna temperatura: od 0°C do 50°C

Temperatura skladiščenja: od -20°C do 60°C

Vlažnost: od 0% do 80%, brez kondenza

Poraba energije: (lokalni) DC 5.3V, 1.9 W; (oddaljeni) DC 5.3V, 4.5 W

Kovinsko ohišje

Paket vsebuje: 1x Lokalna enota, 1x Oddaljena enota, 2x Napajalnik, 1x Navodila



POZOR: Line extender potrebuje kvaliteten kabel, 100% baker. Priporočamo Brandrex 9022007 ali 9023006. Za dolžine blizu največje razdalje pa priporočamo Aten kabel 9022008. Nikakor ne uporabljajte cenejše ali SOHO (alu/cu) kable.

Opis naprave:**Prednja stran VE812T/R**

1. HDMI vhod (VE812T), HDMI izhod (VE812R)

Zadnja stran VE812T

1. Unit to Unit priključek
2. Napajalni priključek

Zadnja stran VE812R

1. Unit to Unit priključek
2. Napajalni priključek

Zgornja stran VE812T

1. LED povezave
2. LED napajanja

Zgornja stran VE812R



1. HDMI LED
2. LED povezave
3. LED napajanja

Na strani je tudi vijak za ozemljitev

Priključitev / delovanje:

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI OUT priključek na vašo napravo (računalnik, DVD predvajalnik itd.). Priključite drugi HDMI konektor v HDMI IN priključek na napravo VE812T.
2. Uporabite CAT5e/6/6A kabel za povezavo med VE812T in VE812R preko Unit to Unit priključka
3. Priključite priloženi napajalnik na VE812T.
4. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI IN priključek na vašem zaslonu. Priključite drugi HDMI konektor v HDMI OUT priključek na napravo VE812R.
5. Priključite priloženi napajalnik na VE812R.

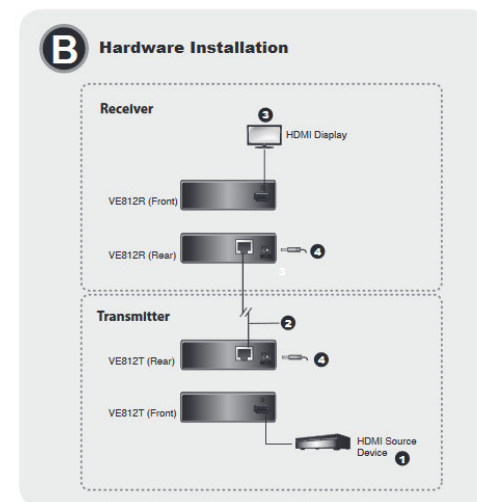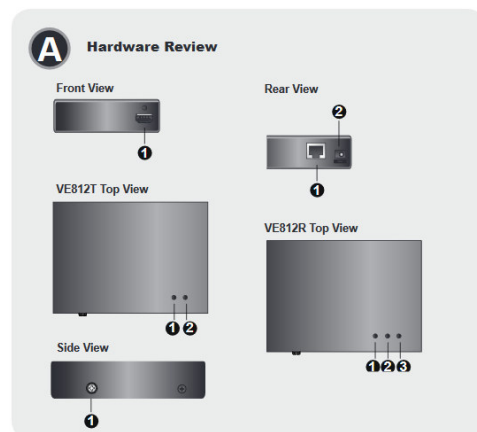

LED INDIKATOR	OPIS DELOVANJA
POWER – napajanje (zelena)	Ko sveti naprava dobi napajanje in deluje pravilno
LINK – povezava (zelena)	Ko sveti naprava deluje pravilno, ko je ugasnjena indicira problem v povezavi
Video (zelena)	Ko utripa deluje brez HDCP, sveti –delovanje z HDCP, ne sveti – ne deluje

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA