



9723009

TECHTRADE

Pretvornik 3G-SDI - HDMI + Avdio VC480 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

Pretvori 3G / HD / SD-SDI vhodni signal v HDMI format v realnem času, pri čemer se prepreči izguba zaradi transformacije tako pri avdio kot video signalih.

Tehnične specifikacije

Podpira dodaten analogni stereo zvok in koaksialni digitalni avdio

HDMI (Deep Color)

LED indikator stanja napajanja in signala

Podpira SDI razdalje do 90m (3G-SDI), 150M (HDSOI) ali 300M (SD-SDI) za RG6

Podprti formati SDI:

- SD-SDI (SMPTE 259M, do 270Mbps)
- HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, do 1.485Gbps)
- 3G-SDI (SMPTE 424M, 425m stopnja A, B, do 2.97Gbps)

Video podpora:

525i@59.96, 625i @ 50

720p@23.98/24/25/29.94/30/50/59.94/60

1080i@50/59.94/60

1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60

2048 x 1080

Zanka medpomnilnika skozi izhod omogoča razširjen nadzor

Podpira 8 audio kanalov @48kHz

Samodejno zaznavanje 3G / HD / SD-SDI signalov

Omogoča "reclocking" SDI signalov za kaskadno vezavo in s tem daljšo razdaljo prenosa



Paket vsebuje

1x VC480 pretvornik, 1x Napajalnik, 1x Navodila


Opis artikla

Prednja stran:

1. HDMI izhod
2. Audio izhod


Zadnja stran:

1. Napajalni konektor
2. Status LED
3. SDI vhod
4. SDI izhod

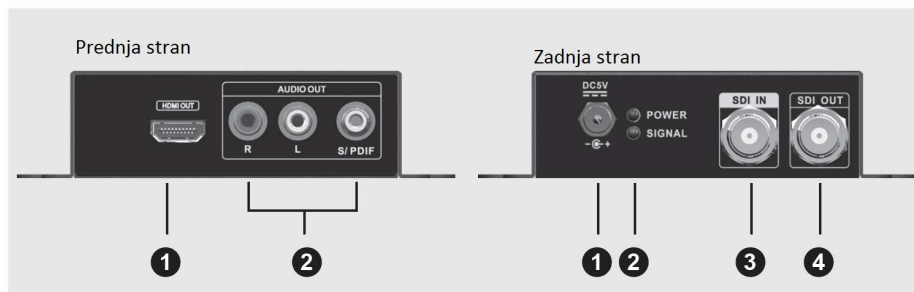

Namestitev naprave

1. Z uporabo HDMI kabla povežite HDMI monitor in HDMI izhod VC480 pretvornika.
2. Povežite vaše audio naprave na audio izhod VC480 pretvornika.
3. Z uporabo koaksialnega kabla povežite vašo SDI napravo in SDI vhod VC480 pretvornika.
4. Z uporabo koaksialnega kabla povežite vašo SDI monitor in SDI izhod VC480 pretvornika.
5. Priključite priloženi napajalnik na VC480 pretvornik.
6. Preverite da sta prižgani rdeča POWER LED in zelena SIGNAL LED, kar pomeni da je VC480 pretvornik pravilno priključen na napajanje in pripravljen na delovanje.

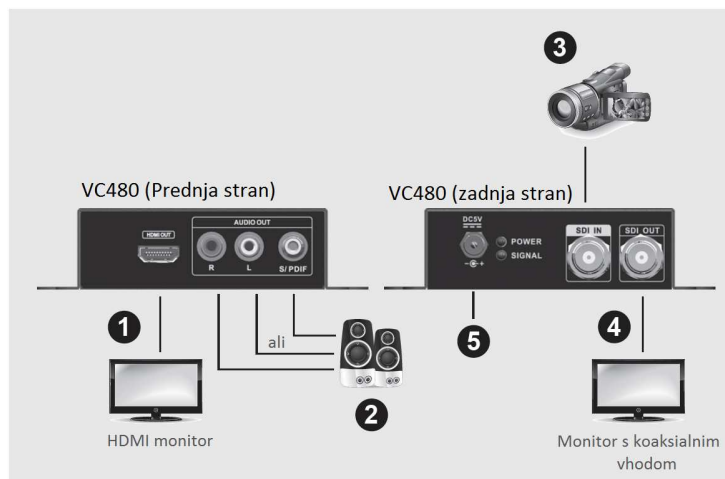

Opozorila

Ne uporabljajte pretvornika blizu virov vode (umivalnik,...). Ne nameščajte ga v zaprte prostore brez ventilacije.

Pretvornik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov. Izklopite napravo iz el. omrežja ob možnosti udara strele.

Uporabljajte le priložen napajalnik. Preden pretvornik očistite s suho mehko krpo jih odklopite iz računalnika.

Ne odpirajte pretvornika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER Belgija