



8714009

Preklopnik 4x2 HDMI matrix Digitus

TECHTRADE


NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

DIGITUS preklopnik 4x2 HDMI matrix, celostna rešitev za hišne kino sisteme
 Priključite štiri HDMI naprave na dva HDMI zaslon/projektorja
 Kombinacija HDMI preklopnika in množilnika, Vsak izhod lahko uporabi katerokoli vhodni signal. 4x HDMI vhodi. 2x HDMI izhodi (lahko tudi isti vhodni signal na obeh izhodih). Možnost preklpov signala: samodejni pametni preklop(Intelligent automatic), preko priloženega daljince ali s pomočjo gumbov na napravi
 Kompatibilen s standardom HDMI High Speed 1.3b
 Podpira resolucije do 1080p. Prenos 225MHz/2.25Gbps na kanal
 Podpira HDCP, LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD in Dolby True HD)
 Primeren za HD-DVD sisteme, Ojačevalce, TV vmesnike, Igralne konzole
 Paket vsebuje: 1x HDMI Matrix, 1x IR daljinec, 1x Napajalnik, 1x Navodila



Priključitev / delovanje:

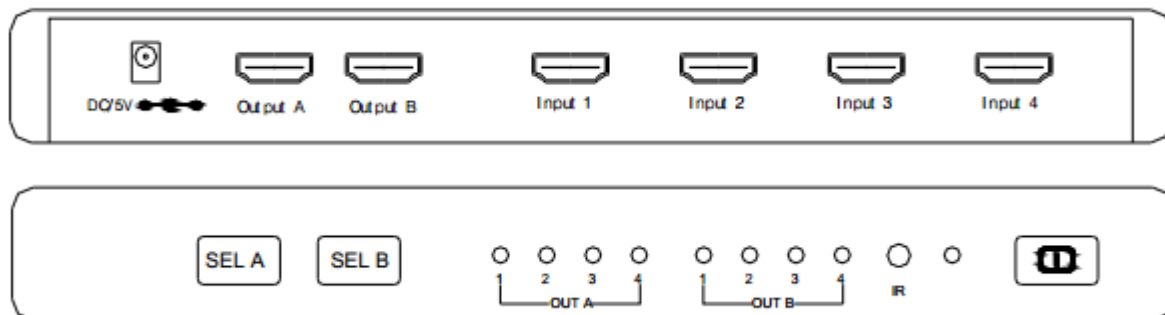


*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Uporabite HDMI kable za povezavo zaslonov preko Output izhodov in HDMI naprave preko Input vhodov.
2. Priključite priloženi napajalni adapter v preklopnik in v električno omrežje.
3. Pritisnite gumb Power ON in preklopnik samodejno izbere aktivne vhode. S pomočjo gumbov na prednji strani SEL A in SEL B izberite vhodni signal. S pritiskom na gumb SEL A se menjajo vhodi na izhodu Output A.
4. Lahko pa uporabite priložen daljinski upravljalnik. LED indikatorji na prednji strani prikazujejo kateri vhodni signal je na kateremu izhodnem.

OPOZORILO: Vse kable priključite in izključite nežno. V primeru fizične poškodbe vmesnikov garancija ne velja.



Priložene baterije daljince je potrebno oddati na zbirališču odpadne elektronske opreme in niso primerne za domače smeti.

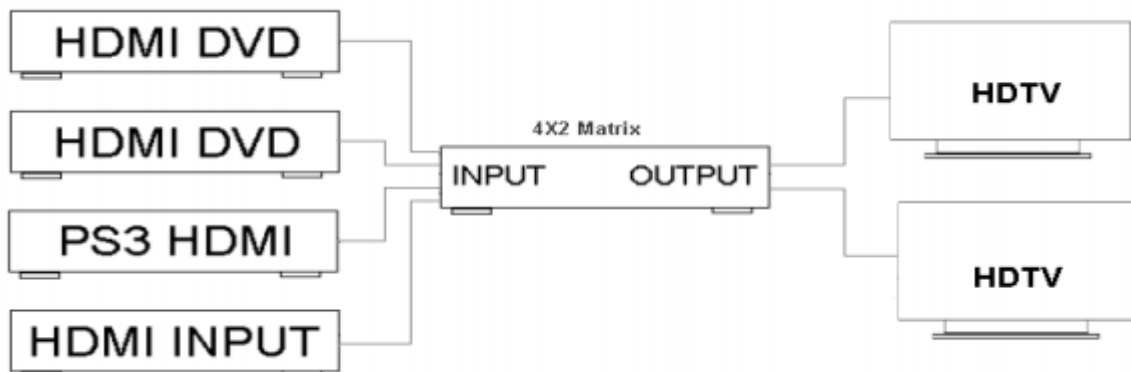

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED , NEMČIJA