



8560004

TECHTRADE

Line extender-HDMI+USB RJ45-RJ45 HDBaseT VE813 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Line extender - HDMI + USB RJ45-RJ45 HDBaseT VE813

HDMI line extender za podaljševanje HDMI signala do 100m

HDBaseT tehnologija asinhronega prenosa videa, zvoka, interneta in kontrol. Podpira 3D, Deep Color, 4K2K, HDCP, CEC. 1x HDMI ženski vhod na lokalni enoti. 1x HDMI ženski izhod na oddaljeni enoti. 1x RJ-45 na vsaki enoti (za povezavo med enotama). 1x DC napajalni priključek na vsaki enoti. 1x USB 2.0 tip B ženski na lokalni enoti. 3x USB 2.0 tip A ženski na oddaljeni enoti. 1x Vmesnik za nadgradnjo osnovne programske opreme. Razdalja pri ločljivosti 4K@60Hz do 70m z CAT6A in 100m z CAT6/5e kablom. Razdalja pri ločljivosti 1080p@60Hz do 100m z CAT6/5e kablom.

Maksimalna dolžina HDMI priključnih kablov: 1.8m. Hitrost prenosa preko USB vmesnika: do 30Mbps. Delovna temperatura: od 0°C do 50°C, Temperatura skladiščenja: od -20°C do 60°C, Vlažnost: od 0% do 80%, brez kondenza. Napajanje: DC 5V, 5.75W (13.25W ob uporabi vseh USB vmesnikov). Paket vsebuje: 1x Lokalna enota, 1x Oddaljena enota, 2x Napajalnik, 1x Kit za montažo, 1x Navodila



POZOR: Line extender potrebuje kvaliteten kabel, 100% baker. Priporočamo Brandrex 9022007 ali 9023006.

Za dolžine blizu največje razdalje pa priporočamo Aten kabel 9022008.

Nikakor ne uporabljajte cenejših ali SOHO (alu/cu) kable.

Opis naprave:

Prednja stran VE813T/R


1. LED

Zadnja stran VE813T

1. Unit to Unit priključek
2. F/W Upgrade Port
3. HDMI vhod
4. USB Tip B vhod
5. Napajalni priključek

Zadnja stran VE813R


1. Unit to Unit priključek
2. HDMI izhod
3. F/W Upgrade Port
4. USB Tip A vhodi
5. Napajalni priključek

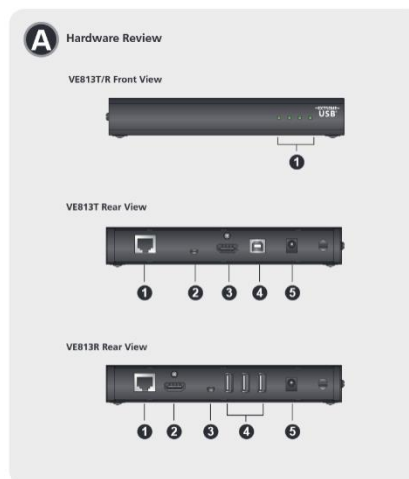

Priključitev / delovanje:

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite priloženi USB kabel v USB Tip B priključek na napravi VE813T. Drugi konec kabla priključite v USB Tip A priključek na vašo napravo (računalnik, DVD predvajalnik itd.)
2. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI OUT priključek na vašo napravo (računalnik, DVD predvajalnik itd.). Priključite drugi HDMI konektor v HDMI IN priključek na napravo VE813T.
3. Uporabite CAT5e/6/6A kabel za povezavo med VE813T in VE813R preko Unit to Unit priključka
4. Priključite priloženi napajalnik na VE813T.
5. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI IN priključek na vašem zaslonu. Priključite drugi HDMI konektor v HDMI OUT priključek na napravo VE813R.
6. Priključite USB kable vaših naprav (miška, tipkovnica, itd.) na USB vhode VE813R.
7. Priključite priložen napajalnik na VE813R.
- 8.

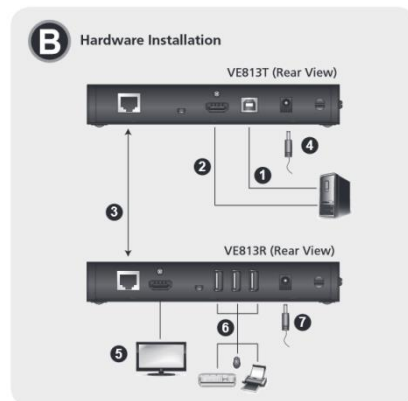

LED INDIKATOR	OPIS DELOVANJA
POWER – napajanje (zelena)	Ko sveti naprava dobi napajanje in deluje pravilno
LINK – povezava (zelena)	Ko sveti naprava deluje pravilno, ko je ugasnjena indicira problem v povezavi
USB (zelena)	Ko sveti deluje normalno, utripa gostitelj v začasno ustavljen, ne sveti – ni signala
Video (zelena)	Ko utripa deluje normalno, sveti – HDCP delovanje, ne sveti – ne deluje

- F/W Upgrade Switch – stikalo za nadgradnjo programske opreme je rezervirano za uporabo pooblaščenega serviserja

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA