



8010045

TECHTRADE

Video snemalnik DVR HD/HDCVI/AHD/CVBS HiLook
DVR-216Q-F1/260 16-kanalni, 3MP, HDMI, VGA

NAVODILA ZA UPORABO

Vhod

BNC priključki za snemanje 16 kanalov
3MP snemanje in predvajanje na kanalih 1 - 4, do 1080p25 na preostalih kanalih
Podpora za HDTVI, AHD, CVI in CVBS kamere
Podpira uporabo do 2 IP kamer (do 1080p)



Podprti tipi kamer

HDTVI: 3MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

Izhod

HDMI izhod: 1 kanal
Podprte ločljivosti: 3840x2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA izhod: 1 kanal
Podprte ločljivosti: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Ločljivosti snemanja: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
Sinhrono predvajanje/predogled: 16 kanalov

Kodiranje

Video kodiranje: H.264+/H.264
Zvočno kodiranje: G.711 U

Shramba

Vodila: 1x SATA HDD (3,5")
Kapaciteta: do 6TB za vsak HDD

Omrežje

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Oddaljene povezave: 128

Priključki

1x RJ45 10/100/1000M
2x USB 2.0 priključek
1x HDMI priključek
1x VGA priključek
1x Audio IN Chinch ženski (mono)
1x Audio OUT Chinch ženski (mono)
16x BNC priključek

Splošno


Napajanje: DC 12V
Poraba (brez HDD): 20W
Območje delovanja: temperatura -10°C~+55°C vlažnost 10%~90%
Dimenzije: 260mm(W)×222mm(D)×45mm(H)
Teža: 1,2kg
Barva: Črna

Paket vsebuje

1x DVR snemalnik, 1x Napajalnik, 1x Miška, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila



Opis:

1. BNC priključki
2. HDMI priključek
3. VGA priključek
4. Avdio IZHOD Chinch ženski (mono)
5. Avdio VHOD Chinch ženski (mono)
6. RJ45 10/100/1000M
7. USB 2.0 priključek
8. Napajanje DC 12V
9. Ozemljitev

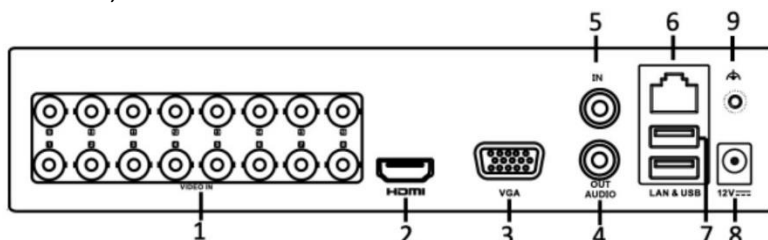

Namestitev trdih diskov:

1. Odstranite vijake in dvignite pokrov
2. Priključite HDD na napajalni in podatkovni kabel
3. HDD pritrdite na ohišje s priloženimi vijaki
4. Namestite pokrov nazaj na ohišje snemalnika in ga privijte z vijaki

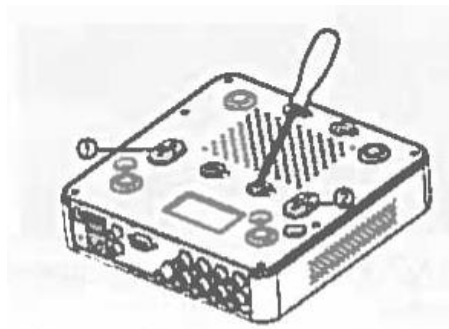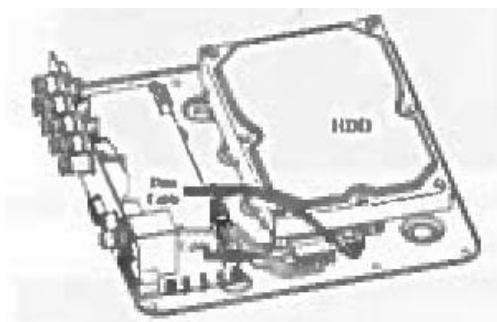

Namestitev NVR snemalnika:

NVR povežite na usmerjevalnik ali stikalo z Ethernet kablom. Nato povežite HDMI kabel iz monitorja na NVR za lokalni prikaz. Povežite še USB miško, da lahko NVR nastavite in z njim tudi upravljate. Na snemalnik povežite analogne kamere na BNC priključke.

Zagon NVR snemalnika:

Ob prvem zagonu je potrebna izbira gesla za zaščito snemalnika. Ko izberete geslo, ga uporabite z prijavo v snemalnik. Za nastavitve delovanja snemalnika sledite Čarovniku za nastavitve.

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska