



8010051

TECHTRADE


Video snemalnik DVR HD/HDCVI/AHD/CVBS HiLook DVR-204Q-K1 4-kanalni, 4MP

NAVODILA ZA UPORABO

Vhod: BNC priključki za snemanje 4 kanalov; Podpora za HDTVI, AHD, CVI in CVBS kamere; Podpira uporabo do 2 IP kameri (do 6MP ločljivosti); Podpira H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264 IP kamere; **Podprti tipi kamer:** HDTVI: 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 (3MP signal podpira samo prvi kanal snemalnika); AHD: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30; CVI: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30; **Izhod:** HDMI izhod: 1 kanal; VGA izhod: 1 kanal; Podprte ločljivosti HDMI/VGA: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz; Ločljivosti snemanja: 4MP lite/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; Sinhrono predvajanje/predogled: 4 kanali; **Kodiranje:** Video kodiranje: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Zvočno kodiranje: G.711 U; **Shramba:** Vodila: 1x SATA HDD (3,5"); Kapaciteta: do 10TB za vsak HDD; **Omrežje:** Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF; Oddaljene povezave: 32; **Priključki:** 1x RJ45 10/100M; 2x USB 2.0 priključek; 1x HDMI priključek; 1x VGA priključek; 1x Audio IN Chinch ženski (mono); 1x Audio OUT Chinch ženski (mono); 4x BNC priključek; **Splošno:** Napajanje: DC 12V; Poraba (brez HDD): 8W; Območje delovanja: temperatura -10°C~+55°C vlažnost 10%~90%; Dimenzije: 260mm(W)×222mm(D)×45mm(H); Teža: 1kg; Barva: Črna; **Paket vsebuje:** 1x DVR snemalnik, 1x Napajalnik, 1x Miška, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila



Opis:

1. BNC priključki
2. Avdio VHOD Chinch ženski (mono)
3. Avdio IZHOD Chinch ženski (mono)
4. VGA priključek
5. HDMI priključek
6. USB 2.0 priključek
7. RJ45 10/100M
8. Napajanje DC 12V
9. Ozemljitev

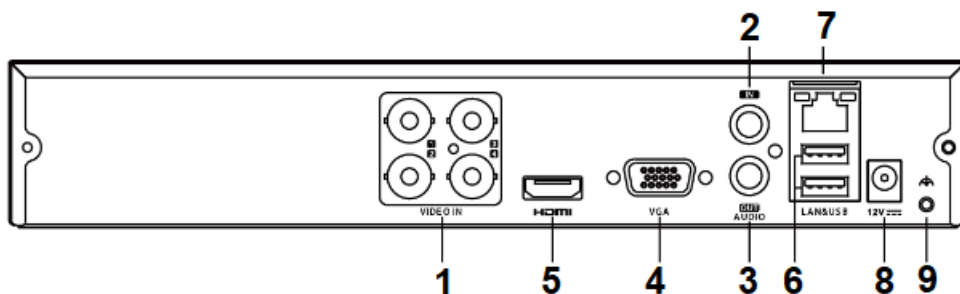

Namestitev trdih diskov:

1. Odstranite vijake in dvignite pokrov
2. Priključite HDD na napajalni in podatkovni kabel
3. HDD pritrdite na ohišje s priloženimi vijaki
4. Namestite pokrov nazaj na ohišje snemalnika in ga privijte z vijaki



Namestitev DVR snemalnika:

NVR povežite na usmerjevalnik ali stikalo z Ethernet kablom. Nato povežite HDMI kabel iz monitorja na DVR za lokalni prikaz. Povežite še USB miško, da lahko DVR nastavite in z njim tudi upravljate. Na snemalnik povežite analogne kamere na BNC priključke.

Zagon DVR snemalnika:

Ob prvem zagonu je potrebna izbira gesla za zaščito snemalnika. Ko izberete geslo, ga uporabite z prijavo v snemalnik. Za nastavitve delovanja snemalnika sledite Čarovniku za nastavitve.

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **DVR-204Q-K1**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si