



8740202

TECHTRADE

Video stikalo 2:1 DisplayPort 1.2-DisplayPort 4K
87697 Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Delock DisplayPort stikalo omogoča uporabo dveh naprav z DisplayPort izhodom na enem DisplayPort monitorju, TV-ju, projektorju... DisplayPort vir izberete z gumbom na stikalu ali z uporabo IR daljinskega upravljalnika. DisplayPort izhod podpira DP++, kar omogoča priključitev HDMI ali DVI monitorja (z uporabo primerne adapterja).

Tehnične lastnosti

• Priključki:

Vhodni:

2x DisplayPort 20-pin ženski

1x DC 5V napajalni priključek

Izhodni: 1x DisplayPort 20-pin ženski

• Preklapljanje preko gumba na stikalu ali IR daljinskega upravljalnika

• LED indikator aktivnega vhoda

• DisplayPort 1.2 specifikacija

• DisplayPort izhod podpira Dual Mode DP++

• Audio vhodni formati: 7.1 kanal do 192 kHz hitrosti vzorčenja

• Ločljivosti do 3840 x 2160 @ 60Hz (odvisno od sistema in priključene strojne opreme)

• Kovinsko ohišje

• Napajanje: 5V / 1A



Paket vsebuje:

1x Stikalo, 1x IR daljinski upravljalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Opomba:

Razdalja med izvorom (računalnikom,...) in DisplayPort stikalom je lahko največ 5m za ločljivost do 2560x1600 ali 1m za ločljivost do 4K @ 60Hz.

Razdalja med DisplayPort stikalom in monitorjem je lahko največ 15m za ločljivosti do 2560x1600 ali 3m za ločljivosti do 4K @ 60Hz

Opis izdelka:

Pogled spredaj:

1. DisplayPort izhod
2. Gumb za prekllop računalnika
3. Priključek za napajanje
4. LED indikator aktivnega računalnika

Pogled zadaj:

5. DisplayPort vhod
6. IR sprejemnik
7. DisplayPort vhod


Priključitev / delovanje:

1. Izklopite vse naprave, ki jih priklapljate na stikalo
2. Priklopite DisplayPort kable na vhodne DisplayPort priključke stikala. Nato te kable priklopite v primerne priključke na vašem računalniku ali drugi izhodni napravi.
3. Sedaj lahko priklopite DisplayPort kabel vašega projektorja, monitorja ali druge vhodne naprave na DisplayPort izhodni priključek stikala.
4. Stikalo priključite na priloženi napajalnik.
5. Stikalo samodejno preklopi na tisti vhod s katerega je nazadnje prejel signal.



Uporaba IR daljinca:

Z gumbom za vklop/izklop(1.) lahko KVM stikalo prižigate in ugašate. Z gumbi(2.) lahko nadzorujete kateri računalnik želite prikazovati na monitorju.

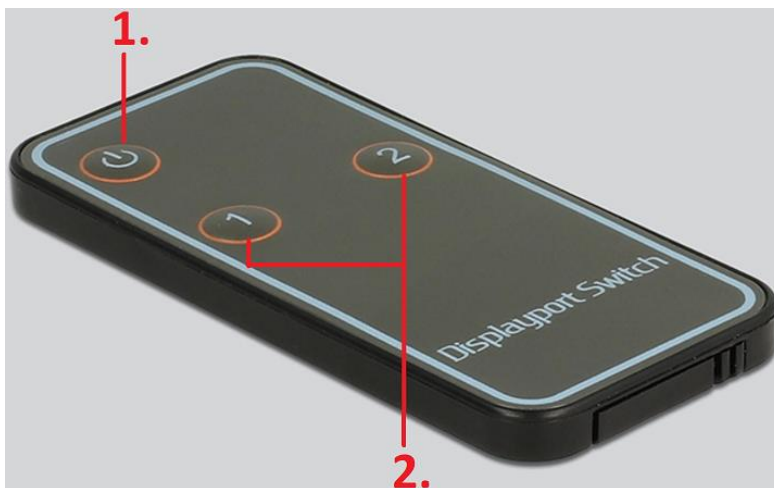

Stikalo omogoča DP++ signal, s tem pa omogoča priključitev pretvornikov z DisplayPort na HDMI / DVI / VGA (ob uporabi primernih adapterjev).

Opozorila:

- Zaščitite KVM stikalo pred vlažnimi prostori.
- Zaščitite KVM stikalo pred neposredno sončno svetlobo.

Firma in sedež proizvajalca:

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN; NEMČIJA