



8015027

TECHTRADE

PoE - napajanje preko UTP 60W GIGA
Pasivni POE-50-60W UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

Opis:

Ubiquiti PoE napajalnik omogoča napajanje različnih izdelkov Ubiquiti. Združivi so z večino Ubiquiti PoE naprav, ki podpirajo pasivni PoE, med katere spadajo naprave airFiber, airMAX, EdgeMAX, mFi, UniFi AP. Adapter ponudi še dodatno ESD zaščito omrežju.

Tehnične specifikacije:

2x 10/100/1000 RJ45 priključka

Vhodno napajanje: 100 – 240 VAC, 47 – 63 Hz

Izhodno napajanje: pasivni PoE 50VDC 1200mA (Pins 1, 2, 4, 5 (+); 3, 6, 7, 8 (-);)


Temperaturno območje delovanja: -30°C do 70°C

Dimenzije: 101mm x 60mm x 33mm

Paket vsebuje:

1x PoE napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

1. RJ45 izhod – Priključek mrežnega kabla ki vodi do POE izdelka, npr. IP kamere, podatki in napajanje
2. RJ45 vhod – Priključek mrežnega kabla iz stikala
3. LED indikator delovanja
4. Priključek tripolnega kabla za napajanje

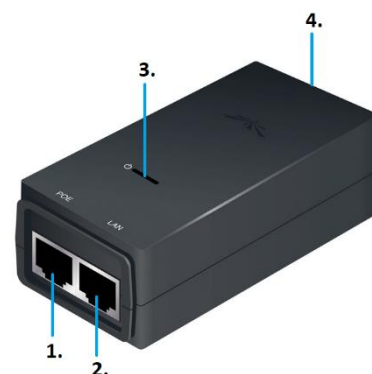


Če LED indikator delovanja ni aktiven, pomeni da napajalni kabel ni pravilno priključen. S tem vmesnikom lahko povežete le napravo, ki podpira pasivno PoE napajanje.

POZOR: Naprave ne izpostavite vročini, vlažnosti, vibracijam ali prahu. Poskrbite za vsaj 30cm razdaljo med napravo in virom toplote. Poskrbite da mrežni kabel od vmesnika do PoE naprave ni daljši od 100m.

Priklopite vmesnik v električno omrežje s priloženim kablom. Uporabite mrežni Cat.5 kabel za povezavo stikala in vmesnika v »data in« RJ45 vtič.

PoE napravo pa priklopite na »data&power out« RJ45 vtič s pomočjo Cat.5 kabla.

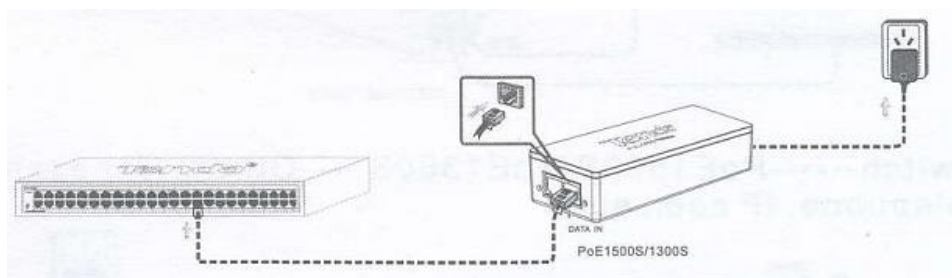

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **POE-50-60W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

