



4015003

TECHTRADE

LED svetilka za ekran, zatemnljiva,
i-wok Baseus

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus i-wok LED svetilka je idealna za pisarniško delo v slabših svetlobnih pogojih ali pa le potrebujete dodatno osvetlitev mize ali v primeru video konferenc in snemanja boljšo osvetlitev obraza. 3 različni načini osvetlitve pa omogočajo nastavitve toplote svetlobe glede na vaše potrebe. Svetilka prav tako ne oddaja modre svetlobe, s tem pa svetilka nima dodatnih motenj na cikel spanca.

Tehnične lastnosti:

- Gumb za vklop/izklop služi tudi preklapljanju med načini osvetlitve
- Možnost nastavitve moči osvetlitve z vrtljivim gumbom
- Hitra in enostavna namestitev svetilke
- Napajanje: USB tip-C ženski, 5V/1A
- Poraba: 5W
- Temperatura svetlobe: 2900K - 5000K
- Moč svetlobe: do 200 lm (Lumen)
- Material: Aluminij + PC
- Primerna za zaslone debeline: 0.5 ~ 4 cm
- Dimenzije: 464 x 100 x 38 mm
- Teža: 500g




Paket vsebuje:

1x LED svetilka, 1x USB A-C napajalni kabel, 1x Navodila


Opis izdelka:

Zadnja stran




USB tip-C ženski vmesnik

Desna stran

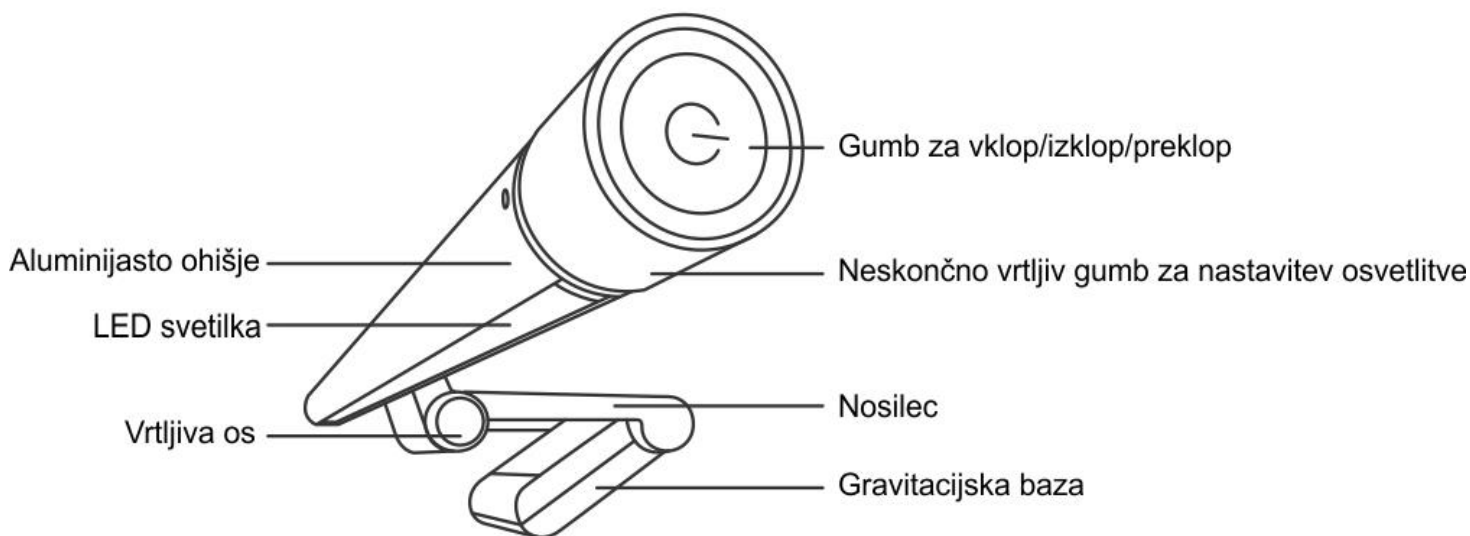

Namestitev svetilke:


1. Prilagodite kot med nosilcem in gravitacijsko bazo glede na debelino zaslona tako, da bo svetilka stabilno nameščena. Svetilka je primerna za zaslone debeline 5mm – 40mm (tanjši zasloni potrebujejo manjši kot, debelejši zaslonu potrebujejo širši kot)
2. Svetilko namestite na sredino vašega zaslona. Pazljivi bodite na pozicijo vrtljive osi in gravitacijske baze. Vrtljiva os mora biti naslonjena na sprednjo stran zaslona ali roba zaslona, zadnja stran pa na zadnjo stran zaslona.
3. Priključite priloženi USB kabel v USB tip-C priključek svetilke, USB tip-A priključek kabla pa priključite v primeren USB priključek (pomembno je, da je izhodna napetost 5V/1A – to je lahko USB priključek zaslona, USB priključek računalnika ali USB priključek napajalnika).
4. Prilagodite usmerjenost svetilke glede na vaše potrebe.

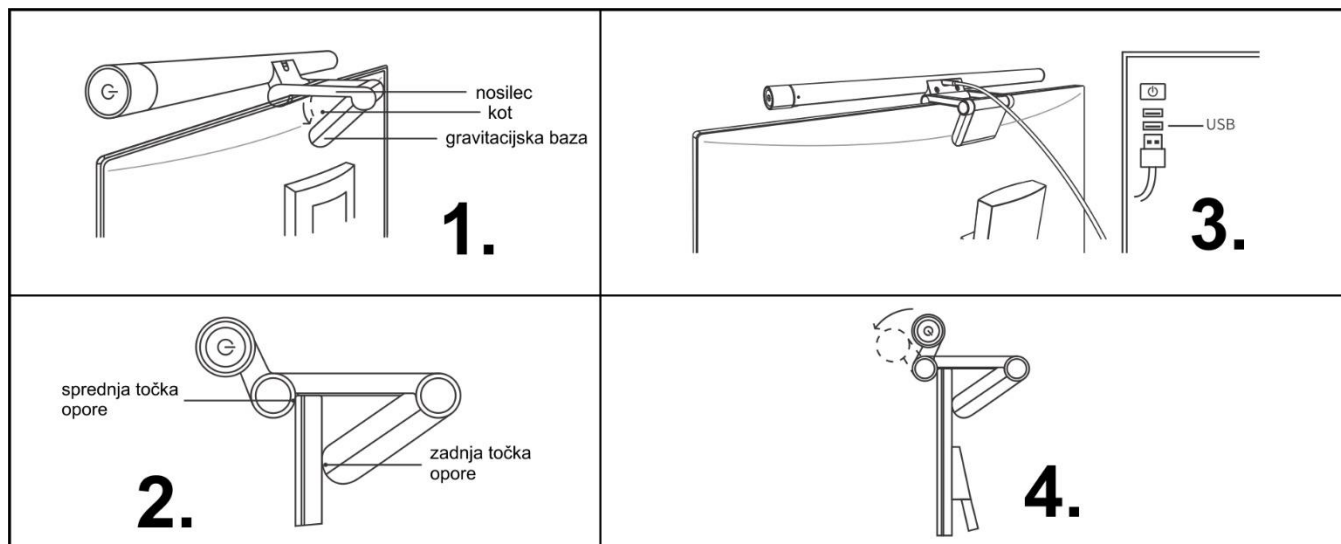

Uporaba svetilke:

1. Pritisnite gumb za vklop, ko želite svetilko uporabljati. Če želite svetilko ugasniti držite gumb vsaj 2s.
2. Ob prvem vklopu svetilke bo privzeta svetloba bela svetloba (5000K), nato pa s pritiskom na gumb preklapljate med različnimi toplotami svetlobe (bela svetloba, topla svetloba, mešana svetloba).
3. Nastavitev moči osvetlitve: Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca za povišanje moči osvetlitve, v nasprotni smeri urinega kazalca pa za znižanje moči osvetlitve.
4. Funkcija spomina: če je svetilka priključena na napajanje se ob ponovnem vklopu prižge z enakimi nastavitvami kot jih je imela ob izklopu.

Opomba: če svetilki odklopite napajanje pa se bo prižgala enako kot se je ob prvem vklopu (bela svetloba).

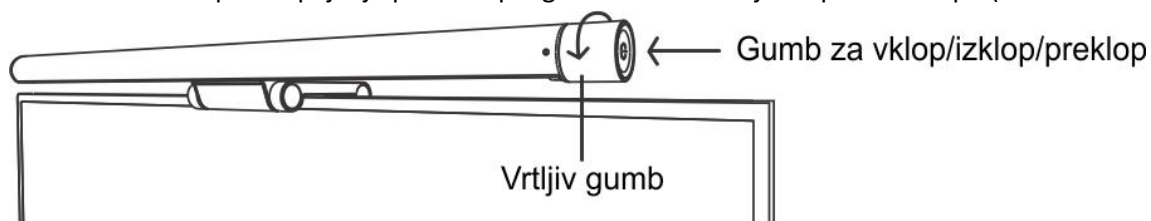

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska