



8202023

TECHTRADE

Pametna vtičnica IP - WiFi, 2,4GHz z
merilcem porabe SP9 Tenda

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda Beli SP9 je pametna Wi-Fi vtičnica z merilcem porabe, ki omogoči vklop ali izklop elektronike z oddaljene lokacije z uporabo Beli aplikacije na pametnem telefonu. Z aplikacijo lahko z uporabo urnikov načrtujete vklope in izklope vtičnice ali pa nastavite upravljanje večih vtičnic s klikom na en gumb. SP3 vtičnica deluje neposredno z Amazon Alexa in Google Assistant za upravljanje vaših naprav z glasovnimi ukazi. Vtičnica deluje z 2.4GHz brezžičnim omrežjem.

Tehnične lastnosti:

Vhodna napetost: 100 ~ 240 VAC; Izhodna napetost: 100 ~ 240 VAC

Maksimalni tok: 16A

Maksimalna obremenitev: 3.68kW

Omrežje:

Protokoli: IEEE 802.11b/g/n

Brezžične frekvence: 2.4GHz

Sistemske zahteve: Android 5.0 ali novejši, iOS 10 ali novejši

Gumb za vklop/izklop/reset

LED indikator delovanja

Podpora merjenja porabe

Delovna temperatura: 0°C ~ 40°C; Vlažnost: 5% ~90% (brez kondenza)


Dimenzije(DxŠxV): 99 x 64 x 63 mm

Paket vsebuje:

1x Pametna vtičnica SP9, 1x Navodila



LED indikator in gumb:

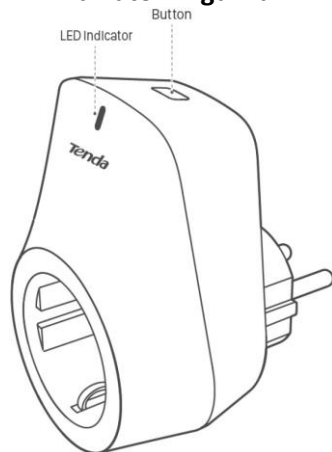

 LED indikator	Utripa oranžno: Pametna vtičnica se inicializira in zaganja
	Gori oranžno: Vtičnica ni povezana z 2.4GHz brezžičnim omrežjem
	Utripa modro: Vtičnica se povezuje z 2.4GHz brezžičnim omrežjem
	Gori modro: Vtičnica je povezana z 2.4GHz brezžičnim omrežjem
	Ne gori: Vtičnica je izklopljena ali ugasnjena
 Gumb	Pritisnite gumb za vklop/izklop vtičnice
	Držite gumb 5s in ga spustite, ko začne LED indikator utripati oranžno. Vtičnica bo ponastavljena na tovarniške nastavitve

Primer porabnikov in njihove porabe

Porabnik	Poraba
Kavomat	800W
Namizna svetilka	235W
Ventilator	50W
Vlažilec zraka	260W
Toaster	850W
LCD zaslon	270W

Konfiguracija vtičnice:

Opomba:

- Vtičnica podpira le 2.4GHz brezžična omrežja
 - 9104073
 - Privzet SSID (ime omrežja) pametne vtičnice je Tenda_Smart Plug_XXXX (XXXX je indikator zadnjih štirih znakov MAC naslova kartice – nahajaj se na nalepki na vtičnici)
- Na vašo tablico ali pametni telefon naložite **Tenda Beli** aplikacijo – v Google Play store ali App Store vpišite **Tenda Beli**
 - Za konfiguracijo pametne vtičnice sledite navodilom v aplikaciji

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda SP9**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG

