



2140042

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank 10.000,
20W, brezžični, magsafe, moder

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Power Bank magnetni polnilec modre barve z visoko kapaciteto vgrajene lithium-polymer baterije. Baterija kapacitete 10.000mAh poskrbi za večkratno polnjenje mobilnih telefonov ali pa tablice. Izhodna moč 20W in pa podpora standardov kot je PD 3.0 (Power Delivery) in QC 3.0 (Quick Charge) pa poskrbi za hitrejše polnjenje naprav, ki ta standarda podpirajo. Magsafe tehnologija pa omogoča brezžično polnjenje z magnetnim pritrdjevanjem Apple iPhone 12 in 13 serije.

Tehnične lastnosti:

- Možnost napajanja preko USB tip-C priključka
- USB tip-C priključek lahko deluje kot vhodni ali izhodni priključek
- LED prikazovalnik kapacitete baterije
- Gumb za aktivacijo LED prikazovalnika za preverjanje statusa napolnjenosti baterije
- Vhodna moč:
USB tip-C: 5V/3A, 9V/2A
- Izhodna moč:
USB tip-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB tip-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
USB tip-A + USB tip-C: 5V/3A
Brezžično polnjenje: 5W / 7.5W / 10W
- Kapaciteta baterije: 10.000mAh / 3.7V 37Wh
- Izkoristek energije: ≥75%
- Podpora PD 3.0 (Power Delivery) in QC 3.0 (Quick Charge)
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Prenapetostna zaščita
- Zaščita pred pregrevanjem
- Zaščita pred kratkim stikom
- Barva: modra



Pozor:

Magnetno pritrdjevanje polnilca je združljivo in deluje le z Apple iPhone 12 ali novejšo serijo telefonov z MagSafe tehnologijo

Paket vsebuje:

1x Power Bank polnilec, 1x USB kabel (A-C), 1x Navodila

Opis:



Vzdrževanje

Da bi Power Bank najbolje in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB režo računalnika(druga slika), ter v USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).

Prva slika

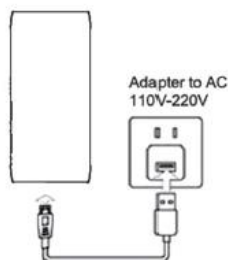


Figure 1
Adapter Charging

Druga slika




Figure 2
USB Charging

Tretja slika





Figure 3
Charging Mobile phone

3. Brezžični polnjenje podprtih naprav:

Napravo namestite na sredino napajalnika kot vidno na sliki. MagSafe tehnologija poskrbi, da se napajalnik namesti na pravilno mesto telefona.

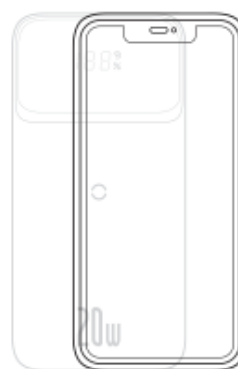

Brezžično polnjenje deluje do razdalje 8mm. Če imate na telefonu nameščen debelejši ovitek brezžično polnjenje ne bo delovalo. MagSafe uporabljajte samo z originalnimi Apple ovitki za telefon.

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska