



**8001185**

**TECHTRADE**

IP Kamera EZVIZ CS-TY2 2.0MP brezžična, PT

## NAVODILA ZA UPORABO

### Kamera

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS  
Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop  
Goriščna razdalja: 4.0mm @ F2.4  
Vidni kot: H75°, V45°, D85°  
Pritrditev objektiva: M12  
Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklpom  
DNR: 3D DNR  
WDR: Digital WDR  
Obračanje kamere: 0°~340°  
Nagibanje kamere: -10°~45°  
IR doseg: do 10m

### Video

Najvišja ločljivost: 1920×1080  
Število sličic: 15fps(1920×1080, 1280×720)  
Video kodiranje: H.264

### Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik

### Omrežje

Komunikacija: 1×RJ45 10M/100M Ethernet Port in Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n)  
Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz  
Širina kanala: 20MHz  
Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 72Mbps  
Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  
Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

### Sistem

Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika  
Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB, plačljivi cloud ali na snemalnik NVR določenih znamk\*  
Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS.  
Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja  
Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

### Splošno

Območje delovanja: temperatura -10°C~45°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)  
Napajanje: 5 VDC / max 1A (preko mikro USB vmesnika)  
Poraba: 5W MAX  
Reset gumb: Da  
Dimenzije: fi 88mm×118,7mm  
Teža: 259g

### Paket vsebuje


1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel (3m), 1x Komplet za montažo, 1x Navodila

### OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.



## Opis:

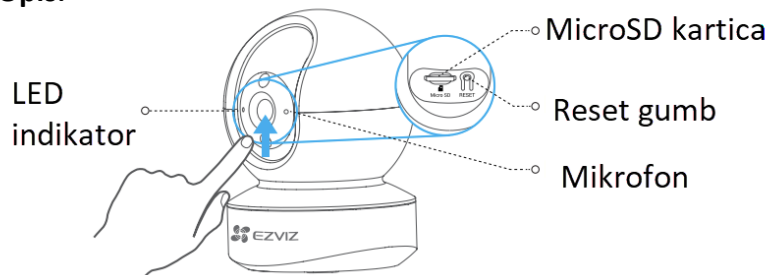

### LED indikator:

**Gori rdeče:** Kamera se zaganja

**Gori modro:** Do kamere se dostopa v aplikaciji EZVIZ

**Hitro utripa modro:** Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo / Povezovanje z Wi-Fi v teku

**Počasi utripa rdeče:** Izjema v omrežju

**Hitro utripa rdeče:** Izjema kamere

**Gori zeleno:** Baterija je napolnjena


**Počasi utripa zeleno:** Baterija se polni

\*Reset gumb (Gumb za vklop):

- **Vklop:** Ko je kamera izklopljena držite gumb 2s za vklop kamere.
- **Ponastavitev:** Držite gumb 5s za ponastavitev kamere na tovarniške nastavitve.
- **Izklop:** V obdobju 1s pritisnite gumb 3x za izklop kamere.

## Uporaba kamere:

### 1. Vstavite MikroSD kartico (opsijsko)

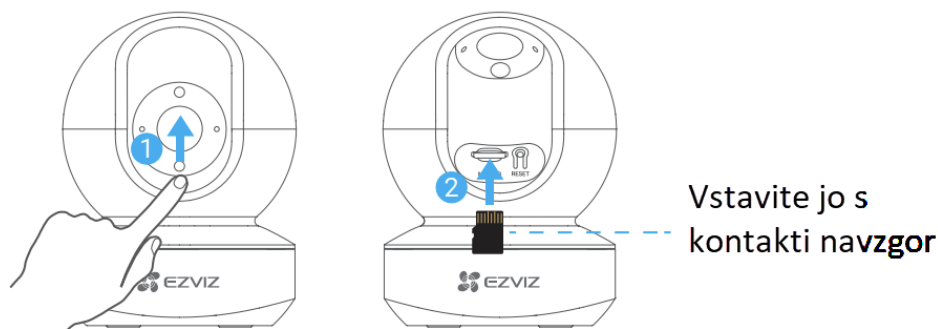

1. Obrnite kartico tako da bodo kontakti zgoraj


2. Po vstavitvi kartice je le to potrebno inicializirati v EZVIZ aplikaciji (DEVICE SETTINGS -> Storage status -> microSD )

### 2. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

### Opombe:

- Priporočena je uporaba priloženega napajalnika in kabla.
- Pred napajanjem kamero odstranite z mesta montaže.
- Kamere **NE** polnite, če je temperatura nad 45°C ali pod 0°C!
- Polnjenje kamere s priloženim napajalnikom na prostem NI dovoljeno!
- Med polnjenjem je kamera vedno prižgana.

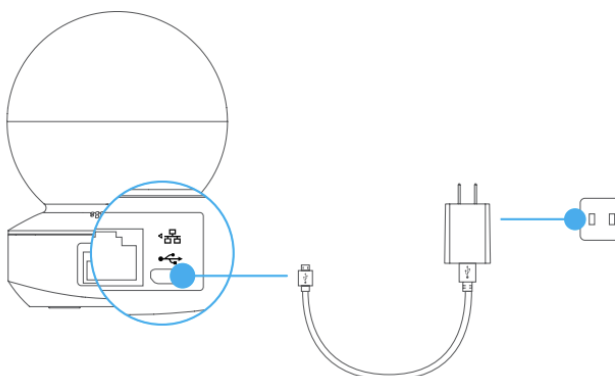

### 3. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«




ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

### 4. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**

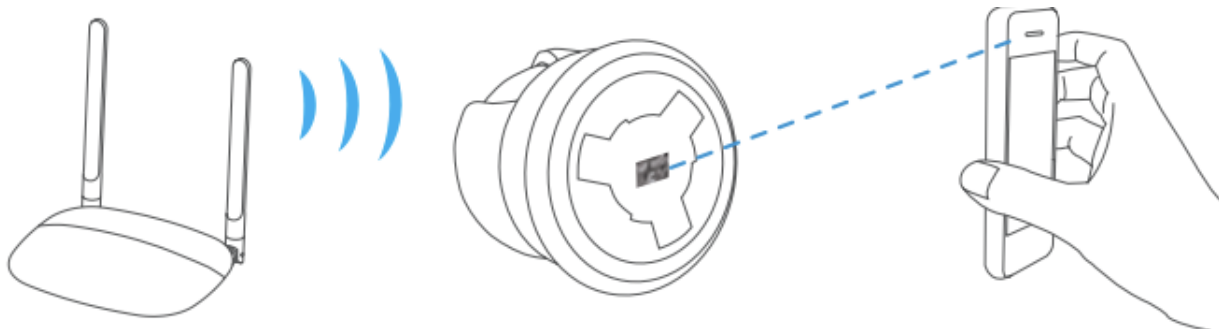

- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve  
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).

### Pogosta vprašanja:

**Q: Zakaj se alarm sproži, ko na sliki ni nikogar?**

A: Poskusite znižati občutljivost alarma. Upoštevajte, da so lahko vir alarma tudi vozila in živali.

**Q: Zakaj je prikazana kapaciteta v aplikaciji manjša kot je napisana na embalaži?**

A: Zaradi razlike v izračunu med binarno in decimalno aritmetiko je dejanska zmogljivost pomnilniške kartice približno 90 % standardne zmogljivosti.

**Firma in sedež proizvajalca:** EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti:** "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BC1C-A0-2C4WPBDL**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)