



8020055

TECHTRADE

Solarni panel EZVIZ za IP kamero
CS-BC1C-B0-2C2WPBDL

NAVODILA ZA UPORABO

S tem solarnim panelom vam ni več treba ročno polniti baterijskih kamer EZVIZ. S sončno svetlobo bo kamera ostala vklopljena ves dan in vsak dan.

Združljivo z vsemi kamerami na baterije EZVIZ¹: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1.

Specifikacije:

Model - CS-CMT-Solar Panel-D

Napetost odprtega tokokroga 7,2 V±5 %

Tok kratkega stika 740mA±5%

Napetost 6,0 V±5 %

maks. Napajalni tok 700mA±5%

maks. Moč 4,2W

Učinkovitost sončne celice 0,216

Delovna temperatura -20°C~60°C vlažnost 90% ali manj (brez kondenzacije)

IP razred IP65

Mehanski podatki:

Tip sončne celice Monokristalne sončne celice

Dimenzije izdelka 222,6 × 155,9 × 14,9 mm


Dimenzije embalaže 230 × 161 × 78 mm

Teža paketa: 611 g (21,5 oz)


Teža plošče brez nosilca: 334 g




Paket vsebuje:



1x Solarni panel




1x Nastavljiv montažni nosilec



1x Komplet vijakov



1x Vodnik za hitri začetek



1x Predloga za montažo

Namestitev


Solarni panel lahko namestite na steno ali strop.

POZOR: Kot alternativna polnilna oprema, lahko na količino moči ki jo ustvari ta solarni panel vpliva dejanska okolica, predvsem intenzivnost sončne svetlobe in časovna dolžina osvetlitve.

Če se baterija kamere hitro izprazni, upoštevajte, da ta sončna plošča sama ne more zagotoviti, da kamera ostane v delovnem stanju.

1 Namestite nosilec


- Postavite šablono za vrtanje na čisto in ravno površino.
- (Samo za cementno steno/strop) Izvrtajte luknje za vijake v skladu z šablono in vstavite zidne vložke.
- Uporabite tri vijake, da pritrdite nosilec.

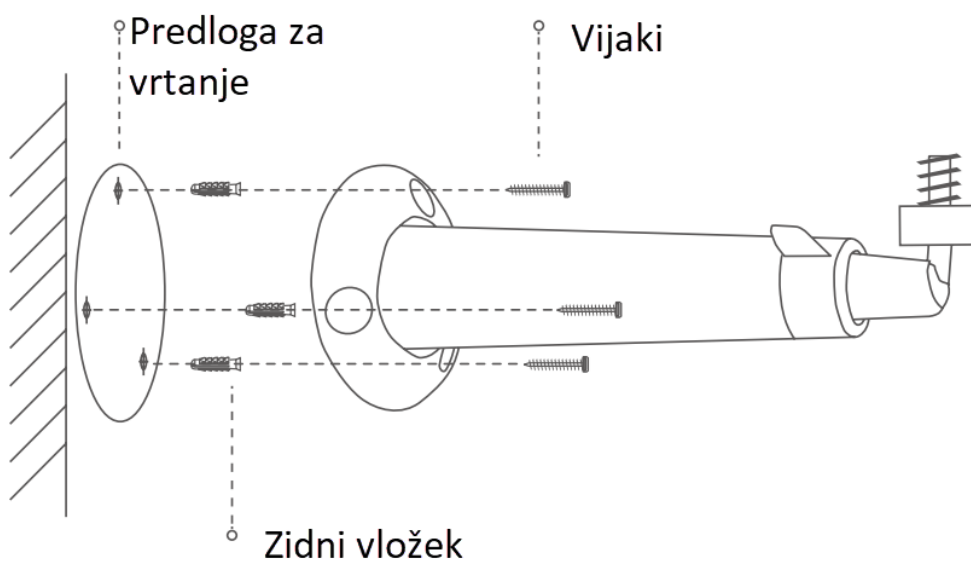

Pri vrtanju lukenj za raztezne vijake pazite na premer vrtnalne glave je 5,5 mm do 6 mm in da globina luknje ni manjša od 25 mm.

2 Namestite sončno ploščo

- Namestite sončno ploščo na nosilec.
- Privijte pritrdilni vijak.

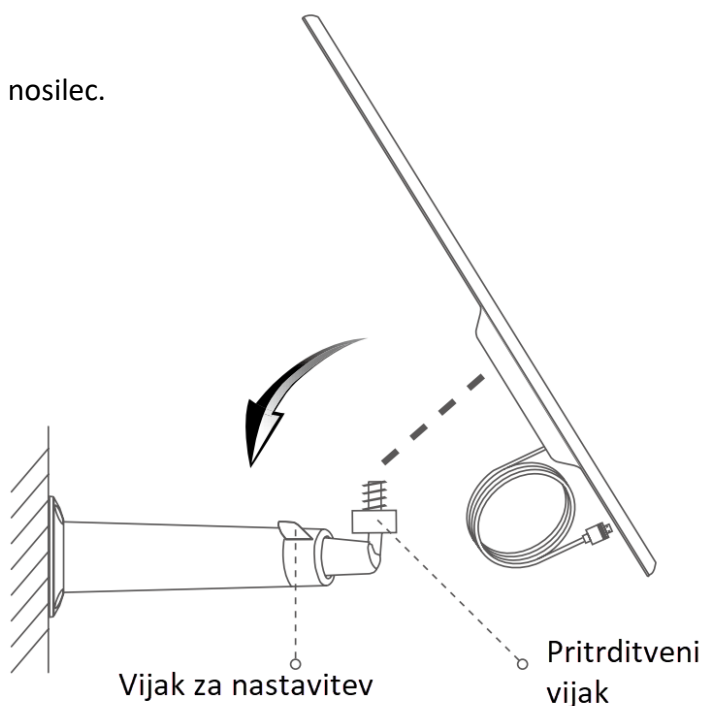


3 Prilagodite kot

- Odvijte nastavitveni vijak.
- Prilagodite kot solarnega panela na želeno mesto.
- Zategnite nastavitveni vijak, ko imate solarno ploščo v položaju ki ga želite.
- Prosimo, ne postavljajte solarne plošče povsem vzporedno s tlemi, da se izognete prahu ali drugi umazaniji.
- Sončna plošča mora biti nagnjena, da sprejme največjo možno količino sončnega sevanja in priporočeni kot nagiba je 25°-40°.

4 Napolnite baterijo kamere

- Povežite ga z baterijsko kamero.

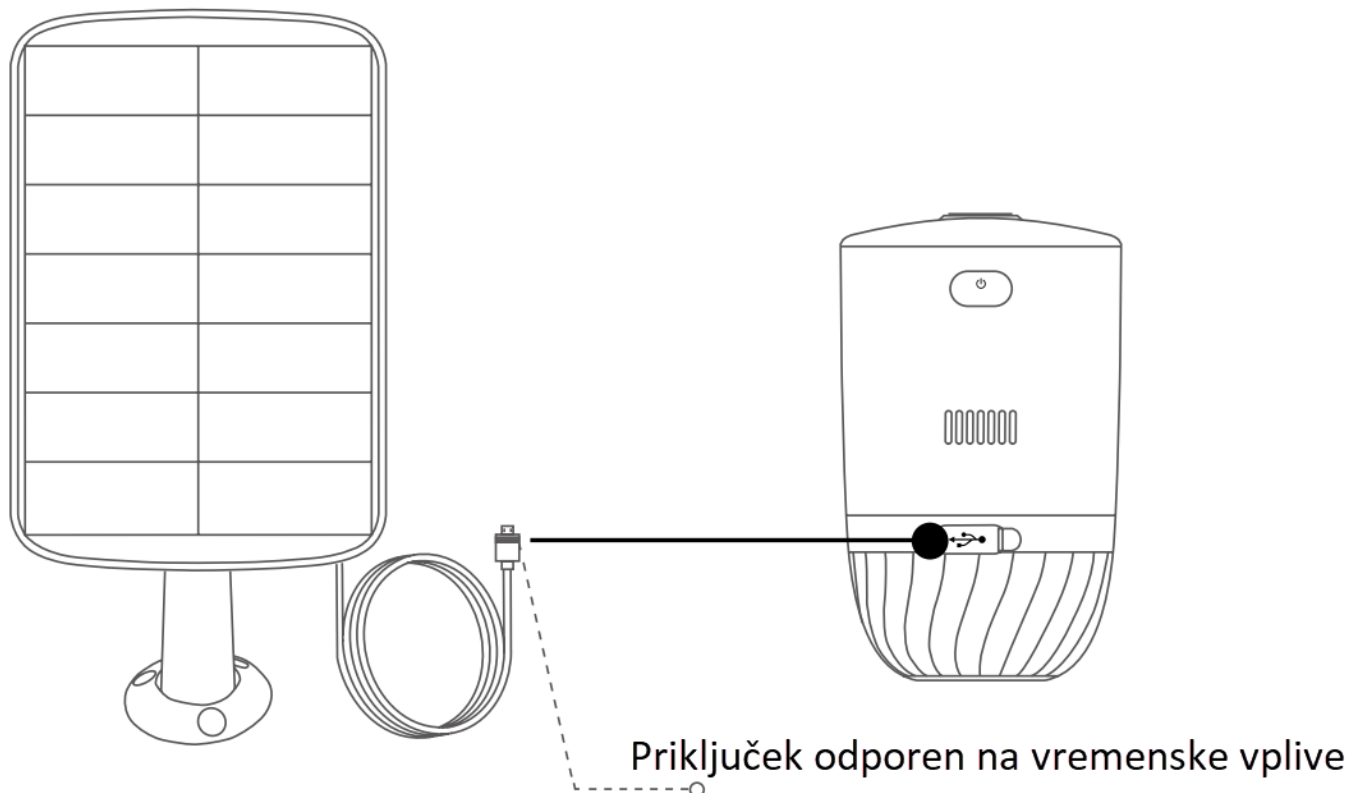

- V skladu z varnostnimi in zakonskimi zahtevami delovno okolje temperaturno območje za polnjenje baterije je treba vzdrževati pri 0-45°C.
- Za podrobnejše informacije obiščite www.ezvizlife.com.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BC1C-A0-2C4WPBDL**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si