



9948049

TECHTRADE

Elektronski magnetni odštevalnik časa
FMDS000013 Baseus

NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni časovnik ima 8,13 cm velik črni zaslon in bele krepko prikazane številke, ki starejšim ljudem s slabim vidom omogočajo, da jasno vidijo preostali čas.



Vrhunski materiali ABS in aluminij naredijo ta časovnik bolj vzdržljiv. V primerjavi z nekaterimi kvadratnimi časovniki lahko zaobljena oblika prepreči poškodbe vas ali vašega otroka. Vzemite ga s seboj in štejte kadarkoli

Heyo rotacijski odštevalnik ima le 105 g, je velikosti dlani, enostaven za prenašanje, zlahka ga pospravite v šolsko torbo/žep, tudi najboljši zunanji časovnik za BBQ in druge dejavnosti!



Predstavitev funkcije:

- Funkcija merjenja časa: odštevanje navzgor/navzdol.
- Funkcija pomnilnika: Ko se odštevalnik konča, se prikazana vrednost vrne na zadnjo nastavljeno vrednost, kar je primerno za ponovno nastavitev časa.
- Nastavljiv kot 80°: lahko je nastavljiv glede na vaše potrebe.
- 3-način nastavitev glasnosti: glasen način (80–90 dB)/tihi način (60–75 dB)/tihi način (brez glasnosti).
- Magnetna podlaga: Lahko se pritrdi na površino kovinskih izdelkov, kot so hladilniki in mikrovalovne pečice.
- Zvočnik: pozivni ton.

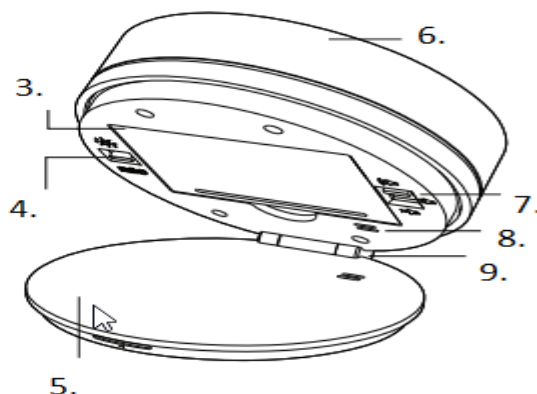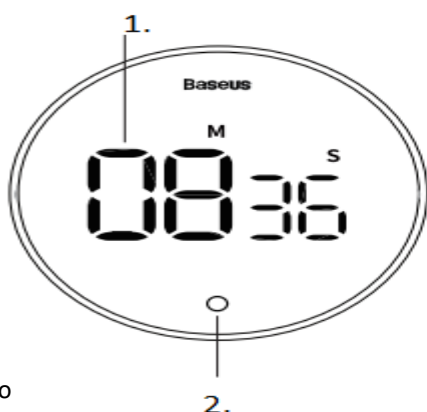

1. Čas
2. Gumb
3. Pokrov za baterijo
4. Gumb za vklop
5. Magnetni podstavek
6. Gumb
7. Gumb za glasnost
8. Zvočnik
9. Vrtljiv podstavek

Parametri izdelka:

Delovna napetost	AAA baterije (4.5V)*3	Časovno območje	Minute in sekunde Razpon minut: 00-99; Razpon sekund: 00-55
Statični tok	Okoli 10uA	Zaslon	LED zaslon (VI zaslon)
Življenska doba baterije	3 mesece	Barva	Temno siva
Temperatura	0 °C – 50 °C	Raven glasnosti	Mute/visoka 80-90dB/nizka 60-75dB
Velikost	Izmerjena velikost: 81mm*31.2mm	Teža	Približno 105g

Nastavitev odštevalnega časovnika

5.1 Zavrtite gumb, da nastavite želeni čas odštevanja. Zavrtite ga v desno, številka poveča; in ga zavrtite v levo, nato se število zmanjša.

(Hitro zavrtite gumb za kot, za več kot 60 stopinj, da nastavite minute, in počakajte 1s, da prilagodite sekunde).



5.2 Po nastavitvi pritisnite gumb [O] za začetek odštevanja. Ko je prikazano odštevanje kot 00:00, se sliši "bip bip bip~ zvok, zaslon pa hitro utripa. Pritisnite [O] gumb za zaustavitev poziva in vrnitev na začetno vrednost nastavitve.

Opomba:


- Sekunde so nastavljene v enoti po 5 sekund;
- V delovnem stanju se bo svetlost zaslona samodejno zmanjšala po 5 sekundah brez delovanja;
- V nedelujočem stanju se bo svetlost zaslona samodejno zmanjšala po 5 sekundah brez delovanja in se bo samodejno izklopil po 10 sekundah in vstopite v način varčevanja z energijo.

Nastavitev časovnika za štetje

Ko je na zaslonu prikazano 00:00, pritisnite gumb [O], da začnete šteti, in pritisnite gumb (O) za premor. Ko je merjenje časa začasno ustavljeno, pritisnite in držite gumb (O), da ponastavite čas do 00:00.


Opomba:

- Ko časovnik doseže 99 minut in 59 sekund, se zasliši ~bip bip bip~ zvok in zaslon utripa. Pritisnite gumb (O), da ustavite poziv.
- V delovnem stanju se bo svetlost zaslona samodejno zmanjšala sekund brez delovanja.

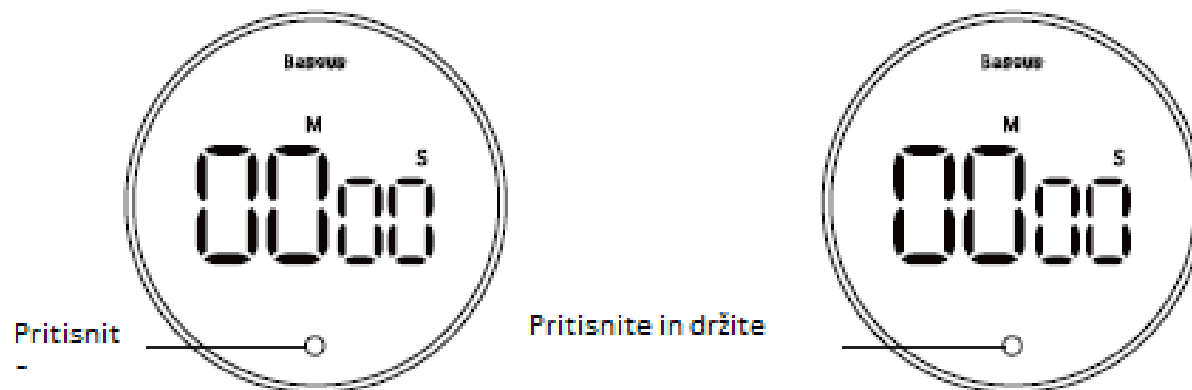

7. Nastavitve glasnosti

Pritisnite gumb za nazaj, da prilagodite glasnost (visoka, nizka in mute).

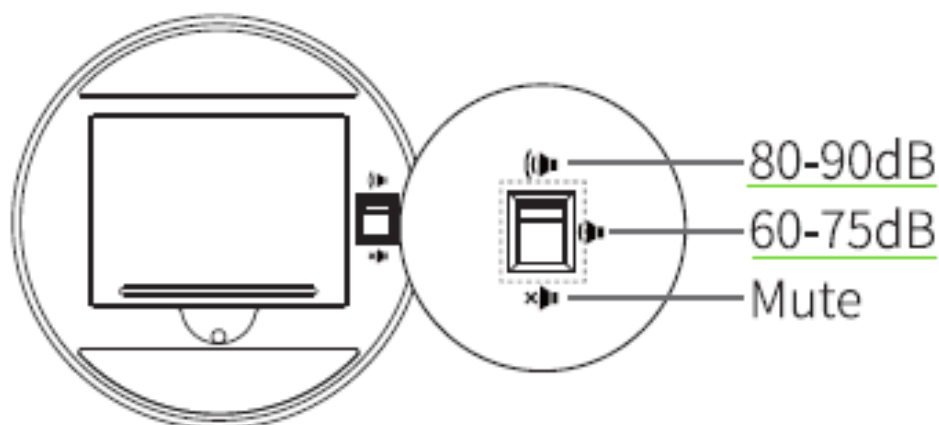

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska