



9489011

TECHTRADE

Hladilna enota 2x vent. s termostatom strop / 48cm
Digitus siva

NAVODILA ZA UPORABO

Strešne prezračevalne enote je mogoče spremenljivo namestiti v 483 mm (19") velike omarice. Vsak ventilator je opremljena z dvema kompletoma montažnih nosilcev. S standardnim kompletom lahko svoj ventilator namestite v poljubno visok prostor vaše omrežne ali strežniške omare. Drugi komplet nosilcev omogoča montažo ventilatorja na vrh 483 mm (19") omrežnih ali strežniških omar serije varioFLEX. Stikalo in nastavljiv termostat nudita možnosti za prilagajanje.



Specifikacije:

- Za vgradnjo v 483 mm (19") enoto
- vklj. montažni nosilci za strešno montažo varioFLEX
- 2 ventilatorja
- Raven hrupa: 47 dBm
- vklj. termostat, nastavljiv od 0 °C do +70 °C
- Stikalo za vklop/izklop
- Pretok zraka: 4,6 m³/min.
- 1,8 m kabel z vtičem CEE 7/7 (Type-F).
- Barva: svetlo siva, RAL 7035
- Pretok zraka: 4,6 m³/min
- Filter: ne
- Za serije omaric: vse
- Montažna površina: 482,6 mm (19")
- Količina montiranih ventilatorjev: 2


Paket vsebuje: 1x ventilator, 1x montažni nosilci za varioFlex, 1x montažni nosilec za 19" velike omarice, 1x napajalni kabel, 1x material za pritrdjevanje, 1x navodila za uporabo

Namestitev


1. Hladilno enoto v komunikacijski omari namestite v želeni vodoravni položaj.
2. Hladilno enoto nato pritrdite z vijaki.
3. Enoto priklopite na zunanje električno omrežje ter jo vklopite.



Primer montaže: možnost v omarico 483 mm (19 ") ali na vrh omarice montaža varioFLEX

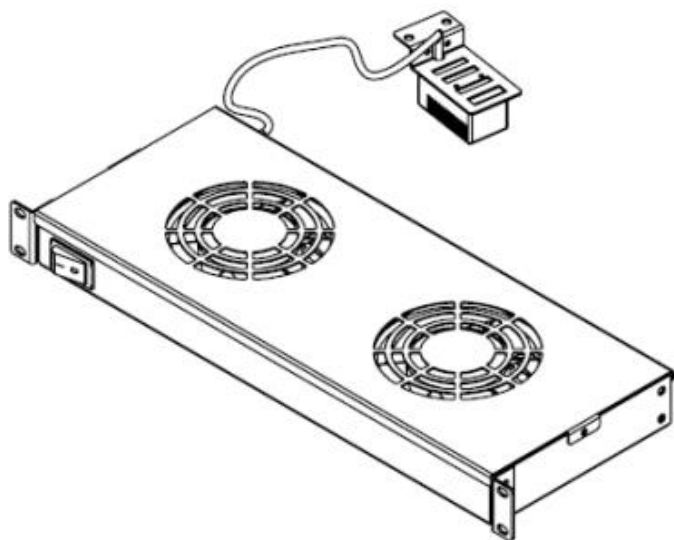

Montaža v omarico 483 mm (19 ")

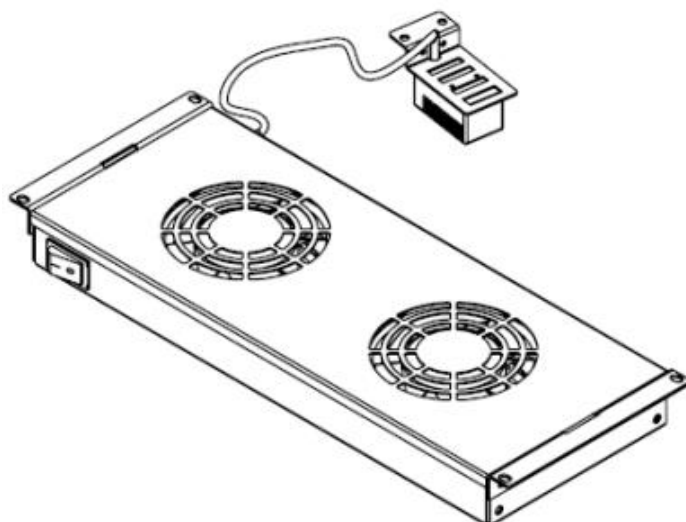

Montaža na vrh omarice VarioFLEX

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
7. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
8. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
9. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
10. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
11. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
12. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezuje med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA