



9801031

TECHTRADE

Baseus priklopna postaja USB TipC 7v1  
4K Thunderbolt CAHUB-LOG

## NAVODILA ZA UPORABO

Baseus priklopna postaja je namenjen Macbook prenosnikom z dvema sosednjima Thunderbolt 3 priključkoma (MacBook Pro generacije 2016 in novejši ali MacBook Air generacije 2018 ali novejši). Priklopna postaja ne ponuja le različnih priključkov (USB TipC Thunderbolt, 2x USB 3.0, HDMI, RJ45, čitalec kartic SD/MicroSD), temveč tudi visoko kakovost in majhno velikost.

S podporo PD (Power Delivery do 87W) preko tip-C priključka je možno prenosnik med uporabo tudi polniti.

Prav tako ima docking station še dve reži za spominske kartice, kar mogoča branje in zapisovanje na microSD in SD spominske kartice.

### Tehnične lastnosti:

1x USB-C Thunderbolt (PD do 87W)

2x USB 3.0 5Gbps

1x HDMI 4K/60Hz

1x RJ45 (LAN) 1Gb/s

1x čitalec kartic SD / MicroSD (TF).

Kompatibilnost:

MacBook Pro 2016

MacBook Pro 2017

MacBook Pro 2018


Napajanje: 5-20V / 0,22-3A



**Paket vsebuje:** 1x Baseus priklopna postaja USB TipC 4K Thunderbolt, 1x Navodila


### Videz in opis funkcij vmesnika

|       |                                                             |                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1./2. | SD/TF/mikroSD                                               | Reža za SD/TF/mikroSD kartice                          |
| 3.    | RJ45                                                        | Mrežni priključek RJ45 10/100/1000 Mbps                |
| 4.    | USB tip-C (ž)                                               | Thunderbolt vhod/izhod                                 |
| 5.    | HDMI                                                        | Podpora HDMI 4K@30Hz HD, podpora HDCP 1.4/2.2          |
| 6./7. | USB tip-A 3.1 Gen 1, 5Gbps<br>Izhodno napajanje 5V / 900 mA | Priključite USB napravo (miško, tipkovnico, disk, ...) |
| 8.    | USB tip-C (m)                                               | Za priključitev v Apple Macbook                        |
| 9.    | LED indikator                                               | Sveti ob priključenem napajanju                        |

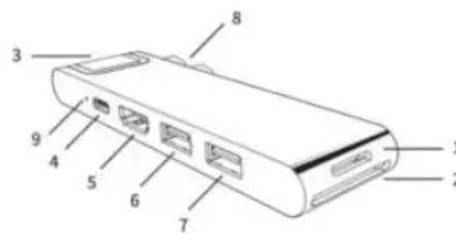

### Navodila za uporabo izmenljivega pogona

Priključite izdelek v vtičnico MacBook Pro Type-C in nato vstavite izmenljivi trdi disk ali pogon SSD. Na tej točki računalnik prikaže črko pogona mobilnega trdega diska ali pogona SSD, kliknite za vstop, lahko kopirate, premikate in brišete datoteke v notranjosti. Zaradi velike porabe energije trdega diska, ko vsebine trdega diska ni mogoče pravilno prebrati, priključite polnilnik na vtičnico tipa C na izdelku, da bo lahko med polnjenjem računalnika napajal trdi disk.

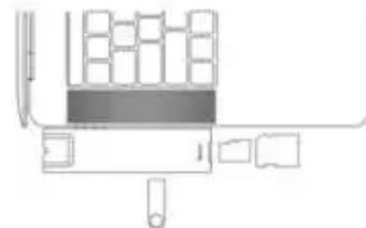

### Navodila za uporabo miške in tipkovnice

Priključite izdelek v vtičnico MacBook Pro Type-C in nato povežite miško ali tipkovnico s priključkom USB 3.0 na HUB-u, da za delovanje uporabite zunanjo miško ali tipkovnico.

### Navodila za uporabo HDMI

Priključite izdelek v vtičnico MacBook Pro Type-C in povežite HD monitor ter z avdio in video kablom HDMI. Sistem bo samodejno prepoznal monitor in prikazal vsebino zaslona računalnika. Način prikaza vključuje zrcalni prikaz in način razširjenega prikaza. Nastavite ga v »Monitor setting of Mac OS.


\*HDMI podpira 4K@30Hz ali 2K@60Hz

### Navodila za uporabo Giga Lan

Povežite izdelek z vtičnico Type-C na računalniku in povežite s hitrim omrežnim kablom. Takrat sistem samodejno prepozna in dodeli naslov IP, kar pomeni, da lahko uživate v hitrem omrežju.

### Navodila za uporabo video izhoda vmesnika Thunderbolt 3

Priključite izdelek v vtičnico MacBook Pro Type-C in povežite vmesnik Thunderbolt z monitorjem HD in izdelkom s kablom TB3-TB3 (40 Gbps/s ali več). Sistem bo samodejno prepoznal monitor in prikazal vsebino zaslona računalnika.

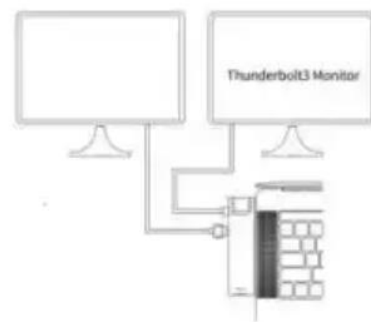


**Pozor: Na prenosnike MacBook s M1 procesorjem je mogoče povezati samo en dodatni monitor preko HDMI priključka pretvornika!**

### Navodila za uporabo vmesnika za polnjenje

Priključite izdelek v vtičnico Type-C na računalniku in nato priključite polnilnik Type-C računalnika v vtičnico Type-C na izdelku. V tem času bo računalnik prikazal zastavico za polnjenje, kar pomeni, da se računalnik normalno polni.

Opomba: Ko je polnilnik Type-C PD priključen in izklopljen, se bo naprava za shranjevanje ponovno povezala. Da bi se izognili izgubi podatkov pri priklopu in odklopu polnilnika Type-C PD, ne berite ali zapisujte podatkov iz naprave za shranjevanje.

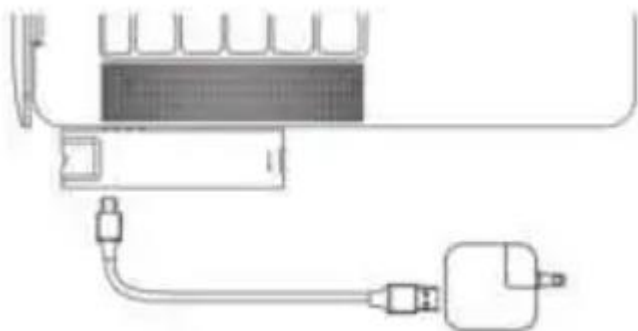

**Namestitev dodatne programske opreme ali gonilnikov ni potrebna, saj jih računalnik namesti samodejno ob priklopu naprave.**

### Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska