



2140037

TECHTRADE

Baseus prenosna baterija 20.000mAh 65W
PowerBank črna PPJL000001

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Elf Power Bank polnilec z visoko kapaciteto vgrajene lithium-polymer baterije. Baterija kapacitete 20.000mAh poskrbi za večkratno polnjenje mobilnih telefonov, tablic ali pa celo prenosnikov. Izhodna moč 65W in pa podpora standardov kot je PD 3.0 (Power Delivery) in QC 3.0 (Quick Charge) poskrbi za hitrejše polnjenje naprav, ki ta standarda podpirajo, prav tako pa omogoča polnjenje združljivih prenosnikov. Vgrajeni USB tip-C kabel pa poskrbi, da lahko Power Bank uporabite tudi v primeru, ko pozabite kabel.

Tehnične lastnosti:

- Možnost napajanja preko vgrajenega USB tip-C kabla ali USB tip-C priključka
- USB tip-C priključek in vgrajeni USB tip-C kabel lahko delujeta kot vhodni ali izhodni priključek
- Digitalni LED zaslon prikazuje preostanek baterije Power Bank polnilca
- Vhodna moč:

USB tip-c/tip-C kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

- Izhodna moč:

USB tip-c/tip-C kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB1/USB2 (tip-A): 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A

USB tip-C + vgrajeni USB tip-C kabel: 20W + 45W

USB1 + USB2 (tip-A): 5V/3A (15W)

USB tip-c/tip-C kabel + USB1/USB2 (tip-A): 45W + 18W

USB tip-C + vgrajeni USB tip-C kabel + USB1/USB2 (tip-A): 20W + 30W + 15W

USB tip-C + vgrajeni USB tip-C kabel + (USB1 + USB2 (tip-A)): 20W + 30W + 15W

- Kapaciteta baterije: 5.000mAh / 14.8V 74Wh
- Izkoristek energije: ≥75%
- Podpora PD 3.0 (Power Delivery), QC 3.0 (Quick Charge) in Huawei SCP
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Prenapetostna zaščita
- Zaščita pred pregrevanjem
- Zaščita pred kratkim stikom
- Dimenzije: 152.4 x 68 x 28.3 mm
- Barva: črna
- Material: PC + ABS

Paket vsebuje:

1x Power Bank polnilec z vgrajenim USB tip-C kablom, 1x Navodila

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:


1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. Digitalni LED zaslon bo prikazal preostanek baterije. Za prikaz trenutne izhodne moči, toka in napetosti držite gumb za vklop.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite vgrajeni USB tip-C/ kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB režo računalnika(druga slika). Ko je baterija napolnjena bo na digitalnem LED zaslonu izpisana 100.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB tip-A/USB tip-C izhod(tretja slika) ali pa uporabite vgrajeni USB tip-C kabel.

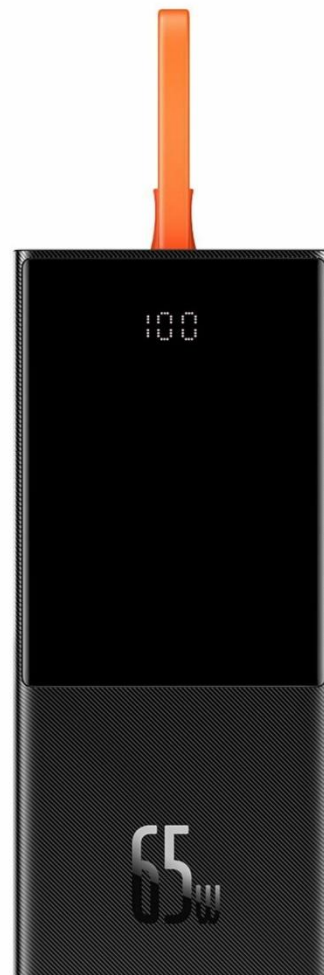

Prva slika




Figure 1
Adapter Charging

Druga slika




Figure 2
USB Charging

Tretja slika




Figure 3
Charging Mobile phone

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska