



8608010

TECHTRADE

Line extender-VGA-VGA VB100 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

VGA ojačevalec(Booster) signala

Skupna dolžina VGA kabla do 70 metrov

Dolžina kabla od izvora do ojačevalca ali od ojačevalca do zaslona je

lahko poljubne dolžine, le da skupna dolžina ni daljša od 70m

Podpira resolucije do 1920 x 1200 (30 m); 1280 x 1024 (70 m)

Podpira VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA, in multisync monitorje

2x VGA CB-15 vmesnika. 1x Vmesnik napajanja

Kompaktno ohišje omogoča lahko montažo

Vgrajeno stikalo za prilagoditev moči ojačanja in zagotavljanje

najboljše slike. Napaja se lahko iz VGA vmesnika in ima vgrajen LED

delovanja. Podpira "Hot Plugging" in ne potrebuje dodatne

programske opreme

Paket vsebuje: 1x VB100, 1x Napajalnik, 1x Navodila



Spredaj:



1. VGA video vhod
2. Stikalo za prilagoditev ojačanja
3. Napajalni vmesnik

Zadaj:

1. LED delovanja
2. VGA video izhod

Priključitev / delovanje

1. Uporabite VGA kabel za priklop video signala od računalnika do VB100. Če je kabel kratek, se lahko iz njega napaja in ne potrebujete priloženega napajalnika.
2. Uporabite VGA kabel za priklop VB100 na zaslon, projektor ali TV.
3. Vključite priloženi napajalnik, če je to potrebno.
4. Uporabite slikalo za prilagoditev ojačanja. Na vsaki stopnji počakajte par sekund in preverite kvaliteto slike.

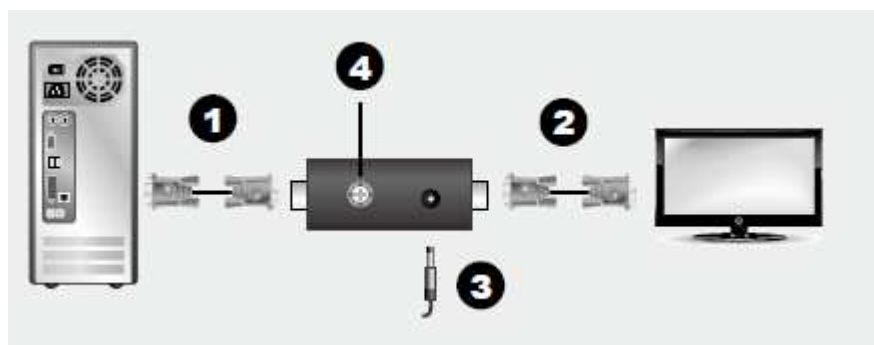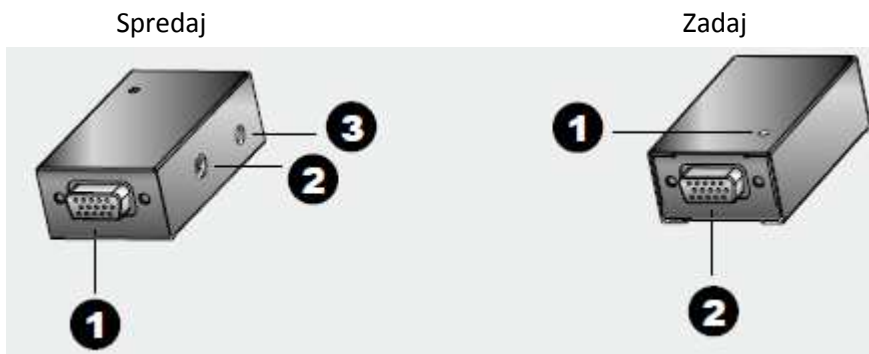

Dolžina VGA kablov je lahko poljubna, vendar ne daljša od 70m. Pri višji resoluciji pa mora biti skupna dolžina krajša.

Opozorila

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...). Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...). Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov. Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika. Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER Belgija