



2140044

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank
10.000, 20W PPQD020005 vijoličen

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus napajalnik je izvrstna rešitev za ljudi, ki potujejo ali preživljajo veliko časa zunaj doma in zato ne uspejo vedno napolniti svojega mobilnega telefona ali tabličnega računalnika. Zahvaljujoč uporabljeni tehnologiji omogoča hitro in večkratno polnjenje, poleg tega pa ima še sprednji digitalni zaslon, s katerim lahko preprosto in hitro preverite stanje baterije napajalnika. Baseus napajalnik je opremljen z vrsto zaščitnih funkcij (zaščita pred prekomernim polnjenjem, nevarnimi kratkimi stiki in celo pregrevanjem), ki med polnjenjem varujejo vašo opremo...

Tehnične specifikacije:

Blagovna znamka: Baseus

Tip: Power bank s hitrim polnjenjem z dodatnim Lightning kablom

Kapaciteta: 10000mAh

Vhodna napetost strele: 5V / 2A

Vhodna napetost USB tipa C: 5V / 2,4A, 9V / 2,22A, 12V / 1,5A

Izhodna napetost USB: 4,5 V / 5 A (SCP), 5 V / 4,5 A (SCP), 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A

Izhodna napetost USB tipa C: 5V / 2,4A, 9V / 2A, 12V / 1,5A

Izhodna napetost kabla Lightning: 5V / 2.4A, 9V / 2.22A, 12V / 1.5A

Teža: 236 g

Dimenzije: 117 x 70,6 x 25 mm

USB izhod: 1x

Izhod USB Type-C: 1x

Izhod Lightning: 1x



Paket vsebuje:

1 x napajalnik s hitrim polnjenjem z dodatnim kablom USB Lightning

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:


1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabl za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB rezo računalnika(druga slika), ter v USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Ko je prikazano 100 je power bank napolnjen.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabl vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).

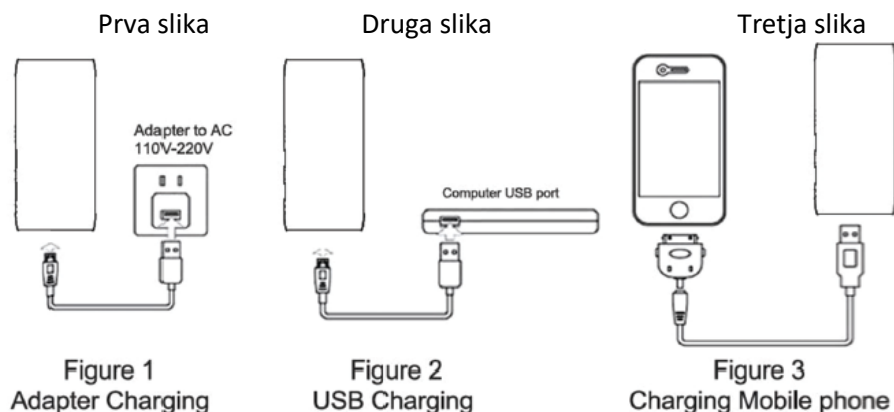

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska