



9104116

TECHTRADE

Stikalo Giga 08x RJ45 Industrijsko DIN Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

PLANET 8-Port 10/100Mbps industrijsko stikalo

Za stabilno in zanesljivo delovanje v slabih pogojih

Montaža na DIN letev ali na steno

V kompaktnem jeklenim ohišjem z IP30 zaščito ponuja tudi zaščito pred padci, udarci in vibracijami

8x RJ45 z auto MDI/MDI-X

12-48V DC, z redundantnim vhodom in zaščito proti zamenjavi polaritete, poraba 11.6W

Alarm rele izhod ob izpadu elektrike

EFT/ESD zaščita 6000V DC

Temperaturno območje: -40°C do +75°C

Standardi: IEEE 802.3 Eth., IEEE 802.3u Fast Eth., IEEE 802.3x Full duplex Flow control

Posebnosti: Store-and-Forward, 2K MAC naslovov, Broadcast storm control, runt/CRC filtriranje, CSMA/CD protokol, Back pressure (half duplex), Pause Frame (full duplex)

Backplane: 1.6Gbps

Prenos paketkov: 1.19Mpps

Priključni UTP/STP kabli do 100m

Paket vsebuje:

1x Stikalo, 1x Kit za montažo, 1x Navodila


Opis

LED indikatorji na prednji strani stikala:

- PWR1 – gori zelena LED – Power 1 ima električno napajanje
- PWR2 – gori zelena LED – Power 2 ima električno napajanje
- FAULT – gori oranžna LED – Power 1 ali Power 2 nima napajanja
- 10/100/1000 LNK / ACT – gori zelena LED – Stikalo je povezano v omrežje / zelena LED ne gori – Stikalo ni povezano v omrežje / zelena LED utripa – Stikalo pošilja ali prejema podatke preko porta.




Priklop napajanja:

1. Vstavite pozitivne/negativne napajalne žice v kontakte 1 in 2 za Power 1 ali 5 in 6 za Power 2.
2. Privijte vijake za preprečitev rahljanja vstavljenih žic.

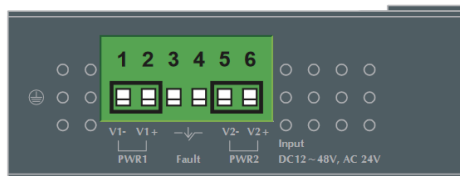

Priklop alarma napake:

1. Kontakti za alarm se nahajajo na mestih 3 in 4.
2. Če vstavite žice bo stikalo zaznalo napako pri napajanju ali portu.

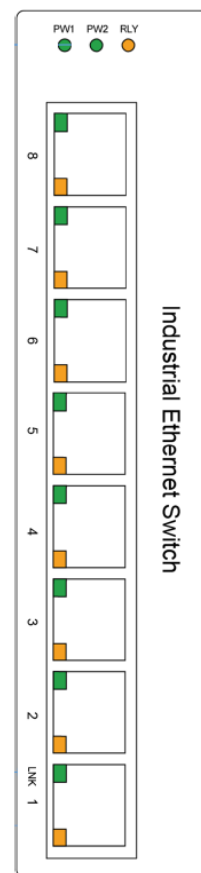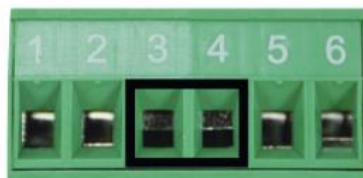

Opozorila

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
7. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
8. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
9. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
10. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
11. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
12. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED, NEMČIJA