



9116072

TECHTRADE

Brezžični Usmerjevalnik AC 1200Mb
MW3 mesh Tenda (set - 2 kos)

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Brezžični Dual-Band 1200Mbps usmerjevalnik MW3, zasnovan za distribucijo Wi-Fi omrežja v 100-300m² stavbah. Set dveh MW3 omogoča pokritost do 200m². MW3 omogoča dobro pokritost s hitrim in stabilnim brezžičnim omrežjem.

Tehnične specifikacije

2x 3dBi notranje antene z Beamforming tehnologijo za visoko pokritost

Standard 2.4GHz: IEEE802.11b/g/n in 5.0GHz: IEEE 802.11a/n/ac

Frekvenčni pas delovanja 2.4 Ghz: 2400-2483 MHz

Frekvenčni pas delovanja 5 GHz: 5150-5250 MHz in 5725-5850 MHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 19.85 dBm

EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22.96 dBm

Brezžično gostovanje: Združljivo z 802.11v, 802.11r

2x LAN 10/100 vmesnik (na primarnem MW3 deluje kot 1x LAN in 1x WAN)

1x Gumb za RESET

Napajanje DC 9V 1A



Programske funkcije

Podpira mešan WPA/WPA2-PSK(privzeto)

Podpira VPN passtrough (PPTP, L2TP, IPsec)

DHCP Server (DHCP Server, DHCP Client List)

Virtual Server (Port Forwarding, UPnP)

Firewall (Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid ICMP flood attack), Starševski nadzor posameznih naprav (tedenski in dnevni urnik, omejitev strani), Omrežje za goste (Guest network na 2,4 in 5GHz)

Doseg WAN IP s PPPoE/Dynamic IP/Static IP/Bridge Mode

Upravljanje usmerjevalnika preko Tenda WiFi aplikacije za pametne telefone, Firmware nadgradnja online

Paket vsebuje

2x Usmerjevalnik MW3, 2x Napajalnik, 1x Mrežni kabel, 1x Navodila


OPIS USMERJEVALNIKA

1x 10/100Mbps WAN/LAN RJ45 vmesnik (na primarnem WM3 deluje kot WAN na preostalih kot LAN priključek)

1x 10/100Mbps LAN RJ45 vmesnik

1x DC 9V napajalni priključek

1x Reset gumb

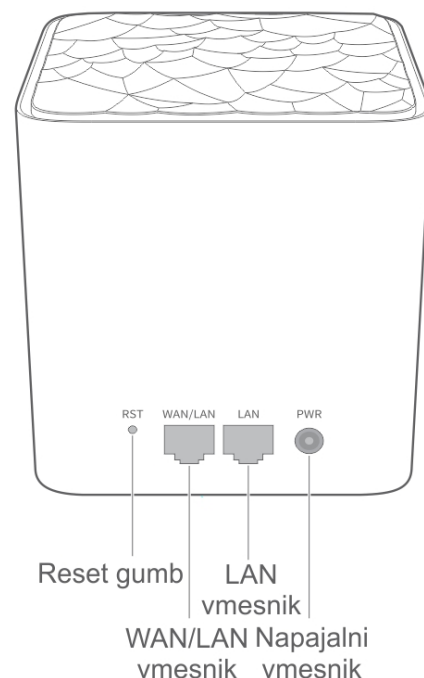

Pokritost območja	do 300m ² (z tremi MW3)
Max. št. usmerjevalnikov mesh	5 MW3 (pokritost do 465m ²)
Max. št. povezanih naprav	40 naprav


1. NAMESTITEV TENDA WIFI APLIKACIJE

Na svojo pametno napravo namestite **Tenda WiFi** aplikacijo iz Google Play, če imate Android napravo ali iz App Store, če imate iOS napravo. Lahko pa jo namestite s skeniranjem spodnje QR kode.



2. PRIKLJUČITEV PRIMARNEGA USMERJEVALNIKA MW3

Priključite mrežni kabel iz kablskega/xDSL modema na WAN vrata usmerjevalnika. Če je LED ugasnjena, preverite napajanje in kable med modemom in usmerjevalnikom. Če je MW3 sekundarni usmerjevalnik v omrežju lahko WAN vrata uporabite kot LAN vrata za priklop računalnika.

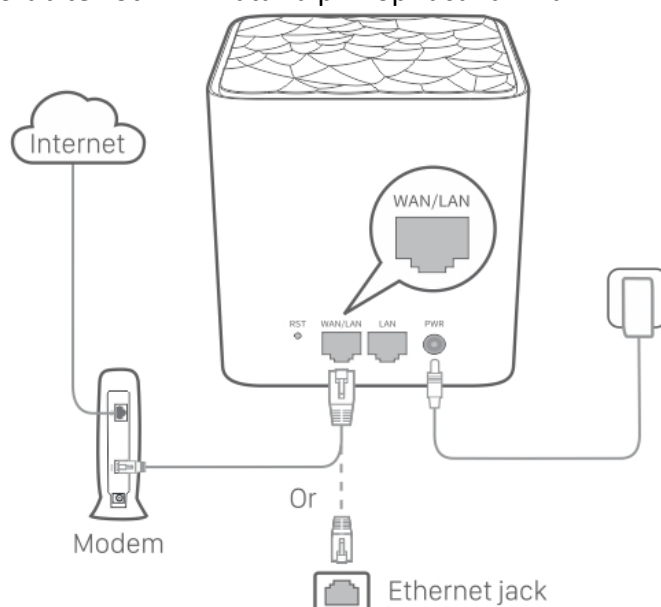

3. POVEZAVA MW3 NA INTERNET

1. Pojdite na Wi-Fi nastavitve vaše naprave, in izberite SSID MW3, ter vpišite geslo omrežja (SSID in privzeto geslo se nahajata na spodnji strani MW5 usmerjevalnika).
2. Zaženite Tenda WiFi aplikacijo in sledite navodilom na zaslonu za povezavo MW3 na internet. Ko je MW3 uspešno povezana na internet, bo LED gorela zeleno.

4. PRIKLJUČITEV SEKUNDARNEGA MW3 NA INTERNET

1. Vsako enoto namestite:
 - a. V odprt prostor za optimalno delovanje
 - b. Enoto ne namestite v bližino električnih naprav z močnimi motnjami (npr. mikrovalovne pečice, hladilniki,...)
2. Priključite MW3 na priložen napajalnik
3. Počakajte minuto, dokler se ne prižge LED lučka, ki pove kako dober je signal:

	Gori zelena	Odlična povezava
	Gori rumena	Dobra povezava
	Gori rdeča	Nima povezave

TEŽAVE IN REŠITVE

1. Kako spremeniti SSID in geslo

- Namestite Tenda WiFi aplikacijo iz koraka 1 in jo zaženite
- Kliknite na »Settings« v spodnjem desnem kotu, ter izberite »Wireless Settings«, spremenite SSID in geslo ter kliknite na »Save«
- Potrebna je ponovna povezava mobilnih naprav z novim SSID in geslom

2. Kako odstranim MW3 iz obstoječega omrežja?

- V Tenda WiFi aplikaciji kliknite »...« v zgornjem desnem kotu in izberite »Delete«
- Pozor:** Operacija odstranitve usmerjevalnika iz omrežja ga ponastavi na tovarniške nastavitve

3. Ali lahko dodam nove MW3 usmerjevalnike za razširitev brezžičnega omrežja?

- Zaženite Tenda WiFi aplikacijo in sledite navodilom na zaslonu, ko aplikacija zazna nov MW3
- Če aplikacija ne zazna novega MW3, kliknite na »Settings« in »Add Nova« ter sledite navodilom na zaslonu

4. Ponastavitev MW3 na tovarniške nastavitve

- Vsi usmerjevalniki v brezžičnem sistemu morajo biti priklopljeni na napajanje
- Nato na primarnem MW3 usmerjevalniku držite RST gumb 6 sekund
- Ko začne LED indikator utripati hitro spustite RST gumb
- Celoten sistem se ponastavi na tovarniške nastavitve

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **MW3**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG