



9104136

Stikalo 100M 06xRJ45 4x PoE HiLook Mini
kovinsko ohišje NS-0106P-35

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

HiLook 6 vratno stikalo 10/100 s 4x PoE podporo do 35W in 2x 10/100 uplink vmesnikoma

Vmesniki 4x 10/100 Mbps PoE (auto-MDI/MDI-X), 2x 10/100Mbps za uplink

Skupna PoE poraba do 35W

IEEE 802.3af/at do 30W/vrata

LED indikatorji Povezava/Aktivnost 100 Mbps in PoE.

”Shrani in posreduje” arhitektura prenosa paketov.

Extend gumb - podaljša PoE razdaljo do 250m (10M full-duplex, isolated)

Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Napajanje: DC 48V 0.8A, Poraba stikala do 38W.

Temperaturno območje delovanja: -10°C do 40°C, Vlažnost 5-90% brez kondenza

Največji prenos podatkov med vrati 1.6Gbps, 892800pps/vrata, Do 4k MAC vnosov

Kovinsko ohišje, Možnost stenske montaže

Dimenzije: 145 x 68,45 x 25,6 mm

Paket vsebuje: 1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila



OPIS INDIKATORJEV DELOVANJA IN PRIKLJUČKOV


4x RJ45 POE

2x RJ45 Uplink

1x Gumb za preklon načina delovanja

1x Priključek za priložen napajalnik

1x Terminal za ozemljitev

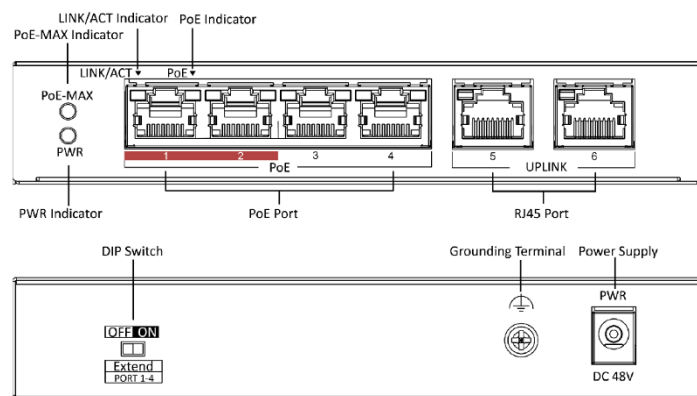

LED	STATUS	DELOVANJE
Power	Vklopljen	Naprava deluje
	Izklopljen	Naprava ne deluje, preverite napajalni kabel
6x Link/Act (Povezava/Prenos)	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Izklopljen	Ni povezan z mrežno napravo
	Vklopljen	Naprave so pravilno povezane v omrežje
4x PoE	Vklopljen	PoE 802.3af naprave so priključene in se napajajo normalno
	Izklopljen	PoE naprava ni priključena ali ne podpira 802.3af standarda

Vklopite napajalni kabel v stikalo. Na prednji strani mora biti aktivirana LED »power«

UPORABA

Na sprednji strani so 4x RJ-45 priključki za povezovanje IP kamer, dostopnih točk, IP telefonov ali drugih mrežnih naprav v omrežje. Stikalo ponuja 4 vhode, ki omogočajo hitrost 10/100Mbps. Za delovanje preprosto na stikalu povežite želene naprave. Programska namestitev na stikalu ni potrebna. Stikalo podpira AUTO-MDIX funkcijo. Poskrbite samo da priklopni kabli izpolnjujejo ANSI / EIA / TIA 568A ali 568B specifikacijo.


1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Postavite stikalo na ravno površino in zagotovite vsaj 25 mm prostora pri prezračevalnih režah
3. Med delovanjem zagotovite temperaturo okolja od -10 do 40 °C.
4. Vlažnost v prostoru naj bo pod 90% brez kondenza
5. Naprave v bližini ne smejo presegati elektromagnetno polje (RFC) po standardu IEC 801-3, Level 2 (3V/M).
6. Poskrbite za prezračevanje prostora pri prezračevalnih režah
7. Električna vtičnica naj bo v razdalji 1.5 m od stikala
8. Ne polagajte česarkoli na stikalo.
9. Poskrbite da stikalo ni v stiku s prahom ali drugo umazanijo

DEFAULT – EXTEND FUNKCIJA

S preklopom DIP stikala v »EXTEND« položaj, se vklopi funkcija podaljševanja omrežja s PoE napajanjem do 250m. Vmesniki se v tem načinu med seboj izolirajo in hitrost pade na 10M full-duplex. Vmesniki tako med seboj ne komunicirajo, vsi pa komunicirajo z Uplink vmesnikoma, vmesnik št. 5 in 6. V vmesnik Uplink priključite mrežni kabel do usmerjevalnika ali drugega stikala, lahko pa na en izmed Uplink vmesnikov priključite kabel do NVR snemalnika.

TIPIČNA VEZAVA STIKALA

Posamezna vrata lahko obremenite ob uporabi 802.3af/at naprav do 30W. Skupna poraba PoE naprav ne sme presegati 35W.

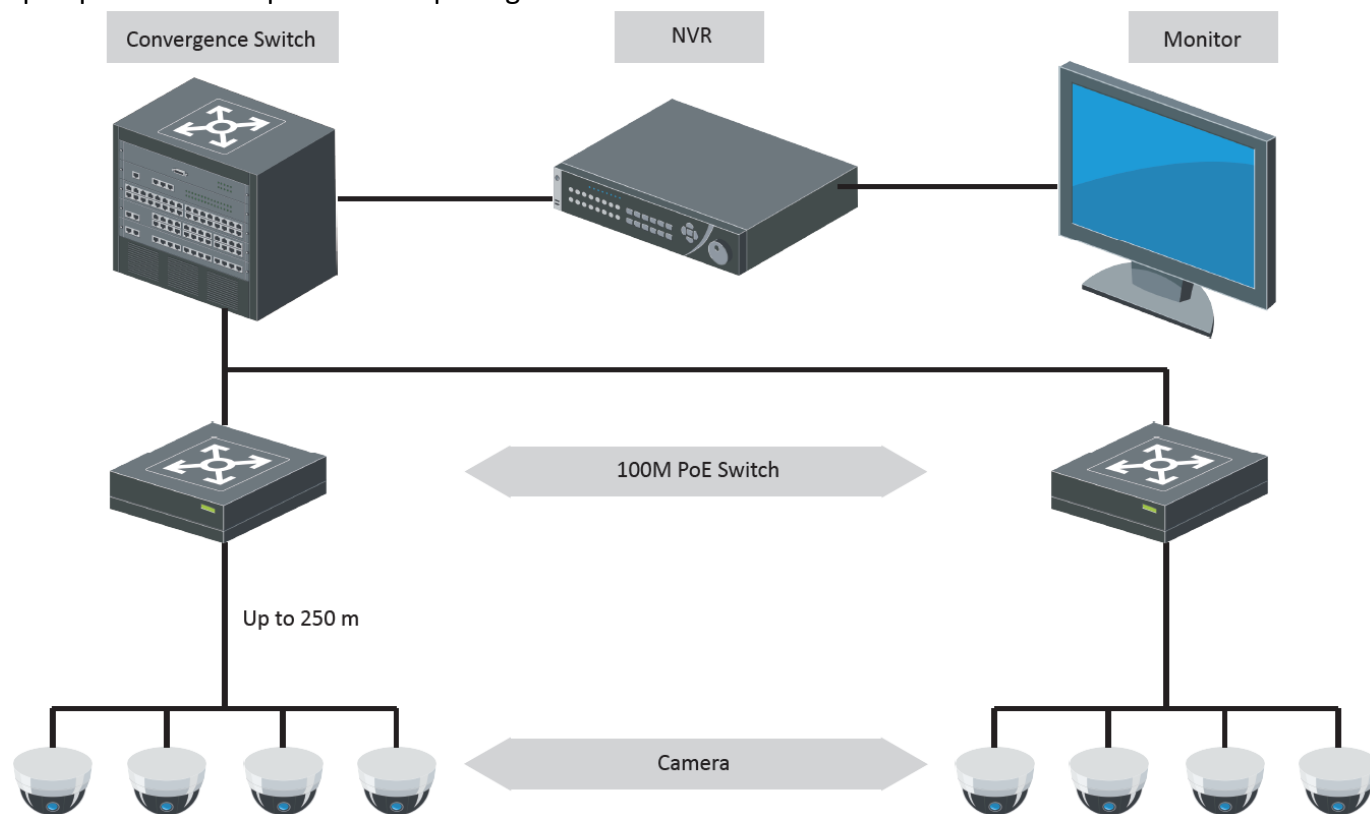

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **NS-0106P-35**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si