



9116144

TECHTRADE

Ruijie usmerjevalnik 10-port Giga rack RG-EG310GH-E

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-EG310GH-E usmerjevalnik z 10 giga porti omogoča hitro in varno povezavo na dolge razdalje. Njegova napredna varnostna funkcionalnost vključuje požarni zid, nadzor dostopa in zaščito pred vdori, kar zagotavlja varno delovanje vašega omrežja ter zaščiti vaše občutljive podatke. Uporabniku prijazna konfiguracija in enostavna uporaba...

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:

10x 10/100/1000 Base-T

Priporočena pasovna širina: 1.5Gbps

RAM: 512MB DDRIII

Shranjevanje: 256MB

AP Management: Support, 150 APs

Priporočeni sočasni uporabniki: do 300

Vrata WAN: 4x 10/100/1000 Base-T Port

Vrata LAN: 10x 10/100/1000 Base-T Port

Poraba energije: <15W

Največ aktivnih tunelov IPSec, PPTP, L2TP: 64

Največ aktivnih tunelov OpenVPN: 64

Upravljanje: Cloud APP, Cloud Web, Eweb

1U namestitev v mrežno omaro





Paket vsebuje: 1x Ruijie usmerjevalnik 10-port Giga rack RG-EG310GH-E, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel, 1x Navodila

Namestitev

Usmerjevalnik RG-EG31 OGH-E je mogoče namestiti v 19-palčno omarico EIA.

Koraki namestitve so naslednji:

1. korak Odstranite dva nosilca v obliki črke L iz embalaže in šest vijakov M4 x 8 mm.
2. korak Na vsako stran usmerjevalnika pritrдите nosilec in pritrдите nosilce s priloženimi vijaki.
3. korak Priključite napajalni kabel v tripolni napajalni vtič.

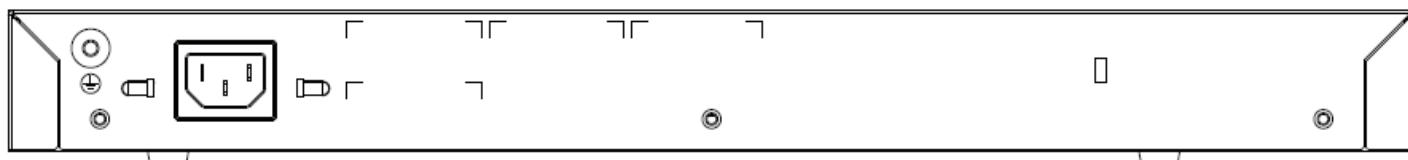


Konfiguracija omrežja

1. način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR na napravi ali v priročniku za prenos aplikacije Ruijie Cloud.

Izvedite inteligentno mreženje in dokončajte konfiguracijo omrežja na podlagi navodil v aplikaciji.

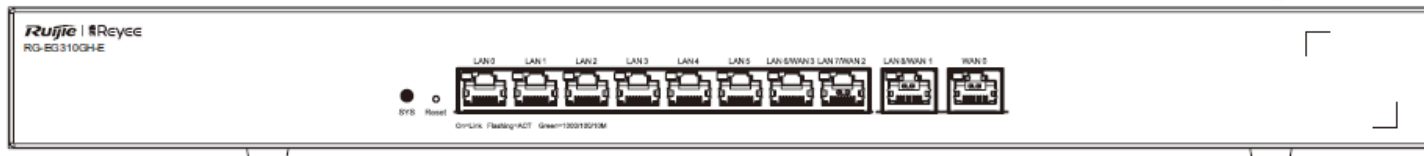


2. način

Povežite odjemalca s kablom na katera koli vrata LAN naprave in obiščite <http://1192.168.110.1> za konfiguracijo omrežja. (Priporočen je brskalnik Google Chrome.)


Gumbi, LED indikatorji in priključki

Sprednja plošča

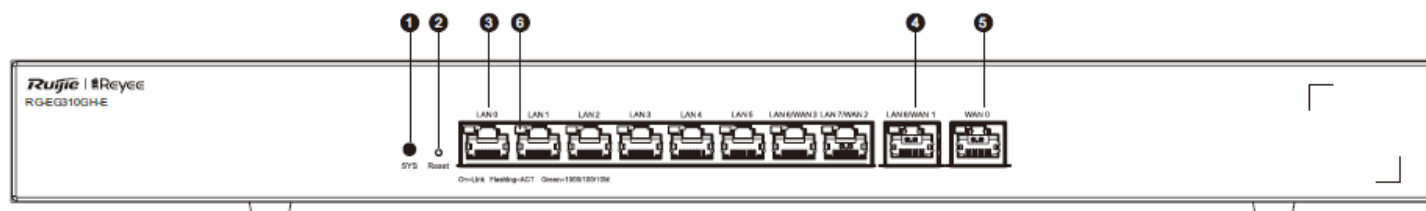

1. LED statusa sistema
2. Gumb za ponastavitev
3. Vrata LAN
4. Preklopna vrata LAN/WAN
5. Vrata WAN
6. LED povezave/dejavnosti

Zadnja plošča

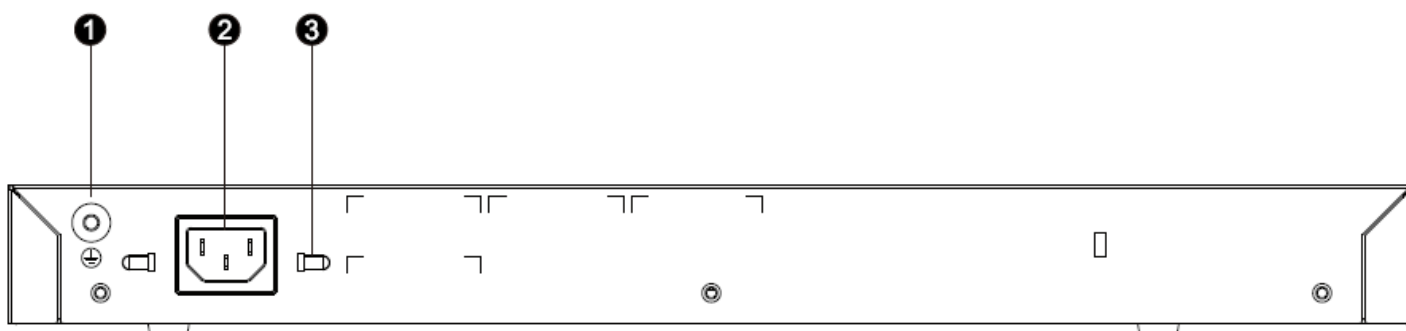

1. Ozemljitveni čep
2. Tripolni AC napajalni vtič
3. Luknja za pritrdilno sponko napajalnega kabla

LED lučka vrat Link/ACT

Hitro utripa zeleno: usmerjevalnik se zaganja.

Sveti zeleno: usmerjevalnik deluje pravilno.

Počasi utripa zeleno:

1. Usmerjevalnik obnavlja tovarniško privzete nastavitve.

2. Usmerjevalnik nadgrajuje programsko opremo.

Reset gumb

Pritisnite za manj kot 2 sekundi, da znova zaženete usmerjevalnik.

Za obnovitev pritisnite za več kot 5 sekund, dokler sistemska LED ne utripa - usmerjevalnik se nastavlja na tovarniško privzete nastavitve. (Naprava se ne odziva, če pritisnete Reset gumb za 2 s do 5 s).

Ko je usmerjevalnik ponastavljen na tovarniško privzete nastavitve, je privzeti naslov za upravljanje <http://1192.168.110.1> (privzeto ni gesla).

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EG310GH-E**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China