



9104184

TECHTRADE

Ruijie usmerjevalnik 5-port 4x PoE Giga Managed EG305GH-P-E

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie EG305GH-P-E PoE usmerjevalnik s 5 giga porti omogoča hitro in varno povezavo na dolge razdalje. Njegova napredna varnostna funkcionalnost vključuje požarni zid, nadzor dostopa in zaščito pred vdori, kar zagotavlja varno delovanje vašega omrežja ter zaščiti vaše občutljive podatke. Uporabniku prijazna konfiguracija in enostavna uporaba...

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:

5x 10/100/1000 Base-T

4x PoE 10/100/1000 Base-T

PoE Out: 802.3af/at on LAN 0-3

Priporočena pasovna širina: 1.5Gbps

RAM: 512MB DDRIII

Shranjevanje: 256MB

AP Management: Support, 150 APs

Priporočeni sočasni uporabniki: do 300

Polna poraba energije s PoE: <80W

Največ aktivnih tunelov IPSec, PPTP, L2TP: 64

Največ aktivnih tunelov OpenVPN: 64


Upravljanje: Cloud APP, Cloud Web, Eweb



Paket vsebuje: 1x Ruijie usmerjevalnik 5-port 4x PoE Giga Managed EG305GH-P-E, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel, 1x Navodila

Namestitev

1. Usmerjevalnik položite na delovno mizo, da zagotovite dobro prezračevanje.
2. Priključite adapter na napajalni priključek DC.

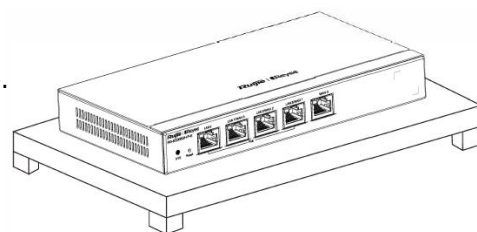

Konfiguracija omrežja

1. način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR na napravi ali v priročniku za prenos aplikacije Ruijie Cloud.

Izvedite inteligentno mreženje in dokončajte konfiguracijo omrežja na podlagi navodil aplikaciji.

2. način

Povežite odjemalca s kablom na katera koli vrata LAN naprave in obiščite


<http://1192.168.110.1> za konfiguracijo omrežja.

(Priporočen je brskalnik Google Chrome.)




Gumbi, LED indikatorji in priključki

Sprednja plošča

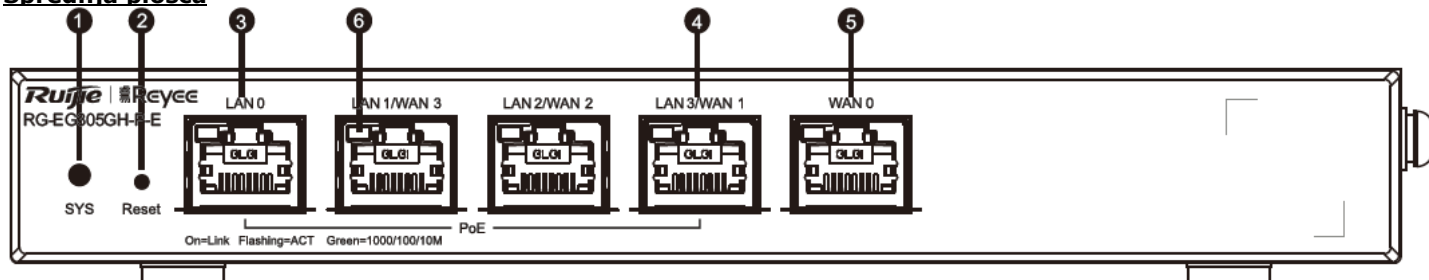

1. LED statusa sistema
2. Gumb za ponastavitev
3. Vrata LAN
4. Preklopna vrata LAN/WAN
5. Vrata WAN
6. LED povezave/dejavnosti

Zadnja plošča

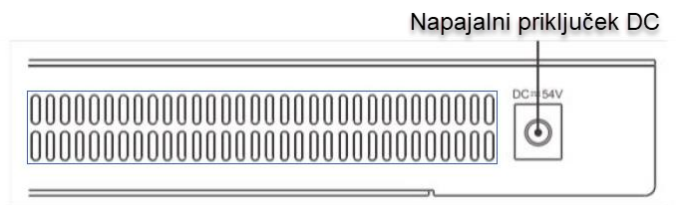

LED lučka vrat Link/ACT

Hitro utripa zeleno: usmerjevalnik se zaganja.

Sveti zeleno: usmerjevalnik deluje pravilno.

Počasi utripa zeleno:

1. Usmerjevalnik obnavlja tovarniško privzete nastavitve.
2. Usmerjevalnik nadgrajuje programsko opremo.

Reset gumb

Pritisnite za manj kot 2 sekundi, da znova zaženete usmerjevalnik.

Za obnovitev pritisnite za več kot 5 sekund, dokler sistemska LED ne utripa - usmerjevalnik se nastavlja na tovarniško privzete nastavitve. (Naprava se ne odziva, če pritisnete Reset gumb za 2 s do 5 s).

Ko je usmerjevalnik ponastavljen na tovarniško privzete nastavitve, je privzeti naslov za upravljanje <http://1192.168.110.1> (privzeto ni gesla).

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **EG305GH-P-E**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China