




9116137

TECHTRADE

Ruijie usmerjevalnik 9-port SFP Giga Managed RG-EG209GS

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-EG209GS usmerjevalnik z giga porti in priklopom za optično vlakno omogoča hitro in varno povezavo na dolge razdalje. Njegova napredna varnostna funkcionalnost vključuje požarni zid, nadzor dostopa in zaščito pred vdori, kar zagotavlja varno delovanje vašega omrežja ter zaščiti vaše občutljive podatke. Uporabniku prijazna konfiguracija in enostavna uporaba...

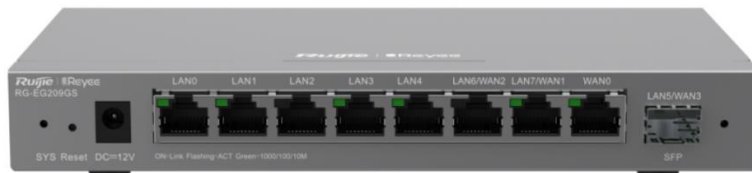

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:
8x 10/100/1000 Base-T
1x 1GBase-X SFP
Priporočena pasovna širina: 600Mbps

CPU: Dual Cores, 880 MHz
RAM: 256MB DDRIII
Flash: 32MB
AP Management: Support, 150 APs
Priporočeni sočasni uporabniki: do 200

Vrata WAN: 2x 10/100/1000 Base-T Port
Vrata LAN: 6x 10/100/1000 Base-T Port
Poraba energije: <18W
Največ aktivnih tunelov IPSec, PPTP, L2TP: 8
Največ aktivnih tunelov OpenVPN: 16
Upravljanje: Cloud APP, Cloud Web, Eweb


Paket vsebuje: 1x Ruijie usmerjevalnik 9-port SFP Giga Managed RG-EG209GS, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel, 1x Navodila

Namestitev

1. Usmerjevalnik položite na delovno mizo, da zagotovite dobro prezračevanje.
2. Priključite adapter na napajalni priključek DC.

Gumbi, LED indikatorji in priključki

1. LED statusa sistema
2. Gumb za ponastavitev
3. Napajalni priključek DC
4. Vrata LAN
5. LED povezave/dejavnosti
6. Preklopna vrata LAN/WAN
7. Vrata WAN
8. Preklopna vrata SFP LAN/WAN
9. LED indikator SFP vrat
10. Ozemljitveni priključek

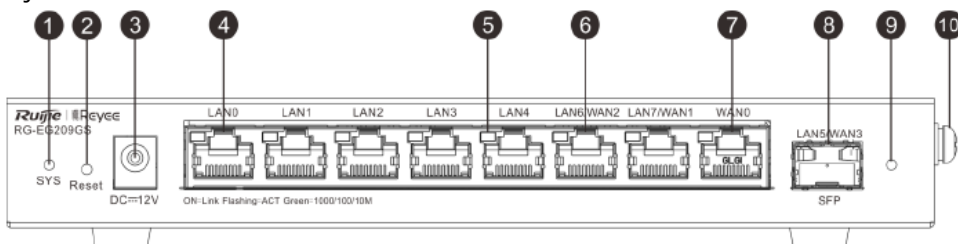

LED statusa sistema

- Hitro utripa: usmerjevalnik se zaganja.
- Sveti: usmerjevalnik deluje pravilno.
- Počasi utripa:
 1. Usmerjevalnik obnavlja tovarniško privzete nastavitve.
 2. Usmerjevalnik nadgrajuje programsko opremo.
- En dolg in dva kratka utripa – manjka programska oprema

Reset gumb

Pritisnite za manj kot 2 sekundi, da znova zaženete usmerjevalnik.

Za obnovitev pritisnite za več kot 5 sekund, dokler sistemska LED ne utripa - usmerjevalnik se nastavlja na tovarniško privzete nastavitve. (Naprava se ne odziva, če pritisnete Reset gumb za 2 s do 5 s).

Ko je usmerjevalnik ponastavljen na tovarniško privzete nastavitve, je privzeti naslov za upravljanje <http://192.168.110.1> (privzeto ni gesla).

Konfiguracija omrežja

1. način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR na napravi ali v priročniku za prenos aplikacije Ruijie Cloud.

Izvedite inteligentno mreženje in dokončajte konfiguracijo omrežja na podlagi navodil v aplikaciji.

2. način

Povežite odjemalca s kablom na katera koli vrata LAN naprave in obiščite <http://1192.168.110.1> za konfiguracijo omrežja.

(Priporočen je brskalnik Google Chrome.)

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EG209GS**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China