



9108046

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka 300Mb E1+ Repeater Netis

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka

Netis podaljševalec signala / repeater / 300Mbps

Deluje v načinu podaljševalca signala ali kot potovalni usmerjevalnik

Enostavna namestitev, brez dodatnih gonilnikov ali programske opreme

Povezovanje z WPS funkcijo - tudi usmerjevalnik mora podpirati WPS

Podpira IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN), kompatibilen tudi z 802.11b/g

Podpira 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

1x RJ45 vmesnik 10/100 Mbps, podpira Auto MDI/MDI-X

Moč oddajanja do 20dBm

Shuko 220V vtikač na artiklu, neopazen in eleganten



Paket vsebuje:


1x Dostopna točka, 1x Navodila za uporabo, 1x Mrežni kabel

Opis

WPS – aktivni LED ko je E1+ povezan z usmerjevalnikom, ter je vijolične barve ko se povezuje.

LED brezžičnega signala - Modra barva-dober signal do usmerjevalnika, oranžna – slab signal, LED utripa-ni signala ali preslab signal do usmerjevalnika(prestavite E1+ bližje usmerjevalnika)

LAN – priključek za mrežni kabel do računalnika.

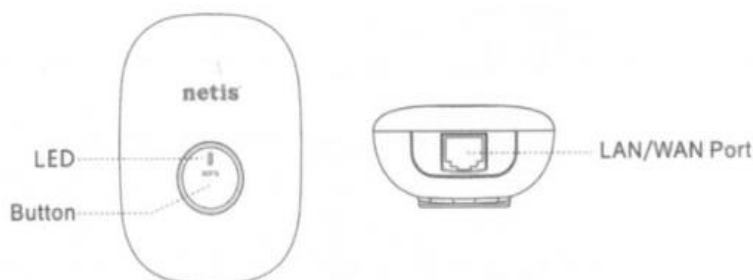

Postavitev E1+ Podaljševalca signala

Upoštevajte teh par pravil za optimalno delovanje dostopne točke.

1.Najbolj primerna lokacija za dostopno točko(E1+) je na polovici razdalje od vašega računalnika do usmerjevalnika kateremu želite podaljšati brezžično omrežje. Če to ni mogoče, postavite E1+ bližje usmerjevalnika. Če je le mogoče naj LED brezžičnega signala deluje v modri barvi.

2.Manj motenj – boljša zanesljivost. Namestite E1+ čim dlje od električnih naprav ki lahko motijo delovanje. Npr stropni ventilator, domače alarmne naprave, mikrovalovne pečice, računalniki, hladilniki, brezžični telefoni in njihove postaje.


3.Manj ovir – boljši prenos. Poskusite izbrati lokacijo E1+ tako da je čim manj ovir do usmerjevalnika, ter tudi od E1+ do vašega računalnika. Vsaka stena ali objekt je ovira. Raje postavite E1+ na hodnik, kot v sobo polno pohištva.

Strojna namestitev in uporaba

1. Vključite E1+ v električno vtičnico blizu usmerjevalnika, kateremu želite povečati brezžično omrežje. Priporočamo da povežete z mrežnim kablom E1+ in vaš računalnik. Lahko pa se tudi brezžično povežete.

Namestitev preko WPS gumba

- Pritisnite WPS gumb na usmerjevalniku.
- Pritisnite WPS gumb na E1+ in ga držite 1-2 sekundi.

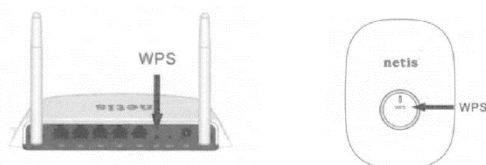

- Uspešno ste povezani na omrežje.




Če povežete napravo na način prek WPS gumba uporablja E1+ enako ime omrežja in geslo kot usmerjevalnik.

Namestitev preko brskalnika

- Povežite se na omrežje »netis« naprave E1+
- V brskalnik vpišite »http://netisext.cc« za dostop do upravljalne strani E1+




- Na vstopni strani pritisnite Start in počakajte da najde omrežje usmerjevalnika
- Izberite omrežje, ki ga želite podaljševati s seznama najdenih omrežij, vpišite geslo omrežja in pritisnite »Connect«.

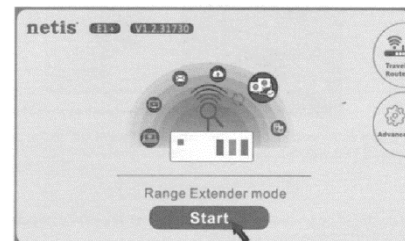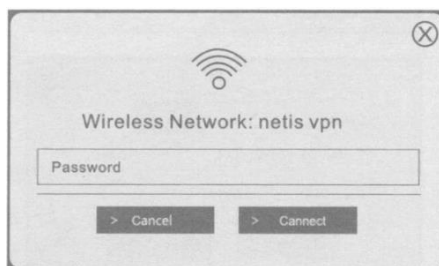





OPOZORILO: Privzeto deluje E1+ v »roaming« načinu, torej bo uporabljal enako omrežno ime in geslo kot omrežje, ki ga razširja. Če želite spremeniti ime omrežja ali geslo pritisnite na »Roaming« gumb pri izbiri omrežja in izklopite »Roaming«. Nato lahko spreminjate ime omrežja in geslo.

2. E1+ omogoča tudi uporabo kot potovalni usmerjevalnik.




- Povežite LAN/WAN port E1+ z modemom preko LAN kabla.
- E1+ priklopite v vtičnico.
- Povežite se na »netis« omrežje preko računalnika.

- V brskalniku pojdite na »http://netisext.cc«.
- Izberite »Travel Router« v zgornjem desnem kotu.
- Nato pritisnite na »Start« gumb.
- Izberite »Start Now« za avtomatično namestitev ali »Manually Set« če želite točko E1+ namestiti ročno.
- Če izberete »Start Now« bo E1+ sam izbral optimalne parametre za povezavo.
- Ko konča bo E1+ ponudil tip internetne povezave izmed DHCP, Static IP in PPPoE.

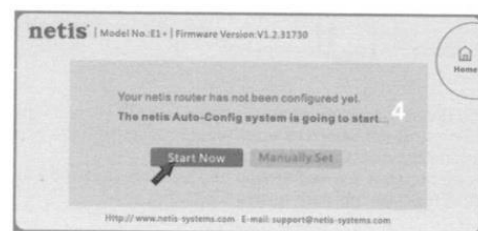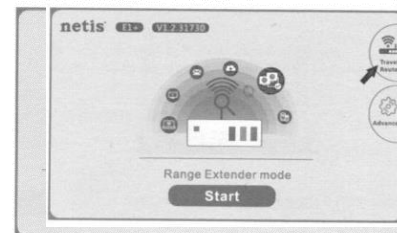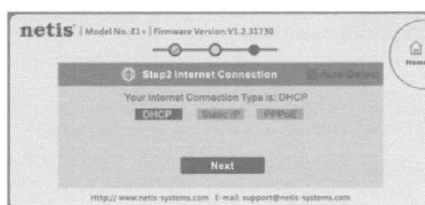

- Nato je potrebno le še vnesti ime omrežja, ki ga želite in pa gesla ter pritisniti »Save«.
- Počakajte 1 minuto da se konfiguracija shrani in je točka pripravljena na uporabo.

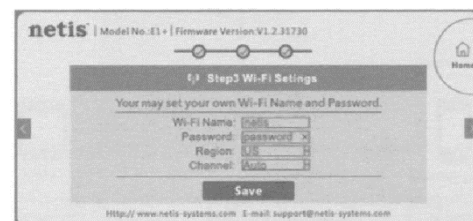

Firma in sedež podjetja:

NETIS SYSTEMS CO., LIMITED, UNIT D, 16/F, CHEUK NANG PLAZA 250, HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG