



7948025

TECHTRADE

Pretvornik FO-FO 10/100/1000 SC Digitus
Multimode/Singlemode

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

DIGITUS Mrežni pretvornik Optika - Optika, Multimodni dvojni vmesnik - Singlemodni dvojni vmesnik

Za povezovanje dveh lokacij, z migracijo preko singlemode optičnega kabla in multimode optičnega kabla

Standard 1000 Base-SX

Vmesnika: 2x SC Duplex

Razdalja: do 0.5 km Multimode, do 20 km Singlemode

Pasovna širina: 850nm multimode | 1310nm singlemode

Primeren za 50/125µm, 62.5/125µm ali 100/140µm multimode optične kable in 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm ali 10/125µm singlemode optične kable

Podpora Full- in half-duplex prenosa

Zunanje napajanje 5 V DC, 1A,

Poraba: do 3.5W

Delovna temperatura: -10 do 55°C



Paket vsebuje:



1x Pretvornik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Namestitev in uporaba

Optični pretvornik FO – FO 10/100/1000 Multimode/Singlemode omogoča prenos signala preko naprednih optičnih vlaken. Prav tako vam pretvornik omogoča visoko kakovostni prenos ki je sinhroniziran in brez večjih motenj. Pretvornik je lahek za namestitev in lahek za uporabo. Pretvornik, vam omogoča oddaljeno diagnosticiranje sistema funkcij. Uporabnik lahko tako izbere ali fleksibilno prilagodi konfiguracijo v skladu z željami in lokalnimi potrebami. Pri FO-FO 10/100/1000 pretvorniku je možna povezava do želene naprave preko Singlemode ali Multimode optike. Kakšno povezavo boste vzpostavili je odvisno od vaše postavitve.

Preverite da napajalnik ustreza specifikacijam vaše države in ga vklopite v električno omrežje, ter v pretvornik.

Povežite optični singlemode duplex kabel s pretvornikom in multimode duplex kabel z mrežno napravo in pretvornikom.

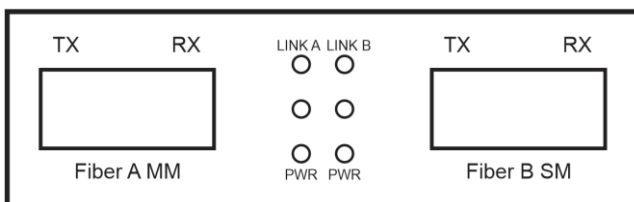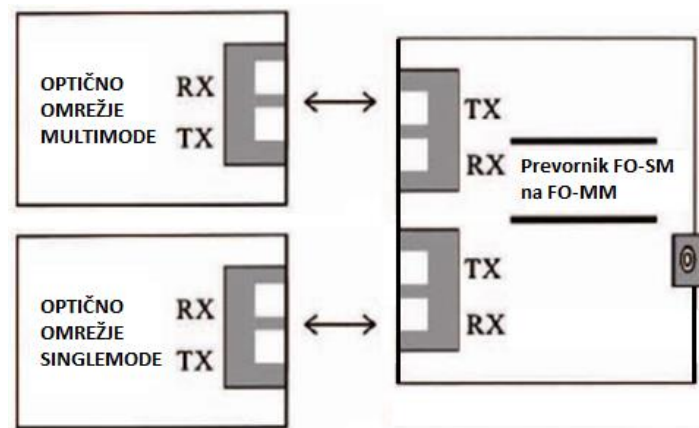

LED indikator	Status	Opis
PWR	Vklopljen	Električno napajanje deluje normalno
	Izklopljen	Električno napajanje ne deluje
LINK A	Vklopljen	Multimode optični signal je zaznan: uspešno vzpostavljena povezava
	Izklopljen	Multimode povezava ni uspela
LINK B	Vklopljen	Singlemode optični signal je zaznan: uspešno vzpostavljena povezava
	Izklopljen	Singlemode povezava ni uspela

Firma in sedež podjetja

ASSMANN ElectronicGmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA