



8704085

TECHTRADE

KVM stikalo 2:1 mini DisplayPort/USB s kabli CS22DP Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

KVM avtomatski USB preklopnik

Ena konzola za kontrolo dveh računalnikov, Vgrajeni vsi kabli

2x USB vmesniki, ločeni za miško in tipkovnico

1x DisplayPort vmesnik za zaslon

1x mikro USB Tip-B (opcija za dodatno napajanje ob uporabi hub-a)

1x 3,5mm jack za mikrofona (roza)

1x 3,5mm jack za zvočnike (zelen)

Kabli dolžine 120 cm, dolžina kabla stikala 1.8m

LED indikatorja, Enostavna namestitve

Ne potrebujete programske opreme, Enostavna uporaba

Možnost priključitve hub-a na enega izmed USB vmesnikov

Podpira multifunkcijske tipkovnice, podpira USB Hotplugging

Izbira računalnikov preko priloženega stikala


Ne potrebuje dodatnega napajanja, Največja ločljivost 4096 x 2160 @ 30 Hz

Podprti OS: Windows, Linux, Mac

Plastično ohišje


Paket vsebuje: 1x KVM Preklopnik s kabli, 1x Navodila

1. Mikro USB Tip-B (opcija za dodatno napajanje ob uporabi hub-a)
2. LED indikatorja
3. DisplayPort video vmesnik za ekran + USB vmesnika miške in tipkovnice + 3,5mm jack vmesnika za mikrofona in zvočnike
4. KVM kabli do računalnika
5. Žično stikalo za preklap med računalnikoma
6. USB vmesnika za miško in tipkovnico
7. DisplayPort video vmesnik
8. 3,5mm jack vmesnika za mikrofona in zvočnike

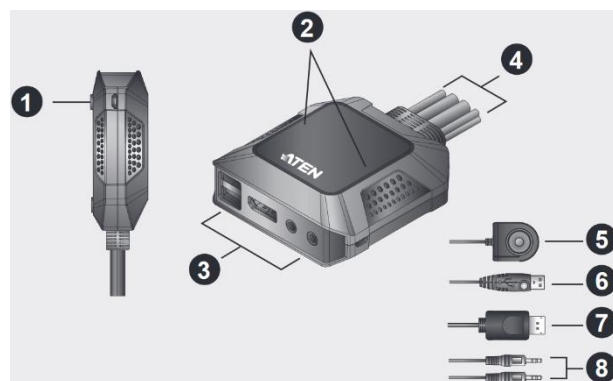

Priključitev / delovanje

1. Izklopite računalnike. Izklopite kable monitorja, miške in tipkovnice ter jih priključite na preklopnik. Vsi vhodi so označeni.
2. DisplayPort kabel iz preklopnika priključite v vsak računalnik, ravno tako storite s kablom za miško in tipkovnico, ter 3,5mm jackoma za zvočnike in mikrofona. Vključite računalnike. Če uporabljate dodatno grafično kartico, je pravi DisplayPort vmesnik nižje kot na sliki!
3. Aktivni računalnik izberete s pomočjo žičnega stikala. Namestite ga na praktično in hitro dostopno mesto, npr. na mizi ob ekranu.

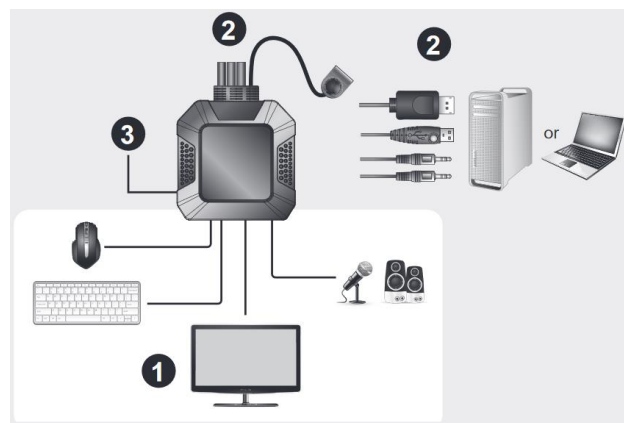

Opozorila

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...). Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...). Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov. Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika. Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER Belgija