



9550010

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Čitalec in presnemovalac diskov USB 3.0
AluDOCK-2X 2xSATA v alu. ohišju Fantec

Predstavitev

Čitalec diskov FANTEC (HDD docking) za SATA diske v aluminijastem ohišju. Podpira SATA, SATA II in SATA III diske ter SSD diske. Primeren za diske s standardnim sata 15-pinskim napajalnim vmesnikom (ni primeren za slim SATA vmesnike). Uporaba brez vijakov, LED indikatorji delovanja. Interni priključek SATA 3 (6G standard). Zunanji priključek USB 3.0 tip-B SuperSpeed do 5Gbps. Gumb za vklop/izklop. Kompatibilen tudi z USB 2.0 in USB 1.1. Kompatibilen z Plug&Play. Podpira 6cm (2.5") in 9cm (3.5") diske do 6TB. Ne potrebuje dodatnih gonilnikov. Primeren za OS Windows Vista, 7, 8x, 10, Mac OS 10.6 in novejši, Linux. Barva: Srebrna






Paket vsebuje:

1x Čitalec diskov, 1x Napajalnik, 1x Usb 3.0 kabel, 1x Navodila

Opis:


- | | |
|--------------------------|---|
| 1. LED USB povezave | 2. LED napajanja |
| 3. LED za disk1 (source) | 4. LED za disk2 (destination) |
| 5. Gumb za presnemovanje | 6. USB 3.0 vmesnik (ne povezujte če presnemujete) |
| 7. Napajalni vmesnik | 8. Stikalo za vklop |
| 9. Disk 1 vmesnik | 10. Gumb za izvreči disk 1 |
| 11. Disk 2 vmesnik | 12. Gumb za izvreči disk 2 |

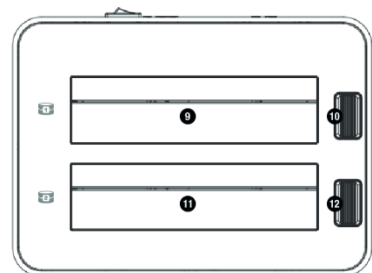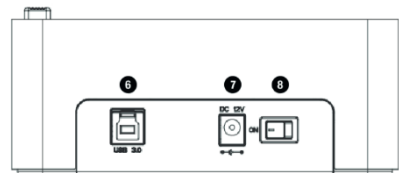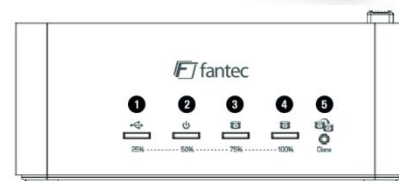

Shema priključevanja in uporaba

Vstavite en ali oba diska v svoj prostor(1). Povežite podatkovno povezavo z priloženim USB kablom, B-tip v čitalec in A-tip v računalnik(4). Povežite napajanje z priloženim napajalnikom(2). Prestavite Stikalo za vklop v »1«(3). Računalnik samodejno namesti gonilnike čitalca in trdih diskov. Ta postopek lahko traja tudi do 5 minut, odvisno od kapacitete in stanja diskov. **Vedno vstavite le formatiran disk.** Neformatirane formatirajte po navodilih proizvajalca diska.

Presnemovanje diska – Ne priklopite čitalca na računalnik. Vstavite disk ki ga želite presneti v Prostor za disk 1(source). Vstavite disk na katerega želite presneti v Prostor za disk 2(destination). Priporočamo da uporabite prazen in neformatiran disk. Disk 2 mora biti enake ali večje kapacitete kot disk 1. Vključite napajanje čitalca in počakajte vsaj 15 sekund da prepozna diska. Držite gumb za presnemovanje(clone) 5 sekund, kar začne presnemovanje. Med presnemovanjem z LED indikatorji spremljajte presneto količino(za vsakih 25 % presnetja se vklopi nov LED), ko se vklopi zadnja LED 100% je presnemovanje zaključeno. Na disk2 se presname celotna particija diska1. Če je disk 2 večji od diska 1, pa ostane še del neuporabljenega diska, ki ga lahko v upravitelju diskov aktivirate.

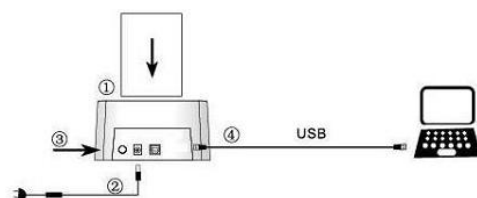

Firma in sedež proizvajalca

FANTEC GMBH, BILLWERDER BILLDEICH 605B, D-21033 HAMBURG; NEMČIJA