



8623003

TECHTRADE

Pretvornik USB - Paralel C36M IEEE1284 Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Adapter za računalnike in prenosnike, ki nimajo paralelnega vmesnika
DIGITUS USB pretvornik na paralelni printer Centronics vmesnik
USB Rev. 1.1, Standard IEEE 1284
Prenos do 1,216 Mbps (ECP način), podpira EPP/ECP in dvosmerno komunikacijo
1x tip A USB moški vmesnik, 1x C36 paralelni moški vmesnik
Priklop na USB vmesnik računalnika
Za priklop paralelnih tiskalnikov
Podpira vse Windows skladne tiskalnike
Ne potrebuje dodatnega napajanja
Napajanje iz USB vmesnika, dolžina kabla 1.8m
Podprti OS Windows XP/Vista/7/8.x/10, Mac OS X in Linux
Obvezno potrebujete gonilnik tudi za vaš tiskalnik!
Plastično ohišje




NI PRIMEREN ZA POS TISKALNIKE!

Namestitev programske opreme pretvornika


Windows:

V prost USB tip-A priključek priklopite Digitus USB – Paralel pretvornik. Sistem bo zaznal vaš pretvornik in bo samodejno pričel z nameščanjem gonilnikov. V upravitelju naprav bo pretvornik viden kot »USB Printing Support«.

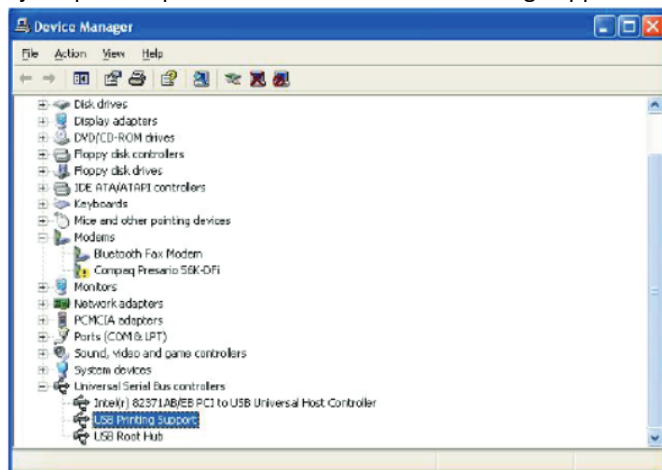

Nastavitev tiskalnika (Windows):

1. Če imate na računalniku že nameščen tiskalnik pojdite na **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Naprave in tiskalniki** (Lokacija nastavitve tiskalnikov se razlikuje pri posameznih večjih Windows različicah). Izberite željeni tiskalnik in odprite okno z nastavitvami tiskalnika. V oknu za nastavitve lastnosti izberite zavihek **Vrata (Ports)**. Med vrati na voljo izberite **USB0** (se lahko razlikuje glede na konfiguracijo vašega računalnika in dodanih tiskalnikov).
2. Če še nimate nameščenega tiskalnika, kliknite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Naprave in tiskalniki > Dodaj tiskalnik**. Čarovnik za dodajanje tiskalnika se bo zagnal in vam pomagal pri namestitvi nove tiskalniške naprave. Izberite proizvajalca tiskalnika in ime modela s seznama, ki ga je zagotovil čarovnik, ali uporabite medij z gonilnikom tiskalnika, ki je priložen vašemu tiskalniku.
3. Ko čarovnik zahteva izbiro vrat, katera bo tiskalnik uporabil, kliknite **USB0**.

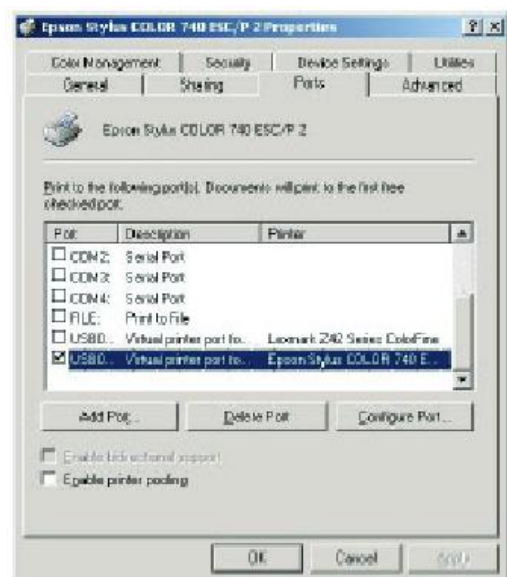

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED NEMČIJA