



8704109

KVM stikalo 2:1 mini DP/USB tip-C s kabli
CS52DP Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka

S CS52DP lahko hitro in brez napora preklapljate med dvema računalnikoma z uporabo priročnega oddaljenega gumba za izbiro vrat. To stikalo plug and play je idealno za ljudi, ki potrebujejo hiter nadzor za večopravilnost med računalnikom in napravo USB-C na namizju v katerem koli okolju. Poleg tega kompaktna zasnova omogoča učinkovito in urejeno namestitev ter zagotavlja idealno rešitev za prihranek prostora, da bo vaša miza dobro organizirana.

CS52DP 2-Port USB-C DisplayPort Hybrid Cable KVM Switch je krmilna enota, ki omogoča dostop do naprave USB-C in računalnika DisplayPort. S CS52DP lahko hitro in brez napora preklapljate med dvema računalnikoma z uporabo priročnega oddaljenega gumba za izbiro vrat.

Kompaktni CS52DP prinaša tudi 4K kakovost gledanja za izboljšanje delovne učinkovitosti. To stikalo je plug and play in je idealno za ljudi, ki potrebujejo hiter nadzor za večopravilnost med računalnikom in napravo USB-C na namizju v katerem koli okolju. Poleg tega kompaktna zasnova omogoča učinkovito in urejeno namestitev ter zagotavlja idealno rešitev za prihranek prostora, da bo vaša miza dobro organizirana.



Ena konzola KVM nadzoruje en računalnik z DisplayPort in USB priključkom in eno napravo USB-C

Vrhunska kakovost videa – do 4096 x 2160 pri 60 Hz

Izbira računalnika prek gumba

Podpira način DisplayPort Alt Mode, ki omogoča povezavo USB za prenos signalov DisplayPort

DisplayPort 1.2 in HDCP skladen

Napajanje prek vodila – zunanji napajalnik ni potreben

Vrata USB konzole se lahko uporabljajo za skupno rabo zunanjih naprav USB2

Podpora za več platform – Windows, Mac, Linux, Android in iOS

Programska oprema ni potrebna

Omogoča prostorsko varčno in organizirano delovno postajo

Podpira USB hot-plugging


Opomba:

1. Za zaslonsko napravo, združljivo z DisplayPort 1.4, se prepričajte, da ste konfigurirali nastavitve naprave tako, da je združljiva z DisplayPort 1.2, da se izognete težavam z združljivostjo.

2. CS52DP bo morda potreboval zunanji napajalnik prek vrat USB Micro-B Power. Kabel USB Micro-B, ki se povezuje z vrati USB Micro-B Power, je treba kupiti ločeno glede na vrsto napajalnika, ki ga uporabljate.

Računalniške povezave	2
Izbira vrat	Z gumbom za prekllop
Konektorji	
Konzolna vrata	1 x DisplayPort ženski 2 x USB tipa A ženski 1 x 3,5 mm avdio priključek ženski (zelen) 1 x 3,5 mm avdio priključek ženski (roza)
KVM (računalniška) vrata	CPU1: 1 x DisplayPort moški 1 x USB tip A moški 1 x 3,5 mm avdio priključek moški (zelen) 1 x 3,5 mm avdio priključek moški (roza) CPU2: 1 x USB tip C moški 1 x 3,5 mm avdio priključek moški (zelen) 1 x 3,5 mm avdio priključek moški (roza)
Napajanje (izbirno)	1 x USB mikro tip B ženski

LED diode	
Vrata KVM (na spletu/izbrano)	2 (bela)
Dolžina kabla	
KVM	2 x 1,2 m
Oddaljeni izbirnik vrat	1,8 m
Emulacija	
Tipkovnica / miška	N/A
Video	4096 x 2160 pri 60 Hz
Poraba energije	DC5V:0,74W:8BTU
Okoljski	
delovna temperatura	0 - 50°C
Temperatura shranjevanja	-20 - 60°C
Vlažnost	0-80 % RH, brez kondenzacije
Fizične lastnosti	
Material	Plastika
Teža	0,30 kg (0,66 lb)
Dimenzije (D x Š x V)	8,34 x 8,42 x 3,04 cm (3,28 x 3,31 x 1,2 in.)
Opomba	Pri nekaterih izdelkih za vgradnjo v stojalo upoštevajte, da so standardne fizične mere ŠxGxV izražene v formatu DxŠxV.

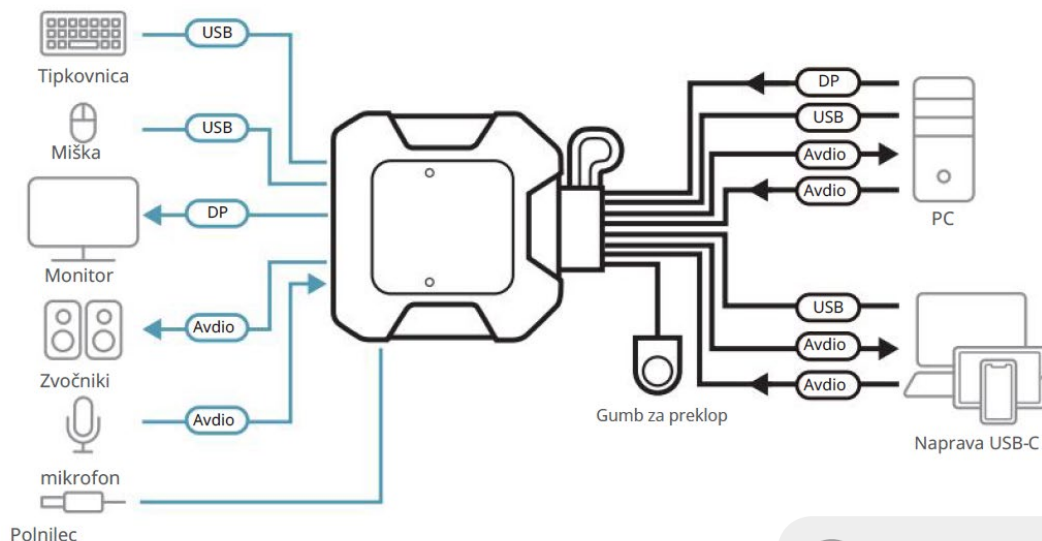


Pregled strojne opreme

a. Stranski pogled

1 napajalni priključek USB Micro

b. Pogled od zgoraj

- 1 port LED
- 2 priključka za konzolo
- 3 daljinski izbirnik vrat
- 4 USB priključek tipa A
- 5 Displayport priključek
- 6 Audio priključek
- 7 USB tip C priključek

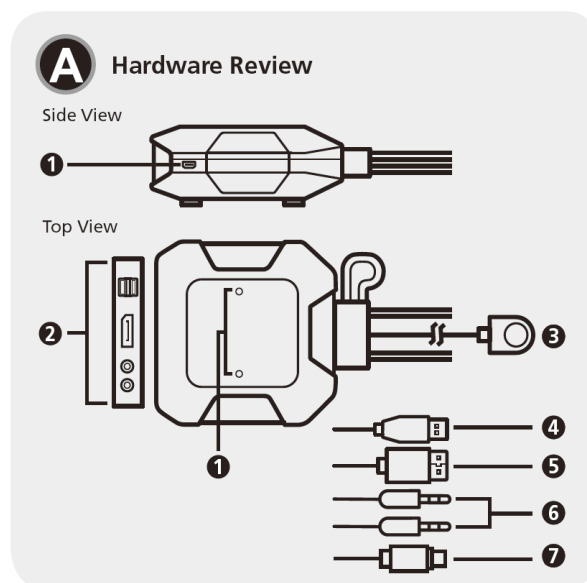

B. Namestitev

1 Povežite miško USB, tipkovnico USB, monitor DisplayPort, mikrofon in zvočnike v ustrezna vrata na CS52DP.

Opomba: vrata USB tipa A lahko uporabite za skupno rabo zunanjih naprav USB. Povežite zunanje naprave USB in tipkovnico USB ali miško USB v USB hub in ga nato povežite z enim od vrat USB tipa A.

2a Priključite DisplayPort, USB Type-A in avdio priključke priključenega KVM kable v ustrezna vrata na računalniku, na katerega nameščate ta KVM.

2b Povežite priključke USB-C in avdio priključke priloženih kablov KVM v njihove ustrezna vrata na napravi USB-C, ki jo nameščate.

3 (Izbirno) Priključite kabel USB Micro-B v napajalna vrata USB Micro-B, da dobite dodatno napajanje iz drugega vira napajanja USB (tj. osebnega računalnika, USB huba ali DC 5V napajalnik USB).

Opomba: kabel USB Micro-B ni vključen v paket.

C. Delovanje

Pritisnite gumb, da preklopite nadzor KVM med obema računalnikoma. LED dioda za izbrana vrata sveti zeleno.

Opozorila

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...). Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...). Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov. Preden preklopnik očistite s krpo ga odklopite iz računalnikov. Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.