



9104198

TECHTRADE


Ruijie stikalo 100M 8-port PoE + 2x Giga kovinsko ohišje RG-ES110D-P

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie 10-portno 100Mb stikalo s skupno močjo osmih PoE izhodov 110W in dvema Giga uplink portoma je idealno za podjetja, gostinstvo, tovarne, izobraževalne ustanove, trgovine in nadzorne sisteme.

Tehnične lastnosti:


Priklopi: 8x 10/100Mbps in 2x Giga UpLink
8x PoE s skupno močjo izhodov 110W
Backplane pasovna širina: 5,6Gbps
Hitrost posredovanja paketov: 4,17Mpps
Mac naslov: 2K
Prenapetost vrat: 6kV
Največja poraba energije s PoE izhodi : 120W
Hlajenje: Pasivno
Dimenzije: 190mm*100mm*28mm
Kovinsko ohišje
Delovna temperatura: 0 °C ~ 40 °C

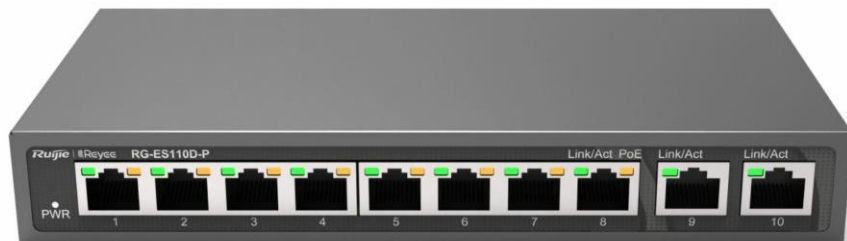

Paket vsebuje: 1x Ruijie stikalo 100M 8-port PoE + 2x Giga kovinsko ohišje RG-ES110D-P, 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Navodila

Pregled naprave

1. LED za stanje sistema
2. LED za stanje vrat
3. LED za stanje PoE
4. 10/100 Base-TX Ethernet priključki s samodejnim zaznavanjem
5. 10/100/1000 Base-T kombinirani priključki s samodejnim zaznavanjem
6. Ozemljitveni priključek
7. Gumb za preklon načina vrat
8. DC napajalni priključek

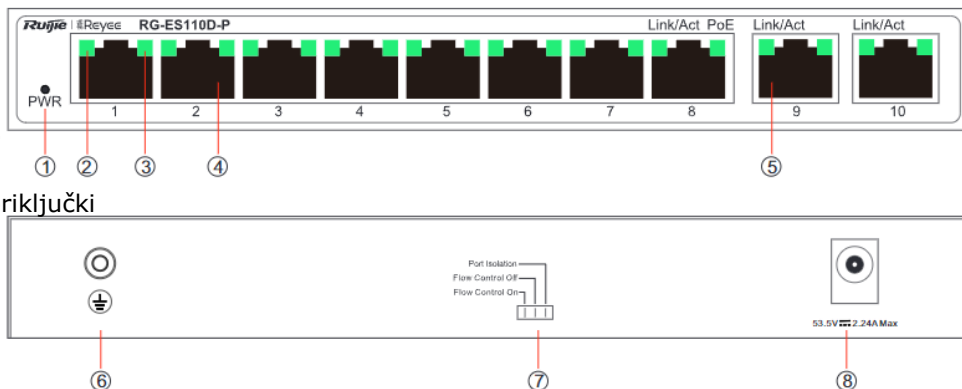

Konfiguracija omrežja

1. način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR na napravi ali v priročniku za prenos aplikacije Ruijie Cloud. Izvedite inteligentno mreženje in dokončajte konfiguracijo omrežja na podlagi navodil v aplikaciji.

2. način

Povežite odjemalca s kablom na katera koli vrata LAN naprave in obiščite <http://10.44.77.200> za konfiguracijo omrežja. (Priporočen je brskalnik Google Chrome.)



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-ES110D-P**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China