



8015037

TECHTRADE

Ruijie PoE-napajanje preko UTP 30W
IEEE802.3at Giga RG-POE-AT30

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-POE-AT30 omogoča prenos podatkov in napajanja preko UTP omrežja za naprave PoE (do 30W do 52V) in prenos podatkov do 1000Mbps do kar 100m...

Tehnične lastnosti:

Model: RG-POE-AT30

Funkcije PoE: Po IEEE 802.3at

Napajanje: 30W

Vmesnik: 2 x RJ45 10/100/1000Mbps

Največji obseg: 100 metrov

Delovna temperatura: 0°C - 45°C

Dimenzije: 166 (G) x 51,3 (V) x 87,9 (Š) mm

Paket vsebuje: 1x Ruijie PoE-napajanje preko UTP 30W
IEEE802.3at Giga RG-POE-AT30, 1x Napajalni kabel, 1x
Navodila



1. PoE priključek – Priključek mrežnega kabla ki vodi do POE izdelka, npr. IP kamere, podatki in napajanje
2. LAN priključek – Priključek mrežnega kabla iz stikala
3. LED indikator delovanja
4. Priključek kabla za napajanje



Če LED indikator delovanja ni aktiven, pomeni da napajalni kabel ni pravilno priključen. S tem vmesnikom lahko povežete le napravo, ki podpira aktivno PoE napajanje.

POZOR: Naprave ne izpostavite vročini, vlažnosti, vibracijam ali prahu. Poskrbite za vsaj 30cm razdaljo med napravo in virom toplote. Poskrbite da mrežni kabel od vmesnika do PoE naprave ni daljši od 100m.

Priklopite vmesnik v električno omrežje s priloženim kablom. Uporabite mrežni Cat.6 kabel za povezavo stikala in vmesnika v »LAN« RJ45 vtič. PoE napravo pa priklopite na »PoE« RJ45 vtič s pomočjo Cat.6 kabla.

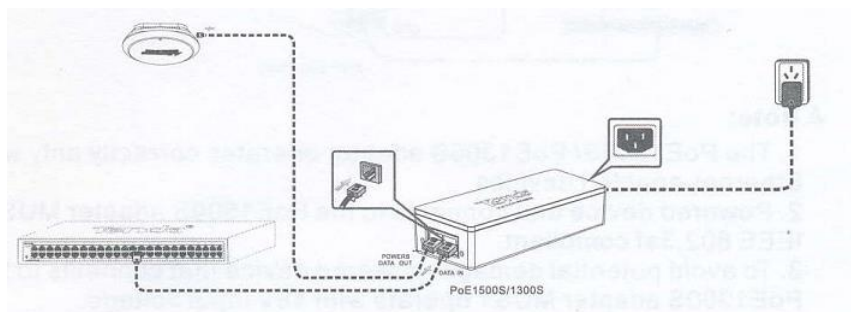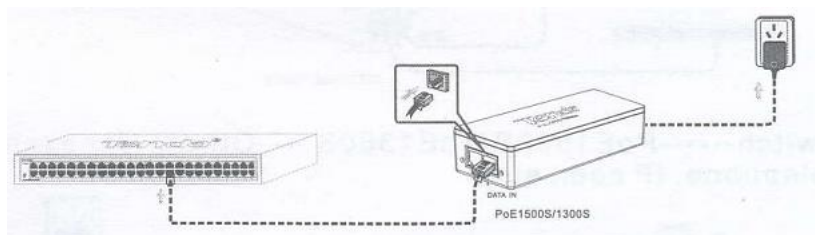

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-POE-AF30**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China